





Makoto Logitech, LTD

最大積載量 27400 kg

北九州 | 30
62-06


TREX



納入用図面

B条件(指定外)積載量	19000 Kg
B条件(指定)積載量	24100 Kg
C条件(指定外)積載量	27300 Kg
C条件(指定)積載量	27300 Kg
D条件(指定外)積載量	27300 Kg

※特許車両通行許可限度算定要領を基にした積載量の参考値です。
実際の積載量は使用トラック・運行経路により変動します。

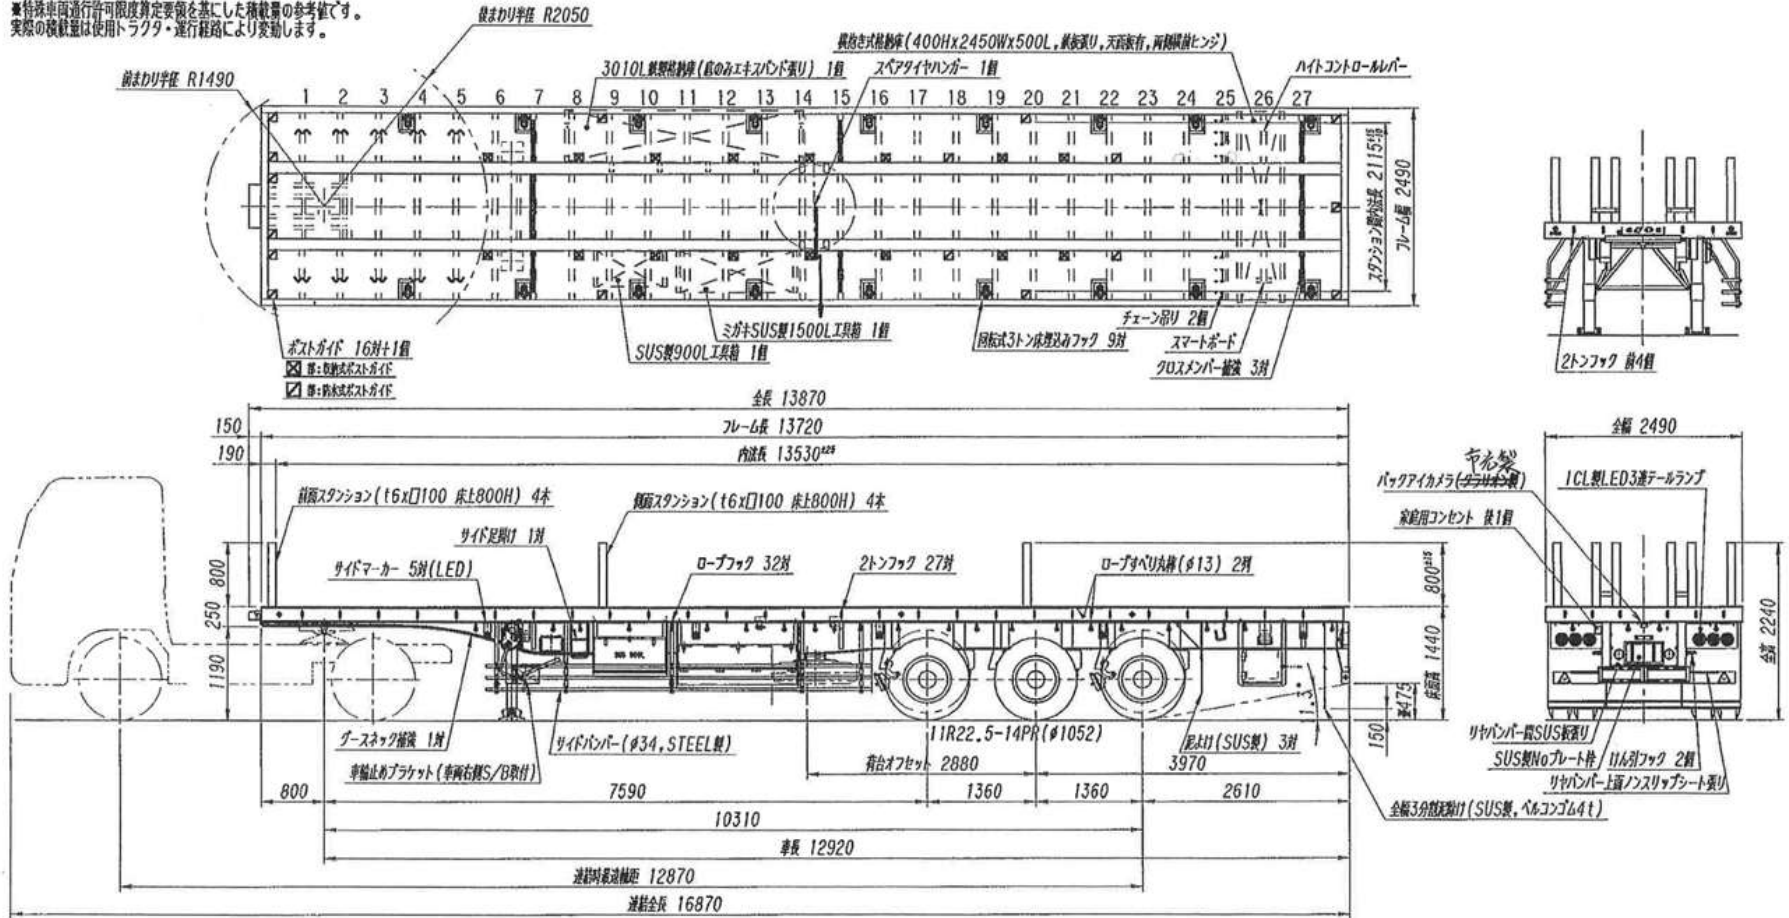

メモ欄 自主基準適合タイプ=スタンプ型 積載物以全高800R以下のこと。 トラックのけん引能力は トレーラGVW+トラック重量+乗員重量以上のこと	適応トラック 第5輪11500Kg以上、カブア高1210以下	塗装仕様	前輪 1820 Kg	マコトロジテック(株) 殿向 トレクス PFB34118 外観四面図	受領印
	車軸 : BPW製(10TON) 軸距650(10100x61 床土150L) 16本	ボディ シャーシ ホイール	後輪 6870 Kg 計 8690 Kg		
	タイヤ : DL SP651(MIX)	リアバンパー	最大積載量 27300 Kg	日付: '19.11.01 尺度: 1/60 受注No. 90-182347	日本トレクス株式会社 NIPPON TREX CO.,LTD.
	懸架装置 : エアサスペンション付 急凍装置 : パネルヒーター付	サイドバンパー	車両総重量 前輪 10355 Kg 後輪 25635 Kg 計 35990 Kg	製図: 山本 検図: 設計: 天野 承認: 小島	
	制動方式 : スプリング式(2軸)	ポスト	タイヤ負荷率 後輪 85.5 %	ドライブ: デルタリー- フォイル右	
	補助脚 : 手動式 NLH813-1				
	床 : アピトン25mm				
記号	日付	訂正	記事	発者	承認

弊社の許可なく複写、転載することは固く禁じます。