２－２．ラフィングジブ定格総荷重表

１．定格総荷重は、アウトリガを水平堅土上に設置したときの値で、太線より上側はクレーンの強度に基づき、下側は、クレーンの安定に基づいています。

２．定格総荷重は、つり具質量とフック質量（300ｔフック：3,400kg、150ｔフック：2,400kg、80ｔフック：1,870kg、25ｔフック：1,140kg）を含んだ値を示します。

３．定格総荷重は、ブームのたわみを含んだ実際の作業半径に基づいています。

４．定格総荷重表の性能区分ＬＡ～ＬＤは、下表のとおりです。

メインブーム（ＭＢ）＋ラフィングジブ（ＬＪ）
メインブーム（ＭＢ）＋フィックスブーム（ＦＢ）×１＋ラフィングジブ（ＬＪ）

ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 ＼ カウンタウエイト	195ｔ	164ｔ	127ｔ	94ｔ
9.0 m	ＬＡ	ＬＢ	ＬＣ	ＬＤ
8.0 m	＼	＼	ＬＤ	＼

ＬＡ，ＬＢ性能のときは、アシストジャッキを必ず使用してください。
不使用の場合は、ＬＣ性能になります。

メインブーム（ＭＢ）＋フィックスブーム（ＦＢ）×２＋ラフィングジブ（ＬＪ）

ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 ＼ カウンタウエイト	195ｔ	164ｔ
9.0 m	ＬＡ	ＬＢ

ＬＡ，ＬＢ性能のときは、アシストジャッキを必ず使用してください。

また、ラフィングジブの性能設定ジブ長さはメインブーム（ＭＢ）とフィックスブーム（ＦＢ）の組合せごとに下表のようになっています。

ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 ＼ カウンタウエイト	ＬＡ	ＬＢ	ＬＣ	ＬＤ
ＭＢ	18～81m	18～81m	18～81m	18～54m
ＭＢ＋ＦＢ	27～81m	27～81m	27～81m	27～54m
ＭＢ＋ＦＢ×２	27～81m	27～81m	＼	＼

５．各状態における標準フックと巻掛本数は、定格総荷重表中に示します。
なお、ロープ１本当りの荷重は、123kN｛12.5ｔf｝以下です。

６．起伏用ワイヤロープは、８本掛けです。

７．定格総荷重表は、風による影響を含んでいません。瞬間最大風速が10m／s以上の風速では、クレーン作業を中止してください。

８．定格総荷重表中のθは、無負荷時のブーム起伏角度範囲です。

９．定格総荷重は、メインブーム固定ピンを使用したときの値です。
「ラフィングジブ使用」の状態は、必ずメインブーム固定ピンを使用してください。

ＬＡ性能

MB＋FB＋2.５m＋27mラフィングジブ

単位：ｔ

ＭＢ長さ（ｍ）	22.0					26.0					30.0				
ＦＢ長さ（ｍ）	12.5					12.5					12.5				
合計長さ（ｍ）	34.5					38.5					42.5				
作業半径（ｍ）	オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
16.0	93.2														
18.0	93.2					81.6					70.9				
20.0	85.9	83.4				81.6					70.9				
22.0	78.2	78.2				75.4	76.5				70.9	70.9			
24.0	71.6	72.4	64.6			69.0	70.1				66.7	68.0			
26.0	65.8	66.7	61.6			63.4	64.5	62.9			61.2	62.5	63.6		
28.0	60.7	61.7	59.0	48.7		58.5	59.6	60.3			56.4	57.7	58.7		
30.0	55.1	57.2	56.6	47.3		54.2	55.2	56.1	48.2		52.2	53.4	54.4	49.1	
32.0	50.1	52.3	53.9	45.9	37.7	49.1	51.3	52.2	46.9		48.3	49.5	50.5	47.8	
34.0	45.4	47.5	49.4	44.7	37.0	44.4	46.7	48.6	45.7	37.8	43.6	45.9	47.1	46.6	38.5
36.0	41.3	43.2	44.9	43.5	36.4	40.3	42.4	44.3	44.6	37.2	39.4	41.6	43.6	45.1	37.9
38.0	37.6	39.3	40.9	42.5	35.9	36.7	38.5	40.3	42.5	36.7	35.8	37.8	39.6	42.0	37.4
40.0	34.4	35.9	37.4	39.2	35.5	33.4	35.1	36.7	38.7	36.3	32.6	34.4	36.1	38.2	37.0
42.0	31.5	32.9	34.1	35.7	35.2	30.5	32.1	33.5	35.2	35.9	29.7	31.3	32.9	34.8	36.0
44.0	28.8	30.1	31.2	32.6		27.9	29.3	30.6	32.1	33.0	27.0	28.6	30.0	31.7	32.7
46.0	26.5	27.6	28.6	29.7		25.5	26.8	27.9	29.3		24.7	26.1	27.3	28.8	29.7
48.0	24.3	25.3	26.2	27.1		23.4	24.5	25.5	26.7		22.5	23.8	24.9	26.3	
50.0	22.3	23.2	23.9	24.6		21.4	22.4	23.3	24.3		20.5	21.7	22.7	23.9	
55.0	18.1	18.6	19.0			17.2	17.9	18.5			16.3	17.2	17.9	18.6	
60.0						13.7	14.1				12.8	13.5	13.9		
65.0											10.0	10.3			
θ（°）	23~82	26~82	35~82	49~82	64~82	29~82	31~82	43~82	53~82	64~82	17~82	25~82	34~82	49~82	64~82
標準フック	300t					300t					300t				
フック質量	3400kg					3400kg					3400kg				
標準巻掛本数	8					8					8				

注）　ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 195 t，ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 9.0 m
ｱｼｽﾄｼﾞｬｯｷ使用

ＬＡ性能

MB＋FB＋2．5m＋36mラフィングジブ

単位：ｔ

ＭＢ長さ（ｍ）	22.0					26.0					30.0				
ＦＢ長さ（ｍ）	12.5					12.5					12.5				
合計長さ（ｍ）	34.5					38.5					42.5				
作業半径（ｍ）	オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
20.0	64.5														
22.0	64.5					58.0					51.5				
24.0	64.5	61.3				58.0					51.5				
26.0	64.2	57.7				58.0	58.0				51.5	51.5			
28.0	59.9	54.5	48.5			58.0	55.5				51.5	51.5			
30.0	56.1	51.7	46.4			54.0	52.7	47.1			51.5	51.5	47.8		
32.0	52.0	49.1	44.4			50.2	50.2	45.2			48.4	49.7	45.9		
34.0	47.5	46.8	42.7			46.5	47.8	43.5			45.0	46.3	44.2		
36.0	43.3	44.6	41.0	34.7		42.3	44.8	41.8			41.5	43.3	42.6		
38.0	39.6	41.9	39.5	33.7		38.6	41.1	40.3	34.3		37.7	40.4	41.1	34.9	
40.0	36.3	38.4	38.1	32.7	27.0	35.3	37.6	39.0	33.4		34.5	36.9	39.0	34.0	
42.0	33.3	35.3	36.8	31.9	26.5	32.4	34.5	36.5	32.6	27.1	31.5	33.8	35.9	33.2	27.6
44.0	30.6	32.4	34.2	31.1	26.1	29.7	31.7	33.5	31.8	26.6	28.8	30.9	32.9	32.4	27.1
46.0	28.2	29.9	31.5	30.4	25.7	27.3	29.1	30.8	31.1	26.2	26.4	28.4	30.2	31.7	26.7
48.0	26.0	27.5	29.0	29.7	25.3	25.1	26.8	28.3	30.4	25.9	24.2	26.0	27.7	30.0	26.4
50.0	24.0	25.4	26.7	28.4	25.1	23.1	24.6	26.1	28.0	25.6	22.2	23.9	25.5	27.5	26.1
55.0	19.7	20.8	21.8	23.0		18.7	20.0	21.1	22.5		17.9	19.3	20.5	22.1	23.0
60.0	16.1	16.9	17.6			15.2	16.1	17.0	17.9		14.3	15.4	16.4	17.6	
65.0	13.1	13.6	14.0			12.2	12.9	13.5			11.3	12.2	13.0		
70.0						9.7	10.1				8.8	9.4	9.9		
75.0											6.2	7.0			
θ（°）	16～82	25～82	35～82	50～82	65～82	25～82	28～82	41～82	51～82	68～82	16～82	25～82	34～82	49～82	64～82
標準フック	150t					150t					150t				
フック質量	2400kg					2400kg					2400kg				
標準巻掛本数	6					6					6				

注）　ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 195 ｔ，ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 9.0 ｍ
ｱｼｽﾄｼﾞｬｯｷ使用

ＬＡ性能

MB＋FB＋2．5m＋45mラフィングジブ

単位：ｔ

ＭＢ長さ（ｍ）	22.0					26.0					30.0				
ＦＢ長さ（ｍ）	12.5					12.5					12.5				
合計長さ（ｍ）	34.5					38.5					42.5				
作業半径（ｍ）	オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
22.0	46.1														
24.0	46.1					41.8					37.9				
26.0	46.1					41.8					37.9				
28.0	46.1	46.1				41.8					37.9				
30.0	46.1	46.1				41.8	41.8				37.9	37.9			
32.0	46.1	43.6				41.8	41.8				37.9	37.9			
34.0	44.3	41.4	37.4			41.8	41.8				37.9	37.9			
36.0	41.8	39.4	35.8			41.8	40.1	36.3			37.9	37.9	36.8		
38.0	39.4	37.5	34.3			40.2	38.2	34.9			37.9	37.9	35.4		
40.0	37.4	35.8	33.0			36.9	36.5	33.6			36.0	37.3	34.1		
42.0	34.8	34.2	31.8	26.9		33.9	35.0	32.4			33.0	35.7	32.9		
44.0	32.1	32.8	30.6	26.1		31.2	33.5	31.2	26.6		30.3	32.9	31.8	27.0	
46.0	29.6	31.5	29.5	25.4		28.7	31.0	30.2	25.9		27.9	30.3	30.7	26.3	
48.0	27.4	29.4	28.5	24.7	20.2	26.5	28.6	29.2	25.2		25.7	27.9	29.7	25.6	
50.0	25.4	27.2	27.6	24.0	19.8	24.5	26.4	28.2	24.6	20.3	23.6	25.7	27.8	25.0	20.6
55.0	20.9	22.5	23.9	22.6	19.0	20.0	21.7	23.3	23.2	19.4	19.2	21.0	22.8	23.6	19.8
60.0	17.3	18.6	19.8	21.3	18.5	16.4	17.8	19.1	20.9	18.9	15.6	17.1	18.6	20.5	19.2
65.0	14.2	15.2	16.2	17.3		13.3	14.5	15.6	16.9		12.5	13.8	15.0	16.5	
70.0	11.6	12.4	13.0			10.8	11.7	12.5	13.3		9.9	11.0	11.9	13.0	
75.0	9.4	9.8				8.5	9.2	9.7			7.7	8.5	9.2		
80.0						6.1	6.9				5.6	6.3	6.8		
θ（°）	17～82	25～82	35～82	50～82	64～82	23～82	26～82	39～82	50～82	66～82	21～82	25～82	34～82	49～82	64～82
標準フック	80t					80t					80t				
フック質量	1870kg					1870kg					1870kg				
標準巻掛本数	4					4					4				

注）　ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 195 ｔ，ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 9.0 ｍ
ｱｼｽﾄｼﾞｬｯｷ使用

ＬＡ性能

MB＋FB＋2．5m＋54mラフィングジブ

単位：ｔ

ＭＢ長さ（ｍ）	22.0					26.0					30.0				
ＦＢ長さ（ｍ）	12.5					12.5					12.5				
合計長さ（ｍ）	34.5					38.5					42.5				
作業半径（ｍ）	オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
24.0	34.5														
26.0	34.5					31.0					28.9				
28.0	34.5					31.0					28.9				
30.0	34.5					31.0					28.9				
32.0	34.5	34.5				31.0					28.9				
34.0	34.5	34.5				31.0	31.0				28.9	28.9			
36.0	34.5	34.5				31.0	31.0				28.9	28.9			
38.0	34.5	32.8				31.0	31.0				28.9	28.9			
40.0	32.9	31.3	28.5			31.0	31.0				28.9	28.9			
42.0	31.1	29.8	27.4			31.0	30.3	27.7			28.9	28.9	28.1		
44.0	29.6	28.5	26.3			30.2	29.0	26.6			28.9	28.9	27.1		
46.0	28.1	27.3	25.3			28.8	27.7	25.7			28.6	28.3	26.1		
48.0	26.8	26.2	24.4			27.3	26.6	24.8			26.4	27.2	25.2		
50.0	25.5	25.1	23.5	20.0		25.2	25.6	23.9			24.3	26.1	24.4		
55.0	21.6	22.8	21.6	18.7		20.8	22.8	22.0	19.0		19.9	22.1	22.5	19.4	
60.0	17.9	19.5	19.9	17.5	14.3	17.1	18.8	20.4	17.8	14.6	16.2	18.1	20.0	18.3	15.0
65.0	14.8	16.2	17.5	16.5	13.7	14.0	15.5	17.0	16.8	14.0	13.1	14.8	16.4	17.3	14.4
70.0	12.2	13.4	14.5	15.6		11.4	12.7	13.9	15.5	13.6	10.5	11.9	13.3	15.1	13.9
75.0	10.0	10.9	11.8	12.8		9.1	10.2	11.2	12.4		8.3	9.5	10.6	12.0	
80.0	8.0	8.7	9.3			7.2	8.0	8.8			6.3	7.3	8.2	9.2	
85.0	5.8	6.7				5.3	6.1	6.5				5.2	6.0		
θ（°）	17～82	25～82	35～82	50～82	65～82	30～82	34～82	37～82	56～82	65～82	35～82	32～82	35～82	49～82	64～82
標準フック	80t					80t					80t				
フック質量	1870kg					1870kg					1870kg				
標準巻掛本数	4					4					4				

注）　ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 195 t，ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 9.0 m
ｱｼｽﾄｼﾞｬｯｷ使用

ＬＡ性能

MB＋FB＋2．5m＋63mラフィングジブ

単位：ｔ

ＭＢ長さ（ｍ）	22.0					26.0					30.0				
ＦＢ長さ（ｍ）	12.5					12.5					12.5				
合計長さ（ｍ）	34.5					38.5					42.5				
作業半径（ｍ）	オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
28.0	24.0														
30.0	24.0					22.6					20.4				
32.0	24.0					22.6					20.4				
34.0	24.0					22.6					20.4				
36.0	24.0	24.0				22.6					20.4				
38.0	24.0	24.0				22.6	22.6				20.4	20.4			
40.0	24.0	24.0				22.6	22.6				20.4	20.4			
42.0	24.0	24.0				22.6	22.6				20.4	20.4			
44.0	24.0	24.0				22.6	22.6				20.4	20.4			
46.0	24.0	24.0	24.0			22.6	22.6				20.4	20.4			
48.0	24.0	24.0	23.9			22.6	22.6	22.6			20.4	20.4	20.4		
50.0	24.0	24.0	23.0			22.6	22.6	22.6			20.4	20.4	20.4		
55.0	22.7	22.3	20.9			22.6	22.6	21.3			20.4	20.4	20.4		
60.0	19.3	20.2	19.1	16.3		18.5	20.5	19.5	16.6		17.7	19.9	19.9	16.9	
65.0	16.2	17.8	17.6	15.2	12.1	15.3	17.2	18.0	15.5		14.5	16.5	18.4	15.9	
70.0	13.5	15.0	16.3	14.2	11.4	12.7	14.3	15.8	14.6	11.8	11.9	13.6	15.3	14.9	12.1
75.0	11.2	12.5	13.7	13.4	11.0	10.4	11.7	13.1	13.8	11.3	9.6	11.1	12.6	14.1	11.6
80.0	9.2	10.2	11.2	12.5		8.4	9.5	10.7	12.2	11.0	7.6	8.9	10.1	11.8	11.2
85.0	7.4	8.3	9.0	9.9		6.6	7.6	8.5	9.6		5.8	6.9	8.0	9.3	
90.0	5.9	6.5	7.0			4.9	5.8	6.5			3.9	5.0	6.0	6.9	
95.0	3.0	4.5				3.2	3.8	4.4				3.1	3.8		
θ（°）	17～82	25～82	35～82	50～82	65～82	27～82	32～82	35～82	54～82	64～82	33～82	32～82	34～82	49～82	64～82
標準フック	25t					25t					25t				
フック質量	1140kg					1140kg					1140kg				
標準巻掛本数	2					2					2				

注）　ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 195 t，ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 9.0 m
ｱｼｽﾄｼﾞｬｯｷ使用

ＬＡ性能

MB＋FB＋2．5m＋72mラフィングジブ

単位：ｔ

ＭＢ長さ（ｍ）	22.0					26.0					30.0				
ＦＢ長さ（ｍ）	12.5					12.5					12.5				
合計長さ（ｍ）	34.5					38.5					42.5				
作業半径（ｍ）	オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
30.0	17.7														
32.0	17.7					16.3					15.3				
34.0	17.7					16.3					15.3				
36.0	17.7					16.3					15.3				
38.0	17.7					16.3					15.3				
40.0	17.7	17.7				16.3					15.3				
42.0	17.7	17.7				16.3	16.3				15.3	15.3			
44.0	17.7	17.7				16.3	16.3				15.3	15.3			
46.0	17.7	17.7				16.3	16.3				15.3	15.3			
48.0	17.7	17.7				16.3	16.3				15.3	15.3			
50.0	17.7	17.7				16.3	16.3				15.3	15.3			
55.0	17.7	16.9	15.7			16.3	16.3	15.9			15.3	15.3	15.3		
60.0	17.1	15.9	14.9			16.3	16.2	15.1			15.3	15.3	15.3		
65.0	16.0	15.1	14.2	13.0		15.8	15.3	14.4			15.1	15.3	14.5		
70.0	14.0	14.3	13.5	12.0		13.2	14.6	13.7	12.3		12.4	14.4	13.9	12.6	
75.0	11.7	13.2	13.0	11.2	8.7	10.8	12.5	13.2	11.5	8.9	10.1	11.8	13.4	11.8	9.2
80.0	9.7	11.0	12.1	10.5	8.2	8.8	10.3	11.7	10.8	8.5	8.1	9.6	11.2	11.1	8.7
85.0	7.9	9.0	10.1	9.8	7.8	7.1	8.3	9.6	10.2	8.1	6.3	7.7	9.0	10.4	8.4
90.0	6.3	7.3	8.2	9.3		5.5	6.6	7.6	9.0		4.5	5.9	7.1	8.7	8.1
95.0	4.8	5.7	6.4	7.2		3.8	4.9	5.8	6.9			4.1	5.3	6.6	
100.0	3.3	4.0	4.5				3.1	3.9					3.3	4.4	
θ（°）	21～82	25～82	35～82	49～82	65～82	38～82	37～82	41～82	53～82	69～82	41～82	42～82	40～82	49～82	65～82
標準フック	25t					25t					25t				
フック質量	1140kg					1140kg					1140kg				
標準巻掛本数	2					2					2				

注） ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 195 t，ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 9.0 m
ｱｼｽﾄｼﾞｬｯｷ使用

ＬＡ性能

MB＋FB＋2．5m＋81mラフィングジブ

単位：ｔ

ＭＢ長さ（ｍ）	22.0					26.0					30.0				
ＦＢ長さ（ｍ）	12.5					12.5					12.5				
合計長さ（ｍ）	34.5					38.5					42.5				
作業半径（ｍ）	オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
32.0	13.2														
34.0	13.2					12.5					11.4				
36.0	13.2					12.5					11.4				
38.0	13.2					12.5					11.4				
40.0	13.2					12.5					11.4				
42.0	13.2					12.5					11.4				
44.0	13.2					12.5					11.4				
46.0	13.2	13.2				12.5	12.5				11.4	11.4			
48.0	13.2	13.2				12.5	12.5				11.4	11.4			
50.0	13.2	13.2				12.5	12.5				11.4	11.4			
55.0	13.2	13.2				12.5	12.5				11.4	11.4			
60.0	13.2	13.2	13.2			12.5	12.5	12.5			11.4	11.4	11.4		
65.0	13.2	13.2	13.2			12.5	12.5	12.5			11.4	11.4	11.4		
70.0	13.0	13.0	12.2			12.5	12.5	12.5			11.4	11.4	11.4		
75.0	11.7	11.8	11.1	9.2		10.9	12.1	11.4	9.4		10.1	11.4	11.4	9.7	
80.0	9.7	10.7	10.2	8.5		8.9	10.6	10.4	8.7		8.1	9.9	10.7	9.0	
85.0	7.9	9.3	9.3	7.8	5.7	7.1	8.6	9.6	8.1	6.0	6.3	8.0	9.6	8.3	6.2
90.0	6.4	7.5	8.6	7.3	5.4	5.5	6.9	8.2	7.5	5.6	4.6	6.2	7.7	7.8	5.8
95.0	4.9	6.0	7.0	6.8	5.1	3.9	5.3	6.4	7.0	5.3		4.5	5.9	7.3	5.5
100.0	3.4	4.5	5.4	6.4			3.6	4.8	6.2				4.2	5.8	
105.0			3.7					3.0	4.2					3.8	
θ（°）	33～82	39～82	35～82	51～82	65～82	44～82	46～82	46～82	51～82	68～82	47～82	49～82	50～82	49～82	64～82
標準フック	25t					25t					25t				
フック質量	1140kg					1140kg					1140kg				
標準巻掛本数	2					2					2				

注） ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 195 t，ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 9.0 m
ｱｼｽﾄｼﾞｬｯｷ使用

ＬＢ性能

MB＋FB＋2．5m＋27mラフィングジブ

単位：ｔ

ＭＢ長さ（ｍ）	22.0					26.0					30.0				
ＦＢ長さ（ｍ）	12.5					12.5					12.5				
合計長さ（ｍ）	34.5					38.5					42.5				
作業半径（ｍ）	オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
16.0	93.2														
18.0	93.2					81.6					70.9				
20.0	85.9	83.4				81.6					70.9				
22.0	78.2	78.2				75.4	76.5				70.9	70.9			
24.0	70.2	72.4	64.6			69.0	70.1				66.7	68.0			
26.0	62.2	65.3	61.6			61.2	64.5	62.9			60.3	62.5	63.6		
28.0	55.3	58.1	59.0	48.7		54.4	57.3	60.2			53.5	56.6	58.7		
30.0	49.5	52.1	54.5	47.3		48.6	51.3	53.8	48.2		47.7	50.5	53.2	49.1	
32.0	44.5	46.8	49.0	45.9	37.7	43.6	46.0	48.3	46.9		42.7	45.3	47.7	47.8	
34.0	40.2	42.3	44.2	44.7	37.0	39.2	41.5	43.6	45.7	37.8	38.3	40.7	42.9	45.9	38.5
36.0	36.4	38.3	40.0	42.3	36.4	35.4	37.5	39.4	41.9	37.2	34.5	36.7	38.7	41.4	37.9
38.0	33.0	34.7	36.3	38.4	35.9	32.1	33.9	35.6	37.9	36.7	31.2	33.2	35.0	37.4	37.4
40.0	30.0	31.6	33.0	34.8	35.5	29.1	30.8	32.3	34.3	35.6	28.2	30.0	31.7	33.9	35.3
42.0	27.3	28.7	30.0	31.6	32.4	26.4	27.9	29.3	31.1	32.2	25.5	27.2	28.7	30.7	31.9
44.0	24.9	26.2	27.3	28.6		24.0	25.4	26.6	28.2	29.0	23.1	24.6	26.0	27.7	28.8
46.0	22.7	23.8	24.8	26.0		21.8	23.0	24.2	25.5		20.9	22.3	23.6	25.1	25.9
48.0	20.7	21.7	22.6	23.5		19.8	20.9	22.0	23.1		18.9	20.2	21.3	22.7	
50.0	18.9	19.8	20.5	21.2		18.0	19.0	19.9	20.8		17.1	18.3	19.3	20.4	
55.0	15.0	15.5	15.9			14.1	14.8	15.4			13.2	14.1	14.8	15.5	
60.0						10.9	11.3				10.0	10.6	11.1		
65.0											7.2	7.6			
θ（°）	23～82	34～82	35～82	49～82	64～82	29～82	31～82	43～82	53～82	64～82	17～82	25～82	34～82	49～82	64～82
標準フック	300t					300t					300t				
フック質量	3400kg					3400kg					3400kg				
標準巻掛本数	8					8					8				

注） ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 164 t, ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 9.0 m
ｱｼｽﾄｼﾞｬｯｷ使用

ＬＢ性能

MB＋FB＋2．5m＋36mラフィングジブ

単位：ｔ

ＭＢ長さ（ｍ）	22.0					26.0					30.0				
ＦＢ長さ（ｍ）	12.5					12.5					12.5				
合計長さ（ｍ）	34.5					38.5					42.5				
作業半径（ｍ）	オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
20.0	64.5														
22.0	64.5					58.0					51.5				
24.0	64.5	61.3				58.0					51.5				
26.0	64.2	57.7				58.0	58.0				51.5	51.5			
28.0	57.6	54.5	48.5			56.7	55.5				51.5	51.5			
30.0	51.7	51.7	46.4			50.8	52.7	47.1			49.9	51.5	47.8		
32.0	46.7	49.1	44.4			45.7	48.9	45.2			44.8	48.2	45.9		
34.0	42.3	45.0	42.7			41.3	44.2	43.5			40.4	43.5	44.2		
36.0	38.4	40.9	41.0	34.7		37.4	40.1	41.8			36.6	39.4	42.1		
38.0	35.0	37.3	39.5	33.7		34.0	36.5	38.9	34.3		33.1	35.8	38.3	34.9	
40.0	31.9	34.0	36.1	32.7	27.0	31.0	33.2	35.4	33.4		30.1	32.5	34.9	34.0	
42.0	29.2	31.1	33.0	31.9	26.5	28.2	30.3	32.4	32.6	27.1	27.4	29.6	31.8	33.2	27.6
44.0	26.7	28.5	30.2	31.1	26.1	25.8	27.7	29.6	31.8	26.6	24.9	27.0	29.0	31.7	27.1
46.0	24.5	26.1	27.7	29.8	25.7	23.5	25.3	27.1	29.4	26.2	22.7	24.6	26.5	28.9	26.7
48.0	22.4	24.0	25.4	27.3	25.3	21.5	23.2	24.8	26.8	25.9	20.6	22.4	24.2	26.4	26.4
50.0	20.6	22.0	23.3	25.0	25.1	19.6	21.2	22.6	24.5	25.6	18.8	20.5	22.0	24.1	25.5
55.0	16.6	17.7	18.7	19.9		15.6	16.9	18.0	19.4		14.8	16.2	17.4	19.0	19.9
60.0	13.3	14.1	14.8			12.3	13.3	14.2	15.1		11.5	12.6	13.6	14.8	
65.0	10.5	11.0	11.4			9.6	10.3	10.9			8.7	9.6	10.4		
70.0						7.2	7.7				6.2	7.0	7.5		
θ（°）	16～82	25～82	35～82	50～82	65～82	25～82	28～82	41～82	51～82	68～82	24～82	26～82	34～82	49～82	64～82
標準フック	150t					150t					150t				
フック質量	2400kg					2400kg					2400kg				
標準巻掛本数	6					6					6				

注） ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 164 t, ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 9.0 m
ｱｼｽﾄｼﾞｬｯｷ使用

ＬＢ性能

MB＋FB＋2. 5m＋45mラフィングジブ

単位：ｔ

ＭＢ長さ（ｍ）	22.0					26.0					30.0				
ＦＢ長さ（ｍ）	12.5					12.5					12.5				
合計長さ（ｍ）	34.5					38.5					42.5				
作業半径（ｍ）	オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
22.0	46.1														
24.0	46.1					41.8					37.9				
26.0	46.1					41.8					37.9				
28.0	46.1	46.1				41.8					37.9				
30.0	46.1	46.1				41.8	41.8				37.9	37.9			
32.0	46.1	43.6				41.8	41.8				37.9	37.9			
34.0	43.9	41.4	37.4			41.8	41.8				37.9	37.9			
36.0	40.0	39.4	35.8			39.1	40.1	36.3			37.9	37.9	36.8		
38.0	36.5	37.5	34.3			35.6	38.2	34.9			34.8	37.9	35.4		
40.0	33.4	35.8	33.0			32.5	35.3	33.6			31.7	34.7	34.1		
42.0	30.7	33.1	31.8	26.9		29.8	32.4	32.4			28.9	31.7	32.9		
44.0	28.2	30.4	30.6	26.1		27.3	29.7	31.2	26.6		26.4	29.0	31.5	27.0	
46.0	25.9	28.0	29.5	25.4		25.0	27.3	29.5	25.9		24.1	26.6	28.9	26.3	
48.0	23.8	25.8	27.7	24.7	20.2	22.9	25.0	27.1	25.2		22.1	24.3	26.6	25.6	
50.0	21.9	23.8	25.5	24.0	19.8	21.0	23.0	24.9	24.6	20.3	20.2	22.3	24.4	25.0	20.6
55.0	17.8	19.4	20.8	22.6	19.0	16.9	18.6	20.2	22.4	19.4	16.1	17.9	19.7	22.0	19.8
60.0	14.5	15.7	16.9	18.5	18.5	13.6	15.0	16.3	18.1	18.9	12.7	14.3	15.7	17.7	19.0
65.0	11.6	12.6	13.6	14.7		10.8	11.9	13.0	14.3		9.9	11.2	12.4	13.9	
70.0	9.2	10.0	10.6			8.4	9.3	10.1	10.9		7.5	8.6	9.5	10.6	
75.0	7.2	7.6				6.2	6.9	7.5			5.1	6.2	7.0		
θ（°）	17～82	25～82	35～82	50～82	64～82	32～82	36～82	39～82	50～82	66～82	30～82	34～82	37～82	49～82	64～82
標準フック	80t					80t					80t				
フック質量	1870kg					1870kg					1870kg				
標準巻掛本数	4					4					4				

注） ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 164 t, ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 9.0 m
ｱｼｽﾄｼﾞｬｯｷ使用

ＬＢ性能

MB＋FB＋2. 5m＋54mラフィングジブ

単位：ｔ

ＭＢ長さ（ｍ）	22.0					26.0					30.0				
ＦＢ長さ（ｍ）	12.5					12.5					12.5				
合計長さ（ｍ）	34.5					38.5					42.5				
作業半径（ｍ）	オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
24.0	34.5														
26.0	34.5					31.0					28.9				
28.0	34.5					31.0					28.9				
30.0	34.5					31.0					28.9				
32.0	34.5	34.5				31.0					28.9				
34.0	34.5	34.5				31.0	31.0				28.9	28.9			
36.0	34.5	34.5				31.0	31.0				28.9	28.9			
38.0	34.5	32.8				31.0	31.0				28.9	28.9			
40.0	32.9	31.3	28.5			31.0	31.0				28.9	28.9			
42.0	31.1	29.8	27.4			30.5	30.3	27.7			28.9	28.9	28.1		
44.0	28.9	28.5	26.3			28.0	29.0	26.6			27.2	28.9	27.1		
46.0	26.6	27.3	25.3			25.7	27.7	25.7			24.9	27.7	26.1		
48.0	24.5	26.2	24.4			23.6	26.1	24.8			22.8	25.5	25.2		
50.0	22.6	24.8	23.5	20.0		21.7	24.1	23.9			20.9	23.4	24.4		
55.0	18.5	20.4	21.6	18.7		17.6	19.6	21.7	19.0		16.8	19.0	21.1	19.4	
60.0	15.1	16.7	18.3	17.5	14.3	14.2	16.0	17.7	17.8	14.6	13.4	15.3	17.1	18.3	15.0
65.0	12.3	13.6	15.0	16.5	13.7	11.4	12.9	14.3	16.4	14.0	10.5	12.2	13.8	16.0	14.4
70.0	9.8	11.0	12.1	13.5		8.9	10.2	11.5	13.1	13.6	8.1	9.5	10.9	12.7	13.9
75.0	7.8	8.7	9.5	10.5		6.9	7.9	8.9	10.2		5.9	7.2	8.4	9.8	
80.0	5.9	6.6	7.2				5.8	6.7				5.0	6.1	7.2	
θ（°）	24～82	28～82	35～82	50～82	65～82	42～82	41～82	45～82	56～82	65～82	41～82	39～82	43～82	49～82	64～82
標準フック	80t					80t					80t				
フック質量	1870kg					1870kg					1870kg				
標準巻掛本数	4					4					4				

注） ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 164 t, ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 9.0 m
ｱｼｽﾄｼﾞｬｯｷ使用

ＬＢ性能

MB＋FB＋2．5m＋63mラフィングジブ

単位：ｔ

ＭＢ長さ（ｍ）	22.0					26.0					30.0				
ＦＢ長さ（ｍ）	12.5					12.5					12.5				
合計長さ（ｍ）	34.5					38.5					42.5				
作業半径（ｍ）	オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
28.0	24.0														
30.0	24.0					22.6					20.4				
32.0	24.0					22.6					20.4				
34.0	24.0					22.6					20.4				
36.0	24.0	24.0				22.6					20.4				
38.0	24.0	24.0				22.6	22.6				20.4	20.4			
40.0	24.0	24.0				22.6	22.6				20.4	20.4			
42.0	24.0	24.0				22.6	22.6				20.4	20.4			
44.0	24.0	24.0				22.6	22.6				20.4	20.4			
46.0	24.0	24.0	24.0			22.6	22.6				20.4	20.4			
48.0	24.0	24.0	23.9			22.6	22.6	22.6			20.4	20.4	20.4		
50.0	24.0	24.0	23.0			22.6	22.6	22.6			20.4	20.4	20.4		
55.0	19.9	22.1	20.9			19.1	21.5	21.3			18.3	20.4	20.4		
60.0	16.5	18.4	19.1	16.3		15.6	17.7	19.5	16.6		14.9	17.1	19.3	16.9	
65.0	13.6	15.3	16.9	15.2	12.1	12.7	14.6	16.4	15.5		12.0	13.9	15.8	15.9	
70.0	11.1	12.6	14.0	14.2	11.4	10.3	11.9	13.4	14.6	11.8	9.5	11.2	12.9	14.9	12.1
75.0	9.0	10.2	11.4	13.1	11.0	8.1	9.5	10.9	12.7	11.3	7.4	8.9	10.3	12.3	11.6
80.0	7.1	8.2	9.2	10.5		6.3	7.5	8.6	10.1	11.0	5.3	6.8	8.1	9.7	10.9
85.0	5.4	6.3	7.1	8.0		4.3	5.5	6.5	7.7		3.3	4.7	6.0	7.3	
90.0	3.6	4.4	5.0				3.5	4.4					3.8	4.9	
θ（°）	21～82	25～82	35～82	50～82	65～82	40～82	39～82	43～82	54～82	64～82	38～82	43～82	41～82	49～82	64～82
標準フック	25t					25t					25t				
フック質量	1140kg					1140kg					1140kg				
標準巻掛本数	2					2					2				

注） ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 164 t, ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 9.0 m
ｱｼｽﾄｼﾞｬｯｷ使用

ＬＢ性能

MB＋FB＋2．5m＋72mラフィングジブ

単位：ｔ

ＭＢ長さ（ｍ）	22.0					26.0					30.0				
ＦＢ長さ（ｍ）	12.5					12.5					12.5				
合計長さ（ｍ）	34.5					38.5					42.5				
作業半径（ｍ）	オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
30.0	17.7														
32.0	17.7					16.3					15.3				
34.0	17.7					16.3					15.3				
36.0	17.7					16.3					15.3				
38.0	17.7					16.3					15.3				
40.0	17.7	17.7				16.3					15.3				
42.0	17.7	17.7				16.3	16.3				15.3	15.3			
44.0	17.7	17.7				16.3	16.3				15.3	15.3			
46.0	17.7	17.7				16.3	16.3				15.3	15.3			
48.0	17.7	17.7				16.3	16.3				15.3	15.3			
50.0	17.7	17.7				16.3	16.3				15.3	15.3			
55.0	17.7	16.9	15.7			16.3	16.3	15.9			15.3	15.3	15.3		
60.0	17.0	15.9	14.9			16.2	16.2	15.1			15.3	15.3	15.3		
65.0	14.1	15.1	14.2	13.0		13.2	15.3	14.4			12.5	14.7	14.5		
70.0	11.6	13.3	13.5	12.0		10.8	12.6	13.7	12.3		10.0	12.0	13.9	12.6	
75.0	9.4	10.9	12.4	11.2	8.7	8.6	10.2	11.9	11.5	8.9	7.8	9.6	11.4	11.8	9.2
80.0	7.6	8.9	10.2	10.5	8.2	6.8	8.2	9.6	10.8	8.5	5.9	7.5	9.1	11.1	8.7
85.0	5.9	7.0	8.2	9.7	7.8	4.9	6.4	7.6	9.3	8.1	4.0	5.7	7.1	9.0	8.4
90.0	4.2	5.4	6.3	7.5		3.2	4.5	5.8	7.2			3.7	5.2	6.8	7.9
95.0		3.6	4.5	5.4				3.8	5.1				3.2	4.7	
θ（°）	35～82	34～82	37～82	49～82	65～82	42～82	48～82	48～82	53～82	69～82	45～82	46～82	46～82	50～82	65～82
標準フック	25t					25t					25t				
フック質量	1140kg					1140kg					1140kg				
標準巻掛本数	2					2					2				

注） ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 164 t, ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 9.0 m
ｱｼｽﾄｼﾞｬｯｷ使用

ＬＢ性能

MB＋FB＋2．5m＋81mラフィングジブ

単位：ｔ

ＭＢ長さ（ｍ）	22.0					26.0					30.0				
ＦＢ長さ（ｍ）	12.5					12.5					12.5				
合計長さ（ｍ）	34.5					38.5					42.5				
作業半径（ｍ）	オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
32.0	13.2														
34.0	13.2					12.5					11.4				
36.0	13.2					12.5					11.4				
38.0	13.2					12.5					11.4				
40.0	13.2					12.5					11.4				
42.0	13.2					12.5					11.4				
44.0	13.2					12.5					11.4				
46.0	13.2	13.2				12.5	12.5				11.4	11.4			
48.0	13.2	13.2				12.5	12.5				11.4	11.4			
50.0	13.2	13.2				12.5	12.5				11.4	11.4			
55.0	13.2	13.2				12.5	12.5				11.4	11.4			
60.0	13.2	13.2	13.2			12.5	12.5	12.5			11.4	11.4	11.4		
65.0	13.2	13.2	13.2			12.5	12.5	12.5			11.4	11.4	11.4		
70.0	11.6	13.0	12.2			10.8	12.5	12.5			10.1	11.4	11.4		
75.0	9.5	11.2	11.1	9.2		8.7	10.5	11.4	9.4		7.9	9.9	11.4	9.7	
80.0	7.6	9.1	10.2	8.5		6.8	8.5	10.1	8.7		6.0	7.8	9.7	9.0	
85.0	6.0	7.3	8.7	7.8	5.7	5.0	6.6	8.1	8.1	6.0	4.1	6.0	7.6	8.3	6.2
90.0	4.3	5.7	6.9	7.3	5.4	3.3	4.9	6.3	7.5	5.6		4.1	5.8	7.8	5.8
95.0		4.0	5.2	6.7	5.1		3.1	4.6	6.3	5.3			3.9	5.9	5.5
100.0			3.4	4.8					4.4					4.0	
θ（°）	42～82	44～82	43～82	51～82	65～82	48～82	50～82	56～82	58～82	68～82	51～82	53～82	54～82	55～82	64～82
標準フック	25t					25t					25t				
フック質量	1140kg					1140kg					1140kg				
標準巻掛本数	2					2					2				

注）　ｶｳﾝﾀｳｪｲﾄ 164 t, ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 9.0 m
ｱｼｽﾄｼﾞｬｯｷ使用

ＬＣ性能

MB＋FB＋2．5m＋27mラフィングジブ

単位：ｔ

ＭＢ長さ（ｍ）	22.0					26.0					30.0				
ＦＢ長さ（ｍ）	12.5					12.5					12.5				
合計長さ（ｍ）	34.5					38.5					42.5				
作業半径（ｍ）	オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
16.0	93.2														
18.0	91.0					81.6					70.9				
20.0	77.4	81.1				76.4					70.9				
22.0	66.8	70.7				65.8	69.9				64.8	69.2			
24.0	58.2	61.7	64.4			57.2	60.9				56.3	60.1			
26.0	51.1	54.2	57.2			50.1	53.4	56.5			49.2	52.7	56.0		
28.0	45.2	48.0	50.6	48.7		44.2	47.2	50.0			43.3	46.4	49.4		
30.0	40.1	42.6	45.1	47.3		39.1	41.8	44.4	47.8		38.3	41.1	43.8	47.4	
32.0	35.8	38.1	40.2	43.2	37.7	34.8	37.3	39.6	42.7		33.9	36.5	39.0	42.2	
34.0	32.0	34.1	36.0	38.6	37.0	31.1	33.3	35.4	38.2	37.8	30.2	32.5	34.8	37.7	38.5
36.0	28.7	30.6	32.4	34.7	36.3	27.7	29.8	31.7	34.2	36.0	26.9	29.0	31.1	33.7	35.7
38.0	25.8	27.5	29.1	31.1	32.5	24.8	26.7	28.4	30.6	32.2	23.9	25.9	27.8	30.2	31.9
40.0	23.2	24.7	26.1	27.9	29.1	22.2	23.9	25.5	27.5	28.8	21.4	23.2	24.9	27.0	28.5
42.0	20.8	22.2	23.5	25.1	25.9	19.9	21.4	22.9	24.6	25.7	19.0	20.7	22.2	24.2	25.4
44.0	18.7	20.0	21.1	22.5		17.8	19.2	20.5	22.0	22.8	16.9	18.5	19.9	21.6	22.6
46.0	16.8	18.0	19.0	20.1		15.9	17.2	18.3	19.6		15.0	16.4	17.7	19.2	20.0
48.0	15.1	16.1	17.0	17.9		14.2	15.3	16.3	17.5		13.3	14.6	15.7	17.1	
50.0	13.5	14.4	15.1	15.8		12.6	13.6	14.5	15.4		11.7	12.9	13.9	15.1	
55.0	10.1	10.7	11.1			9.2	9.9	10.5			8.1	9.2	10.0	10.7	
60.0						5.8	6.4					5.6	6.2		
θ（°）	23～82	26～82	35～82	49～82	64～82	29～82	31～82	43～82	53～82	64～82	36～82	29～82	34～82	49～82	64～82
標準フック	300t					300t					300t				
フック質量	3400kg					3400kg					3400kg				
標準巻掛本数	8					8					8				

注）　ｶｳﾝﾀｳｪｲﾄ 127 t, ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 9.0 m

ＬＣ性能

MB＋FB＋2．5m＋36mラフィングジブ

単位：ｔ

ＭＢ長さ（ｍ）	22.0					26.0					30.0				
ＦＢ長さ（ｍ）	12.5					12.5					12.5				
合計長さ（ｍ）	34.5					38.5					42.5				
作業半径（ｍ）	オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
20.0	64.5														
22.0	64.5					58.0					51.5				
24.0	60.7	61.3				58.0					51.5				
26.0	53.5	57.3				52.5	56.7				51.5	51.5			
28.0	47.5	51.0	48.5			46.5	50.3				45.6	49.6			
30.0	42.3	45.6	46.4			41.4	44.8	47.1			40.5	44.1	47.2		
32.0	37.9	40.9	43.8			37.0	40.1	43.2			36.1	39.4	42.6		
34.0	34.1	36.8	39.4			33.1	36.0	38.8			32.2	35.3	38.3		
36.0	30.7	33.2	35.6	34.7		29.8	32.4	35.0			28.9	31.7	34.5		
38.0	27.7	30.0	32.3	33.7		26.8	29.2	31.6	34.3		25.9	28.5	31.1	34.5	
40.0	25.1	27.2	29.2	32.1	27.0	24.1	26.4	28.6	31.6		23.2	25.7	28.0	31.2	
42.0	22.7	24.6	26.5	29.1	26.5	21.7	23.9	25.9	28.6	27.1	20.9	23.1	25.3	28.2	27.6
44.0	20.5	22.3	24.1	26.4	26.1	19.6	21.6	23.4	25.9	26.6	18.7	20.8	22.8	25.5	27.1
46.0	18.6	20.2	21.8	23.9	25.5	17.7	19.5	21.2	23.5	25.2	16.8	18.7	20.6	23.1	24.9
48.0	16.8	18.3	19.8	21.7	23.0	15.9	17.6	19.1	21.2	22.7	15.0	16.8	18.5	20.8	22.4
50.0	15.2	16.6	17.9	19.6	20.7	14.3	15.8	17.3	19.1	20.4	13.4	15.1	16.7	18.7	20.1
55.0	11.7	12.8	13.8	15.0		10.8	12.0	13.2	14.6		9.9	11.3	12.6	14.2	15.1
60.0	8.8	9.7	10.4			7.8	8.9	9.8	10.7		6.7	8.2	9.2	10.3	
65.0	6.1	6.7	7.2				5.8	6.6				5.0	5.9		
θ（°）	16～82	25～82	35～82	50～82	65～82	42～82	38～82	41～82	52～82	68～82	40～82	36～82	38～82	49～82	64～82
標準フック	150t					150t					150t				
フック質量	2400kg					2400kg					2400kg				
標準巻掛本数	6					6					6				

注） ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 127 ｔ, ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 9.0 ｍ

ＬＣ性能

MB＋FB＋2．5m＋45mラフィングジブ

単位：ｔ

ＭＢ長さ（ｍ）	22.0					26.0					30.0				
ＦＢ長さ（ｍ）	12.5					12.5					12.5				
合計長さ（ｍ）	34.5					38.5					42.5				
作業半径（ｍ）	オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
22.0	46.1														
24.0	46.1					41.8					37.9				
26.0	46.1					41.8					37.9				
28.0	46.1	46.1				41.8					37.9				
30.0	44.1	46.1				41.8	41.8				37.9	37.9			
32.0	39.7	43.2				38.7	41.8				37.9	37.9			
34.0	35.8	39.0	37.4			34.8	38.3				34.0	37.7			
36.0	32.3	35.3	35.8			31.4	34.6	36.3			30.6	34.0	36.8		
38.0	29.3	32.1	34.3			28.4	31.4	34.3			27.5	30.7	33.8		
40.0	26.6	29.2	31.8			25.7	28.5	31.2			24.8	27.8	30.7		
42.0	24.2	26.6	29.0	26.9		23.3	25.9	28.4			22.4	25.2	27.9		
44.0	22.0	24.2	26.5	26.1		21.1	23.5	25.9	26.6		20.2	22.8	25.4	27.0	
46.0	20.0	22.1	24.2	25.4		19.1	21.4	23.6	25.9		18.3	20.7	23.0	26.3	
48.0	18.2	20.2	22.1	24.7	20.2	17.3	19.4	21.5	24.4		16.5	18.7	20.9	24.0	
50.0	16.6	18.4	20.2	22.7	19.8	15.6	17.6	19.6	22.2	20.3	14.8	16.9	19.0	21.9	20.6
55.0	13.0	14.5	16.0	18.0	19.0	12.1	13.8	15.4	17.6	19.3	11.2	13.1	14.8	17.2	19.0
60.0	10.0	11.3	12.5	14.0	15.0	9.1	10.5	11.9	13.6	14.8	8.3	9.8	11.3	13.2	14.6
65.0	7.6	8.6	9.5	10.6		6.4	7.8	8.9	10.2		5.4	7.0	8.3	9.8	
70.0	5.0	6.0	6.8				5.1	6.1	7.1				5.4	6.8	
θ（°）	27～82	31～82	35～82	50～82	64～82	45～82	43～82	47～82	50～82	66～82	43～82	47～82	44～82	49～82	64～82
標準フック	80t					80t					80t				
フック質量	1870kg					1870kg					1870kg				
標準巻掛本数	4					4					4				

注） ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 127 ｔ, ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 9.0 ｍ

ＬＣ性能

MB＋FB＋2．5m＋54mラフィングジブ

単位：ｔ

ＭＢ長さ（ｍ）	22.0					26.0					30.0				
ＦＢ長さ（ｍ）	12.5					12.5					12.5				
合計長さ（ｍ）	34.5					38.5					42.5				
作業半径（ｍ）	オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
24.0	34.5														
26.0	34.5					31.0					28.9				
28.0	34.5					31.0					28.9				
30.0	34.5					31.0					28.9				
32.0	34.5	34.5				31.0					28.9				
34.0	34.5	34.5				31.0	31.0				28.9	28.9			
36.0	33.2	34.5				31.0	31.0				28.9	28.9			
38.0	30.1	32.8				29.2	31.0				28.4	28.9			
40.0	27.4	30.4	28.5			26.5	29.7				25.6	28.9			
42.0	24.9	27.8	27.4			24.0	27.1	27.7			23.2	26.4	28.1		
44.0	22.7	25.4	26.3			21.8	24.7	26.6			21.0	24.0	27.0		
46.0	20.7	23.2	25.3			19.8	22.5	25.2			19.0	21.8	24.7		
48.0	18.9	21.2	23.6			18.0	20.5	23.0			17.2	19.9	22.5		
50.0	17.2	19.4	21.6	20.0		16.3	18.7	21.1			15.5	18.0	20.5		
55.0	13.6	15.5	17.4	18.7		12.7	14.8	16.8	19.0		11.9	14.1	16.3	19.3	
60.0	10.7	12.3	13.9	16.1	14.3	9.8	11.5	13.3	15.7	14.6	8.9	10.8	12.7	15.3	15.0
65.0	8.2	9.5	10.9	12.7	13.7	7.2	8.8	10.3	12.3	13.9	6.2	8.1	9.7	11.9	13.6
70.0	5.8	7.2	8.3	9.7			6.3	7.7	9.3	10.4		5.4	7.1	8.9	10.2
75.0			5.9	7.0				5.1	6.7					6.2	
θ（°）	39～82	44～82	41～82	50～82	65～82	51～82	52～82	51～82	56～82	65～82	50～82	51～82	55～82	53～82	64～82
標準フック	80t					80t					80t				
フック質量	1870kg					1870kg					1870kg				
標準巻掛本数	4					4					4				

注）　ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 127 t，ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 9.0 m

ＬＣ性能

MB＋FB＋2．5m＋63mラフィングジブ

単位：ｔ

ＭＢ長さ（ｍ）	22.0					26.0					30.0				
ＦＢ長さ（ｍ）	12.5					12.5					12.5				
合計長さ（ｍ）	34.5					38.5					42.5				
作業半径（ｍ）	オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
28.0	24.0														
30.0	24.0					22.6					20.4				
32.0	24.0					22.6					20.4				
34.0	24.0					22.6					20.4				
36.0	24.0	24.0				22.6					20.4				
38.0	24.0	24.0				22.6	22.6				20.4	20.4			
40.0	24.0	24.0				22.6	22.6				20.4	20.4			
42.0	24.0	24.0				22.6	22.6				20.4	20.4			
44.0	24.0	24.0				22.6	22.6				20.4	20.4			
46.0	22.3	24.0	24.0			21.5	22.6				20.4	20.4			
48.0	20.4	23.1	23.9			19.6	22.5	22.6			18.8	20.4	20.4		
50.0	18.8	21.3	23.0			17.9	20.6	22.6			17.1	20.0	20.4		
55.0	15.1	17.3	19.5			14.2	16.6	19.0			13.4	16.0	18.5		
60.0	12.1	14.0	15.9	16.3		11.2	13.3	15.3	16.6		10.4	12.6	14.9	16.9	
65.0	9.5	11.2	12.8	15.2	12.1	8.7	10.5	12.3	14.9		7.9	9.8	11.8	14.5	
70.0	7.4	8.8	10.2	12.2	11.4	6.4	8.1	9.7	11.9	11.8	5.4	7.4	9.1	11.5	12.1
75.0	5.2	6.7	7.9	9.6	10.8	4.1	5.9	7.4	9.2	10.6	3.1	5.0	6.8	8.8	10.4
80.0	3.2	4.5	5.8	7.2			3.7	5.1	6.8	7.8			4.4	6.4	7.6
85.0			3.5	4.6					4.2					3.8	
θ（°）	37～82	42～82	39～82	50～82	65～82	49～82	50～82	55～82	54～82	64～82	50～82	53～82	53～82	53～82	64～82
標準フック	25t					25t					25t				
フック質量	1140kg					1140kg					1140kg				
標準巻掛本数	2					2					2				

注）　ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 127 t，ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 9.0 m

ＬＣ性能

MB＋FB＋2．5m＋72mラフィングジブ

単位：ｔ

ＭＢ長さ（ｍ）	22.0					26.0					30.0				
ＦＢ長さ（ｍ）	12.5					12.5					12.5				
合計長さ（ｍ）	34.5					38.5					42.5				
作業半径（ｍ）	オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
30.0	17.7														
32.0	17.7					16.3					15.3				
34.0	17.7					16.3					15.3				
36.0	17.7					16.3					15.3				
38.0	17.7					16.3					15.3				
40.0	17.7	17.7				16.3					15.3				
42.0	17.7	17.7				16.3	16.3				15.3	15.3			
44.0	17.7	17.7				16.3	16.3				15.3	15.3			
46.0	17.7	17.7				16.3	16.3				15.3	15.3			
48.0	17.7	17.7				16.3	16.3				15.3	15.3			
50.0	17.7	17.7				16.3	16.3				15.3	15.3			
55.0	15.6	16.9	15.7			14.8	16.3	15.9			14.0	15.3	15.3		
60.0	12.5	14.7	14.9			11.7	14.1	15.1			10.9	13.5	15.3		
65.0	10.0	11.9	13.8	13.0		9.2	11.2	13.3			8.4	10.6	12.9		
70.0	7.8	9.5	11.2	12.0		7.0	8.8	10.7	12.3		6.0	8.2	10.2	12.6	
75.0	5.8	7.4	8.9	11.1	8.7	4.8	6.7	8.4	10.7	8.9	3.8	6.0	7.9	10.4	9.2
80.0	3.8	5.5	6.9	8.8	8.2		4.6	6.3	8.4	8.5		3.8	5.7	8.0	8.7
85.0		3.5	4.9	6.6	7.8			4.2	6.2	7.6			3.5	5.9	7.4
90.0				4.4					4.0					3.5	4.8
θ（°）	45～82	46～82	51～82	50～82	65～82	54～82	56～82	57～82	59～82	69～82	55～82	57～82	58～82	60～82	65～82
標準フック	25t					25t					25t				
フック質量	1140kg					1140kg					1140kg				
標準巻掛本数	2					2					2				

注） ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 127 ｔ，ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 9.0 ｍ

ＬＣ性能

MB＋FB＋2．5m＋81mラフィングジブ

単位：ｔ

ＭＢ長さ（ｍ）	22.0					26.0					30.0				
ＦＢ長さ（ｍ）	12.5					12.5					12.5				
合計長さ（ｍ）	34.5					38.5					42.5				
作業半径（ｍ）	オフセット					オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
32.0	13.2														
34.0	13.2					12.5					11.4				
36.0	13.2					12.5					11.4				
38.0	13.2					12.5					11.4				
40.0	13.2					12.5					11.4				
42.0	13.2					12.5					11.4				
44.0	13.2					12.5					11.4				
46.0	13.2	13.2				12.5	12.5				11.4	11.4			
48.0	13.2	13.2				12.5	12.5				11.4	11.4			
50.0	13.2	13.2				12.5	12.5				11.4	11.4			
55.0	13.2	13.2				12.5	12.5				11.4	11.4			
60.0	12.6	13.2	13.2			11.8	12.5	12.5			11.1	11.4	11.4		
65.0	10.1	12.2	13.2			9.3	11.6	12.5			8.5	11.0	11.4		
70.0	7.9	9.8	11.7			7.1	9.1	11.2			6.2	8.5	10.8		
75.0	5.9	7.7	9.4	9.2		4.9	7.0	8.9	9.4			6.4	8.4	9.7	
80.0	3.9	5.8	7.4	8.5			5.0	6.9	8.7				6.4	9.0	
85.0		3.9	5.6	7.6	5.7			4.9	7.2	6.0			4.3	6.9	6.2
90.0			3.6	5.7	5.4				5.3	5.6				4.8	5.8
95.0				3.6	4.9				3.2	4.7					4.4
θ（°）	51～82	53～82	55～82	56～82	65～82	58～82	61～82	63～82	63～82	68～82	60～82	63～82	64～82	66～82	66～82
標準フック	25t					25t					25t				
フック質量	1140kg					1140kg					1140kg				
標準巻掛本数	2					2					2				

注） ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 127 ｔ，ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 9.0 ｍ

ＬＤ性能

MB＋FB＋2．5m＋27mラフィングジブ

単位：ｔ

ＭＢ長さ（ｍ）	22.0					30.0				
ＦＢ長さ（ｍ）	12.5					12.5				
合計長さ（ｍ）	34.5					42.5				
作業半径（ｍ）	オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
16.0	90.6									
18.0	75.6					70.9				
20.0	63.9	67.6				61.9				
22.0	54.7	58.6				52.8	57.1			
24.0	47.3	50.8	53.5			45.4	49.2			
26.0	41.2	44.3	47.2			39.3	42.7	46.0		
28.0	36.0	38.8	41.5	44.5		34.2	37.3	40.3		
30.0	31.7	34.2	36.6	39.8		29.8	32.7	35.3	38.9	
32.0	27.9	30.2	32.4	35.3	37.2	26.1	28.7	31.1	34.4	
34.0	24.7	26.7	28.7	31.3	33.3	22.8	25.2	27.4	30.4	32.6
36.0	21.8	23.7	25.5	27.8	29.4	20.0	22.1	24.2	26.8	28.8
38.0	19.3	21.0	22.6	24.6	26.0	17.4	19.4	21.3	23.7	25.4
40.0	17.0	18.6	20.0	21.8	22.9	15.2	17.0	18.7	20.9	22.3
42.0	15.0	16.4	17.7	19.3	20.1	13.2	14.9	16.4	18.3	19.6
44.0	13.2	14.4	15.6	16.9		11.4	12.9	14.3	16.0	17.1
46.0	11.5	12.7	13.7	14.8		9.5	11.2	12.4	13.9	14.7
48.0	10.0	11.1	11.9	12.8		7.7	9.3	10.7	12.0	
50.0	8.3	9.4	10.3	11.0		6.1	7.6	8.9	10.2	
55.0		5.5	6.0						5.5	
θ（°）	33～82	26～82	35～82	49～82	64～82	47～82	48～82	48～82	49～82	64～82
標準フック	300t					300t				
フック質量	3400kg					3400kg				
標準巻掛本数	8					8				

注） ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 127 t, ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 8.0 m 又は、
ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 94 t, ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 9.0 m

ＬＤ性能

MB＋FB＋2．5m＋36mラフィングジブ

単位：ｔ

ＭＢ長さ（ｍ）	22.0					30.0				
ＦＢ長さ（ｍ）	12.5					12.5				
合計長さ（ｍ）	34.5					42.5				
作業半径（ｍ）	オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
20.0	64.5									
22.0	57.4					51.5				
24.0	49.8	53.5				47.9				
26.0	43.6	47.4				41.7	46.1			
28.0	38.3	41.9	44.6			36.5	40.5			
30.0	33.9	37.1	39.8			32.0	35.7	38.8		
32.0	30.1	33.0	35.9			28.2	31.6	34.8		
34.0	26.7	29.4	32.1			24.9	28.0	30.9		
36.0	23.8	26.3	28.7	31.7		22.0	24.8	27.6		
38.0	21.2	23.5	25.8	28.8		19.4	22.0	24.6	28.0	
40.0	18.9	21.0	23.1	25.9	27.0	17.1	19.5	21.9	25.1	
42.0	16.9	18.8	20.7	23.3	25.3	15.0	17.3	19.5	22.4	24.7
44.0	15.0	16.8	18.5	20.9	22.7	13.2	15.3	17.3	20.0	22.1
46.0	13.3	15.0	16.5	18.7	20.2	11.5	13.5	15.3	17.8	19.6
48.0	11.8	13.3	14.7	16.6	17.9	9.9	11.8	13.5	15.7	17.4
50.0	10.4	11.8	13.1	14.8	15.8	8.2	10.3	11.8	13.9	15.3
55.0	6.9	8.3	9.5	10.6			6.4	8.0	9.8	10.7
60.0		5.0	5.9						5.8	
θ（°）	38～82	33～82	36～82	50～82	65～82	51～82	52～82	53～82	52～82	64～82
標準フック	150t					150t				
フック質量	2400kg					2400kg				
標準巻掛本数	6					6				

注） ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 127 t, ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 8.0 m 又は、
ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 94 t, ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 9.0 m

ＬＤ性能

MB＋FB＋2．5m＋45mラフィングジブ

単位：ｔ

ＭＢ長さ（ｍ）	22.0					30.0				
ＦＢ長さ（ｍ）	12.5					12.5				
合計長さ（ｍ）	34.5					42.5				
作業半径（ｍ）	オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
22.0	46.1									
24.0	46.1					37.9				
26.0	45.5					37.9				
28.0	40.2	43.8				37.9				
30.0	35.7	39.4				33.9	37.9			
32.0	31.8	35.3				30.0	34.0			
34.0	28.4	31.7	34.3			26.6	30.3			
36.0	25.4	28.5	31.0			23.7	27.1	30.1		
38.0	22.8	25.6	28.3			21.0	24.2	27.3		
40.0	20.4	23.1	25.6			18.7	21.7	24.6		
42.0	18.3	20.8	23.2	26.1		16.6	19.4	22.1		
44.0	16.4	18.7	20.9	23.8		14.7	17.3	19.8	23.1	
46.0	14.7	16.8	18.9	21.8		13.0	15.4	17.8	21.1	
48.0	13.2	15.1	17.0	19.7	20.2	11.4	13.7	15.9	19.0	
50.0	11.7	13.5	15.3	17.8	19.8	10.0	12.1	14.2	17.0	19.4
55.0	8.5	10.1	11.6	13.6	15.1	6.3	8.6	10.4	12.8	14.6
60.0	5.5	7.1	8.5	10.1	11.0		5.2	7.1	9.2	10.6
65.0			5.4	6.7					5.8	
θ（°）	42～82	47～82	43～82	50～82	64～82	55～82	56～82	57～82	57～82	64～82
標準フック	80t					80t				
フック質量	1870kg					1870kg				
標準巻掛本数	4					4				

注） ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 127 t, ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 8.0 m 又は、
ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 94 t, ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 9.0 m

ＬＤ性能

MB＋FB＋2．5m＋54mラフィングジブ

単位：ｔ

ＭＢ長さ（ｍ）	22.0					30.0				
ＦＢ長さ（ｍ）	12.5					12.5				
合計長さ（ｍ）	34.5					42.5				
作業半径（ｍ）	オフセット					オフセット				
	10°	20°	30°	45°	60°	10°	20°	30°	45°	60°
24.0	34.5									
26.0	34.5					28.9				
28.0	34.5					28.9				
30.0	34.5					28.9				
32.0	32.7	34.5				28.9				
34.0	29.3	32.6				27.6	28.9			
36.0	26.3	29.7				24.5	28.5			
38.0	23.6	26.8				21.9	25.6			
40.0	21.2	24.3	26.8			19.5	22.9			
42.0	19.1	21.9	24.4			17.4	20.6	23.7		
44.0	17.2	19.8	22.5			15.4	18.5	21.5		
46.0	15.4	17.9	20.4			13.7	16.6	19.4		
48.0	13.9	16.2	18.5			12.1	14.8	17.5		
50.0	12.4	14.6	16.8	19.6		10.7	13.2	15.7		
55.0	9.3	11.1	13.0	15.7		7.2	9.7	11.9	15.0	
60.0	6.3	8.3	9.9	12.1	14.0		6.5	8.7	11.3	13.5
65.0		5.5	7.2	9.1	10.5			5.7	8.2	10.0
70.0				6.2					5.2	6.7
θ（°）	50～82	50～82	55～82	53～82	65～82	60～82	61～82	62～82	63～82	64～82
標準フック	80t					80t				
フック質量	1870kg					1870kg				
標準巻掛本数	4					4				

注） ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 127 t, ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 8.0 m 又は、
ｶｳﾝﾀｳｴｲﾄ 94 t, ｱｳﾄﾘｶﾞ張出幅 9.0 m

作業半径 — 揚程図

メインブーム（MB）＋フィックスブーム（FB）
＋2．5m＋27mラフィングジブ

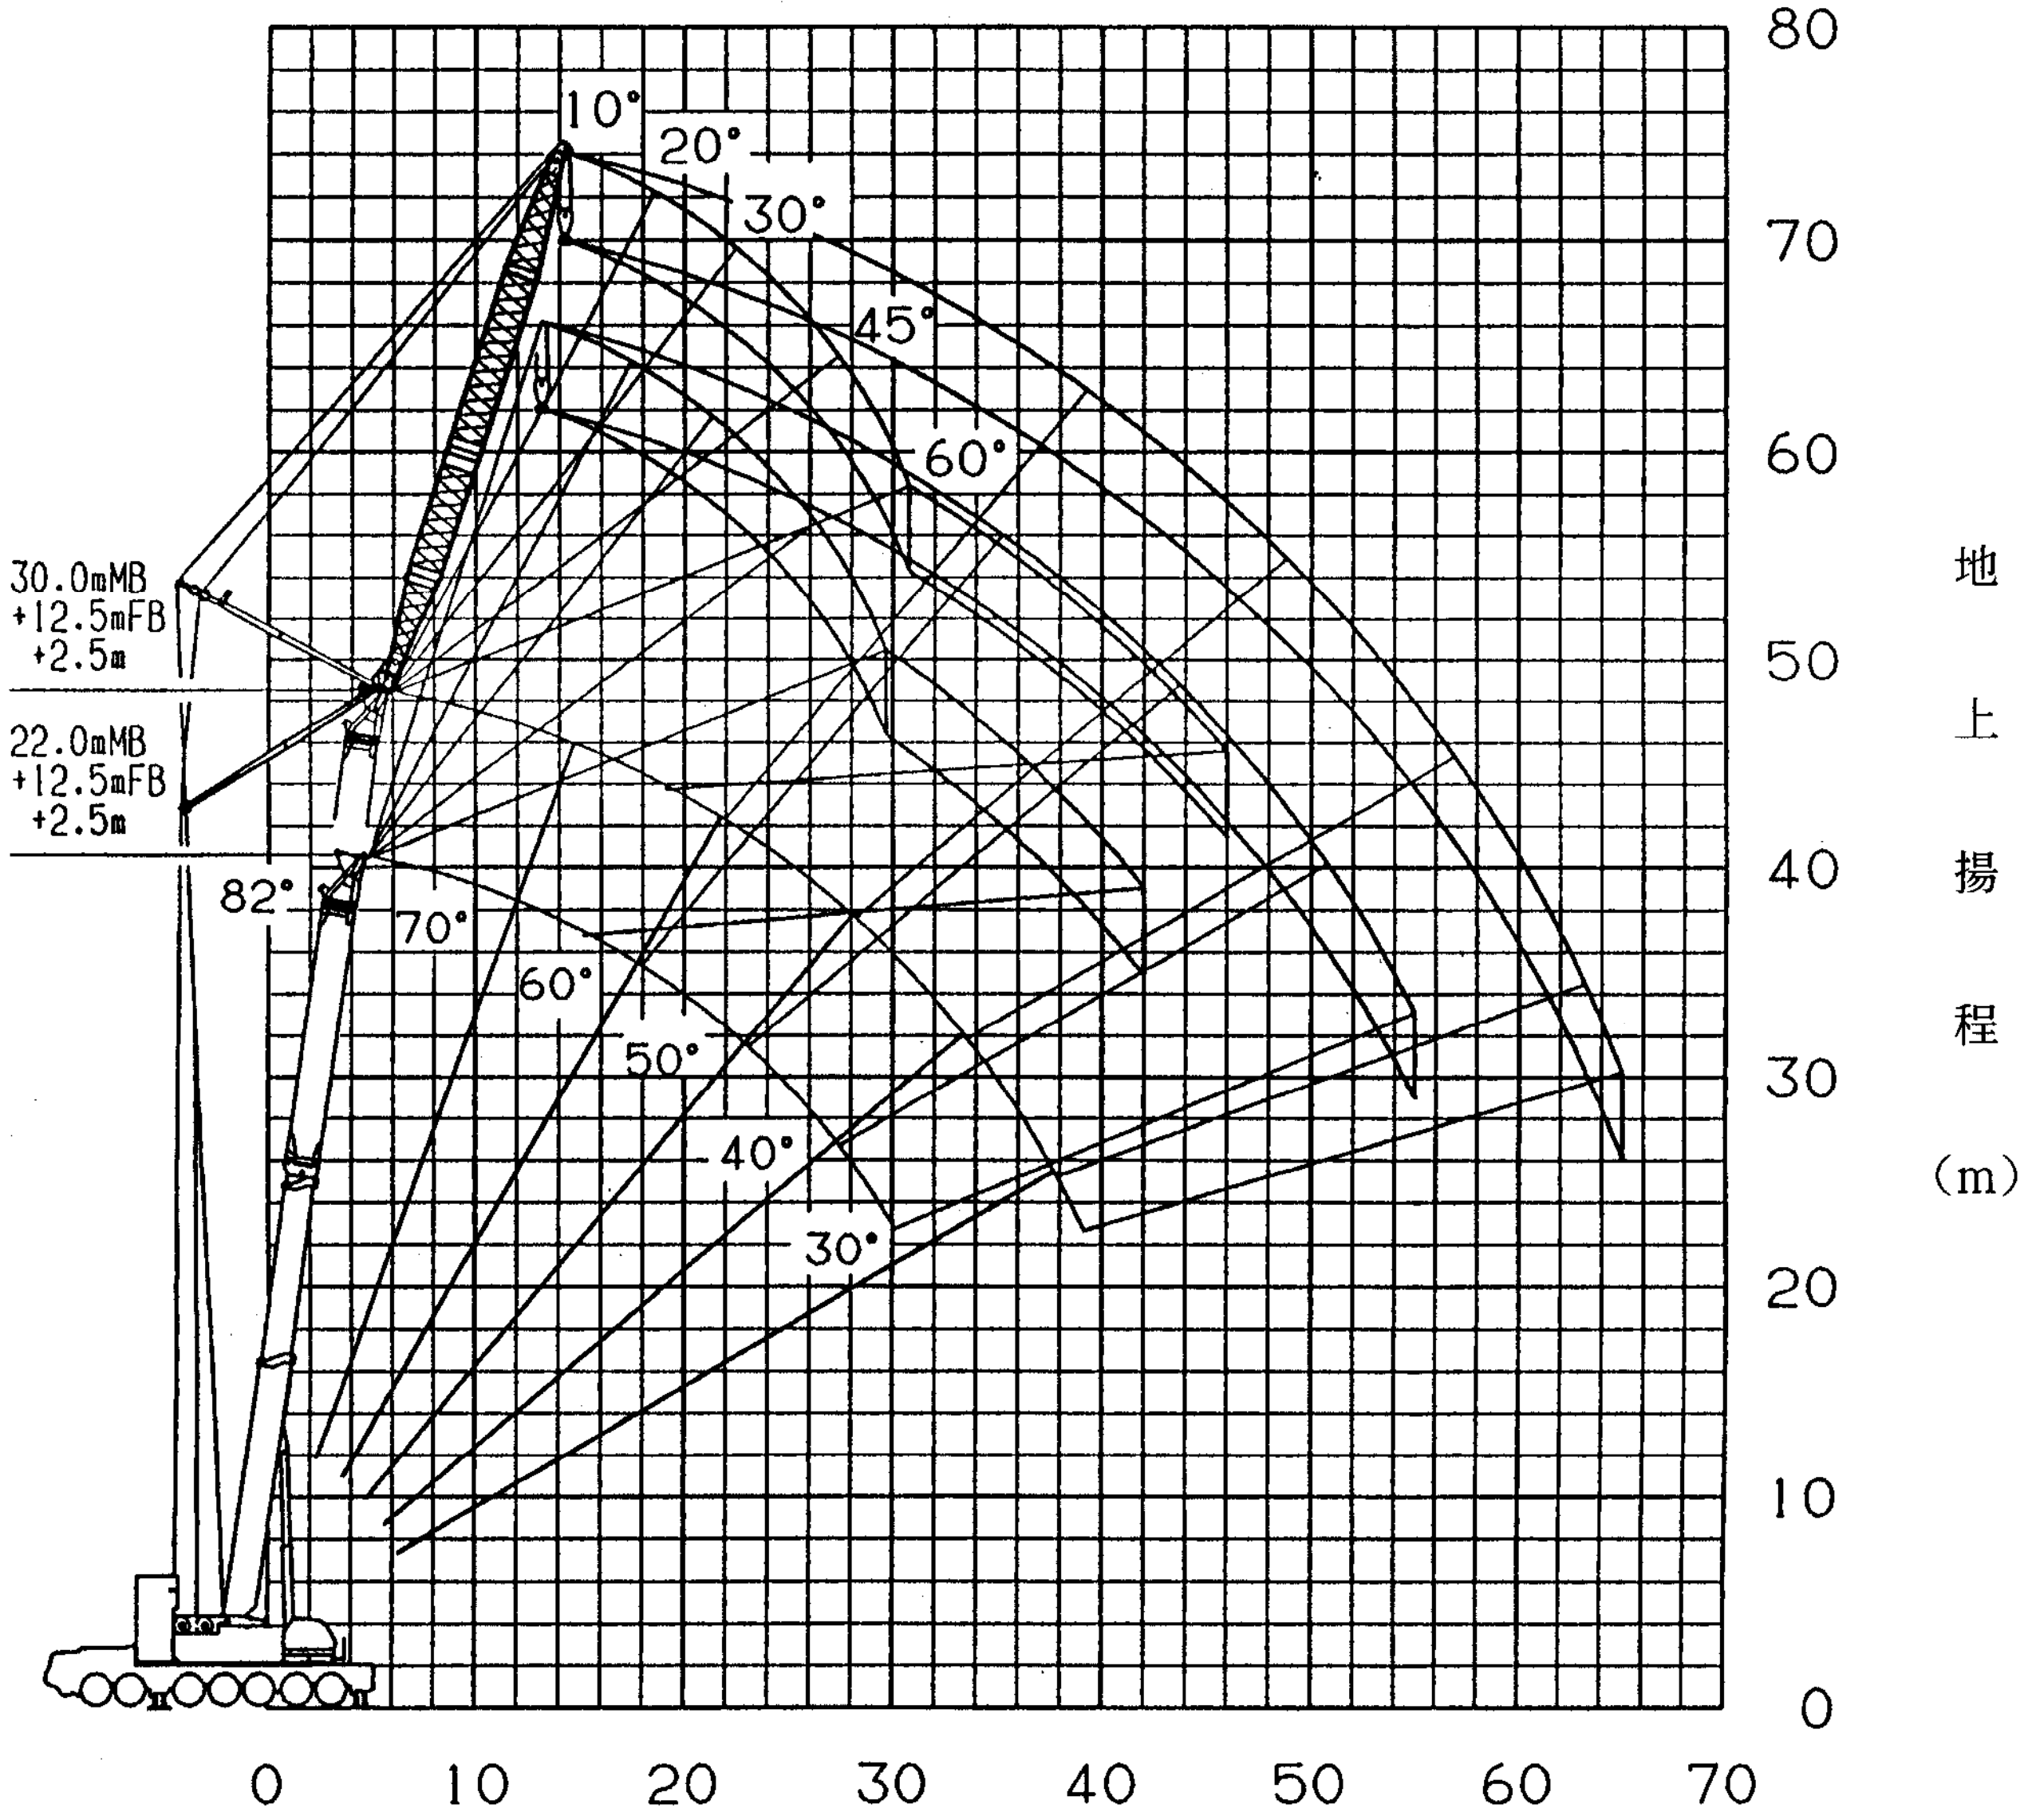

（注）1. 上図はブーム、ジブのたわみを含んでいません。ＬＡ性能の最大作業半径を図示しています。

2．２６．０ｍブームの揚程図は、図示していません。

作業半径 ― 揚程図

メインブーム（ＭＢ）＋フィックスブーム（ＦＢ）
＋２．５ｍ＋３６ｍラフィングジブ

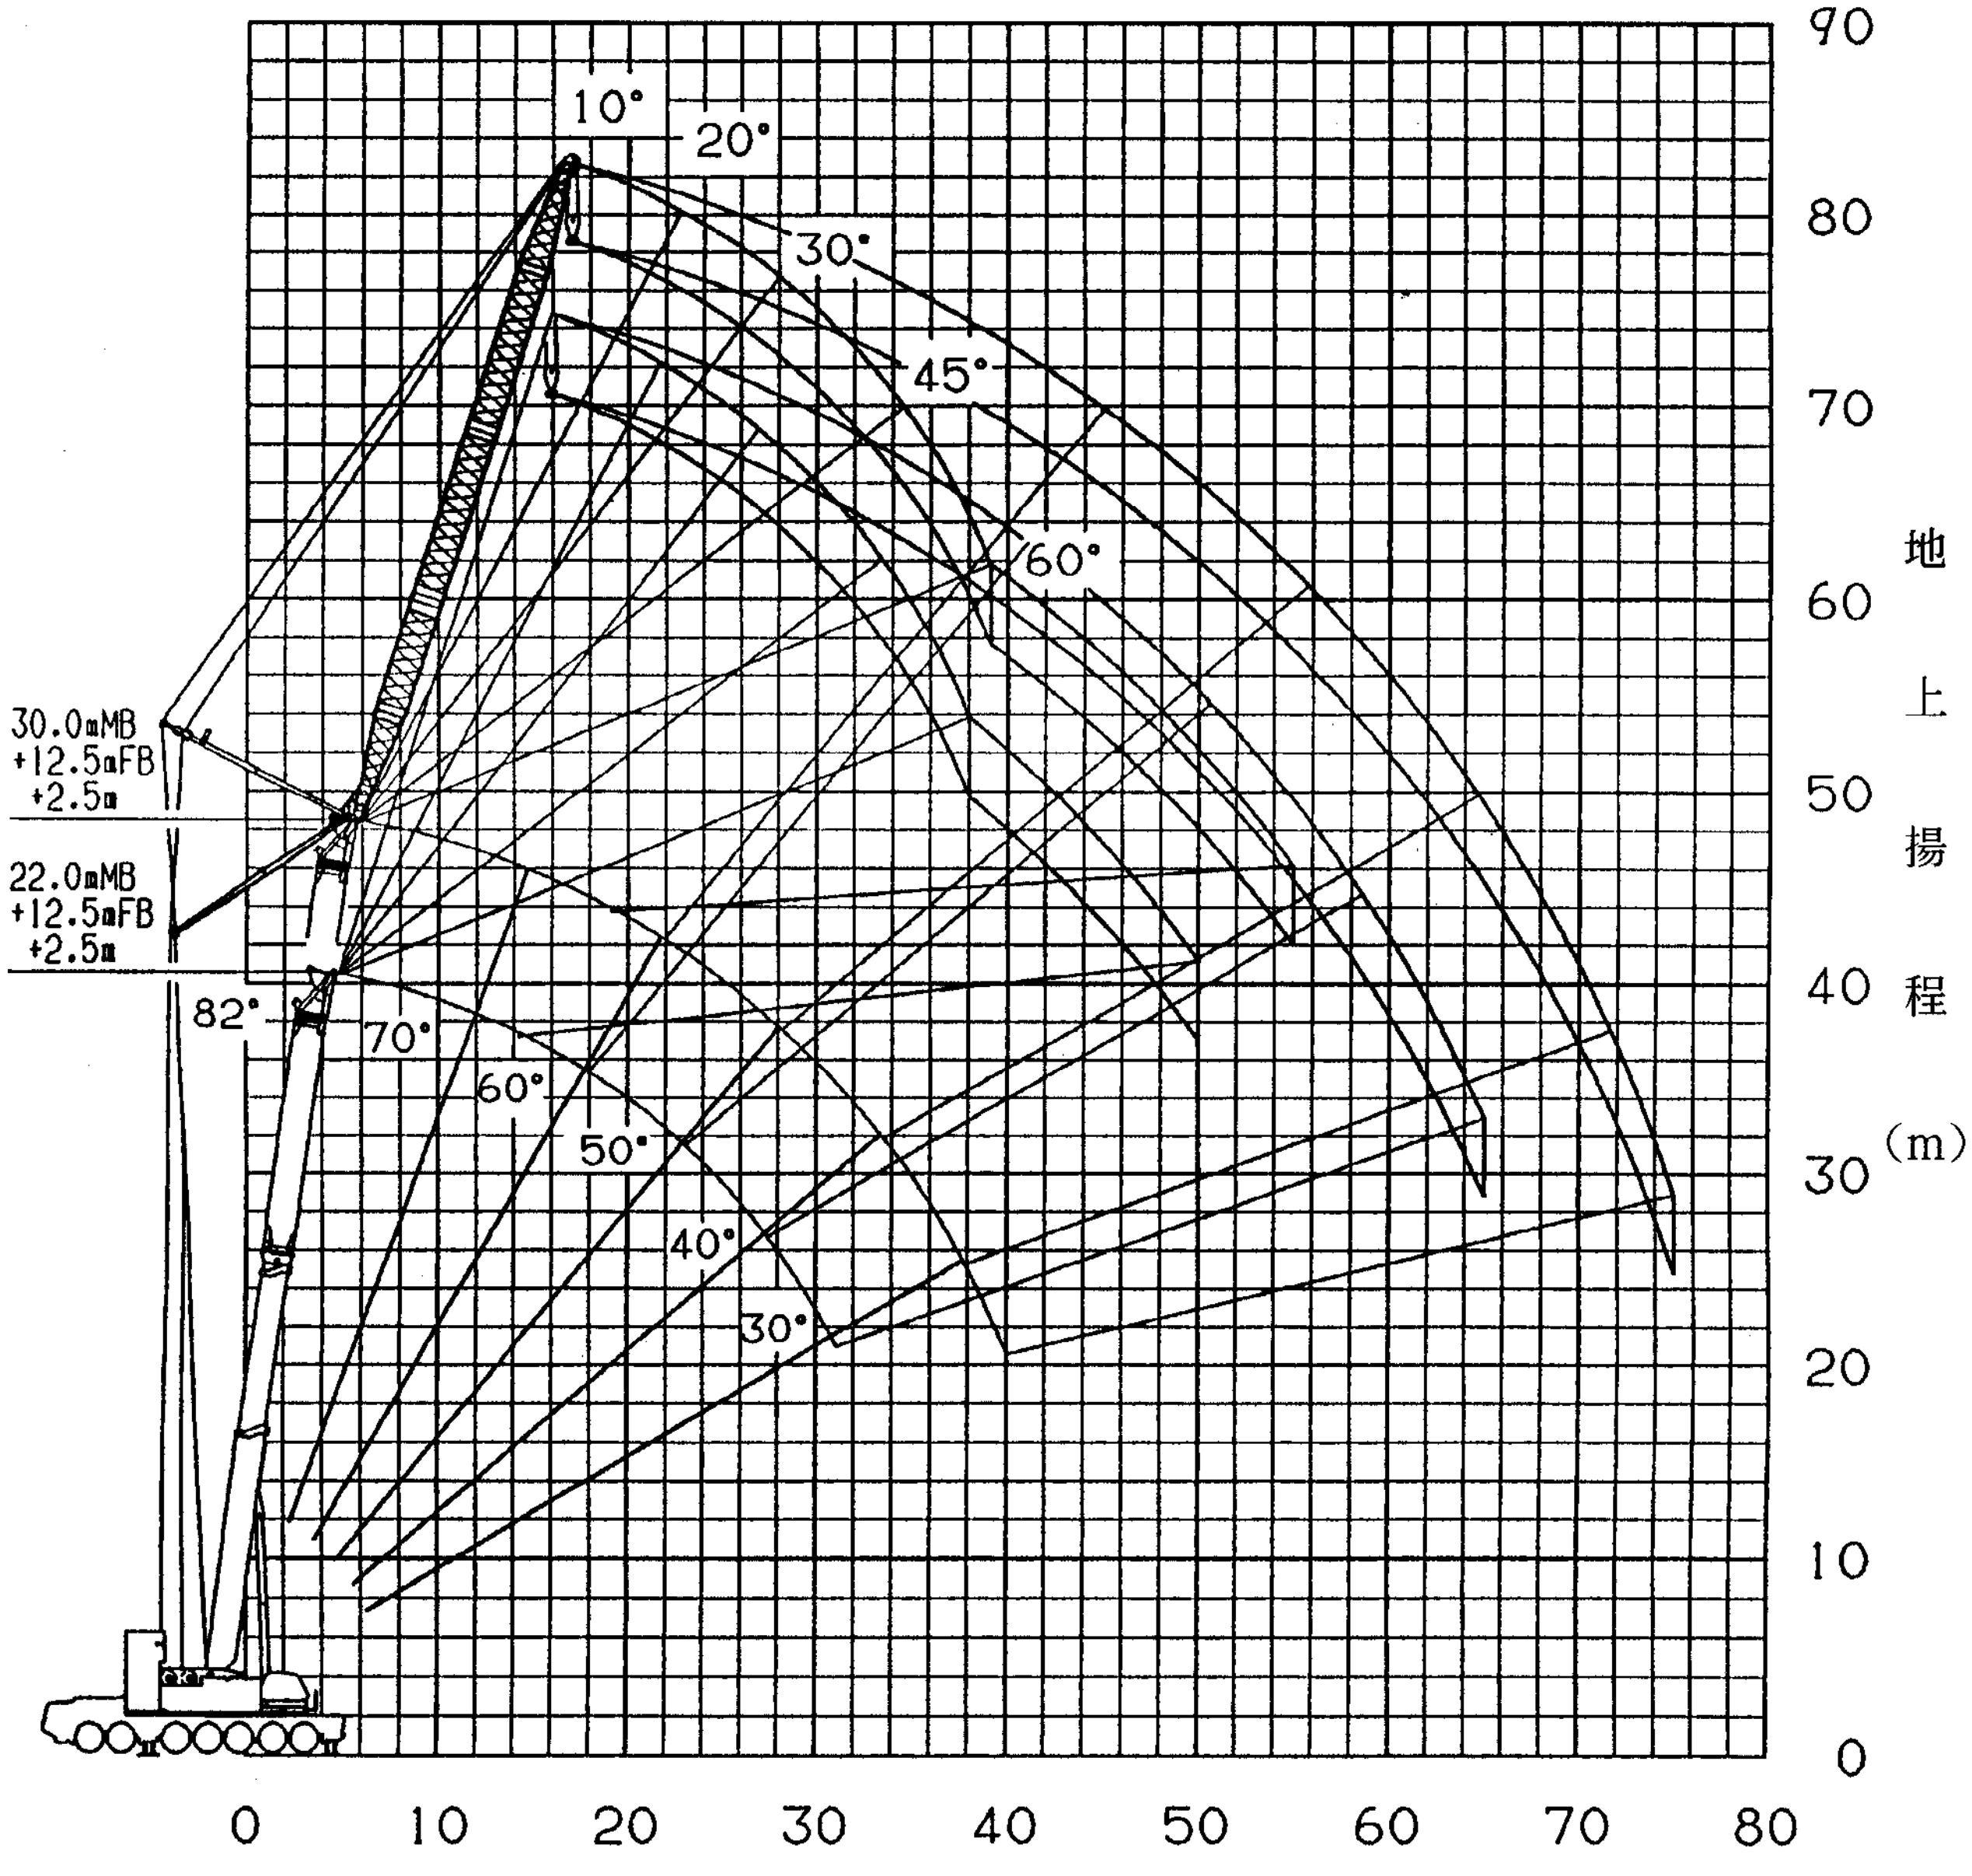

（注）1.　上図はブーム、ジブのたわみを含んでいません。ＬＡ性能の最大作業半径を図示しています。

２．２６．０ｍブームの揚程図は、図示していません。

作業半径 — 揚程図

メインブーム（MB）＋フィックスブーム（FB）
＋2．5m＋45mラフィングジブ

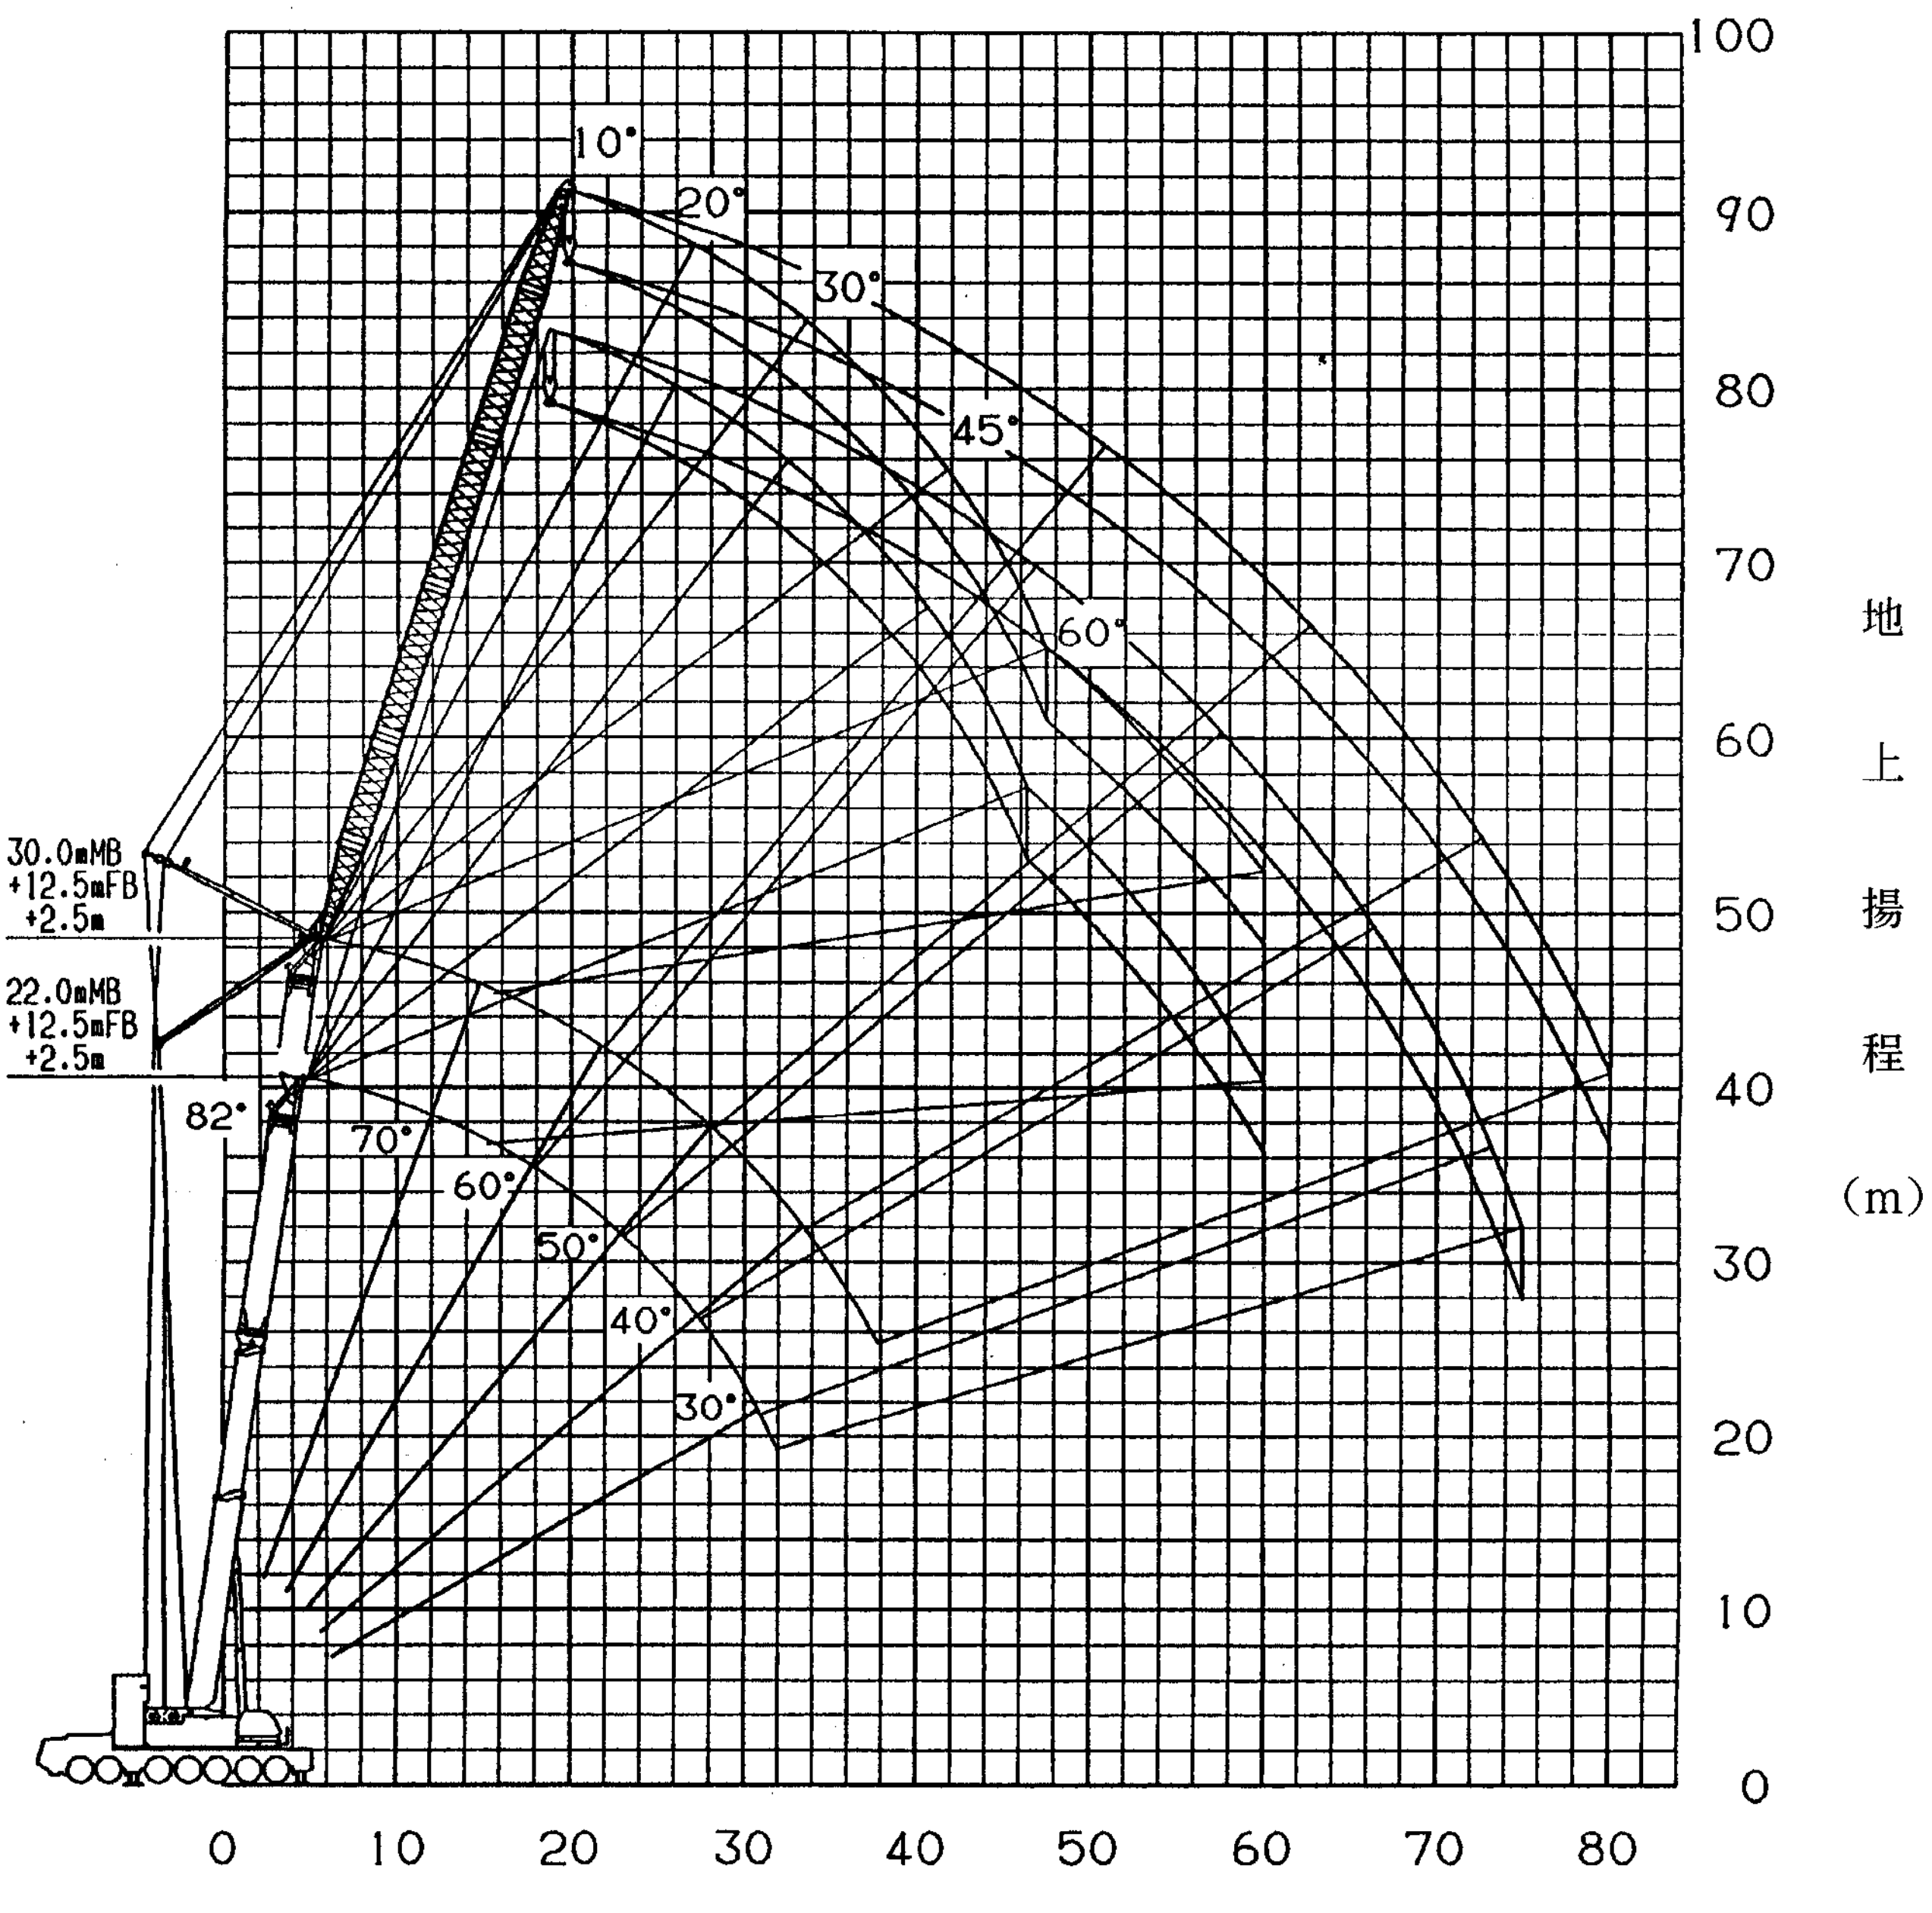

（注）1. 上図はブーム、ジブのたわみを含んでいません。ＬＡ性能の最大作業半径を図示しています。

2．２６．０ｍブームの揚程図は、図示していません。

作業半径 ― 揚程図

メインブーム（MB）＋フィックスブーム（FB）
＋2．5m＋54mラフィングジブ

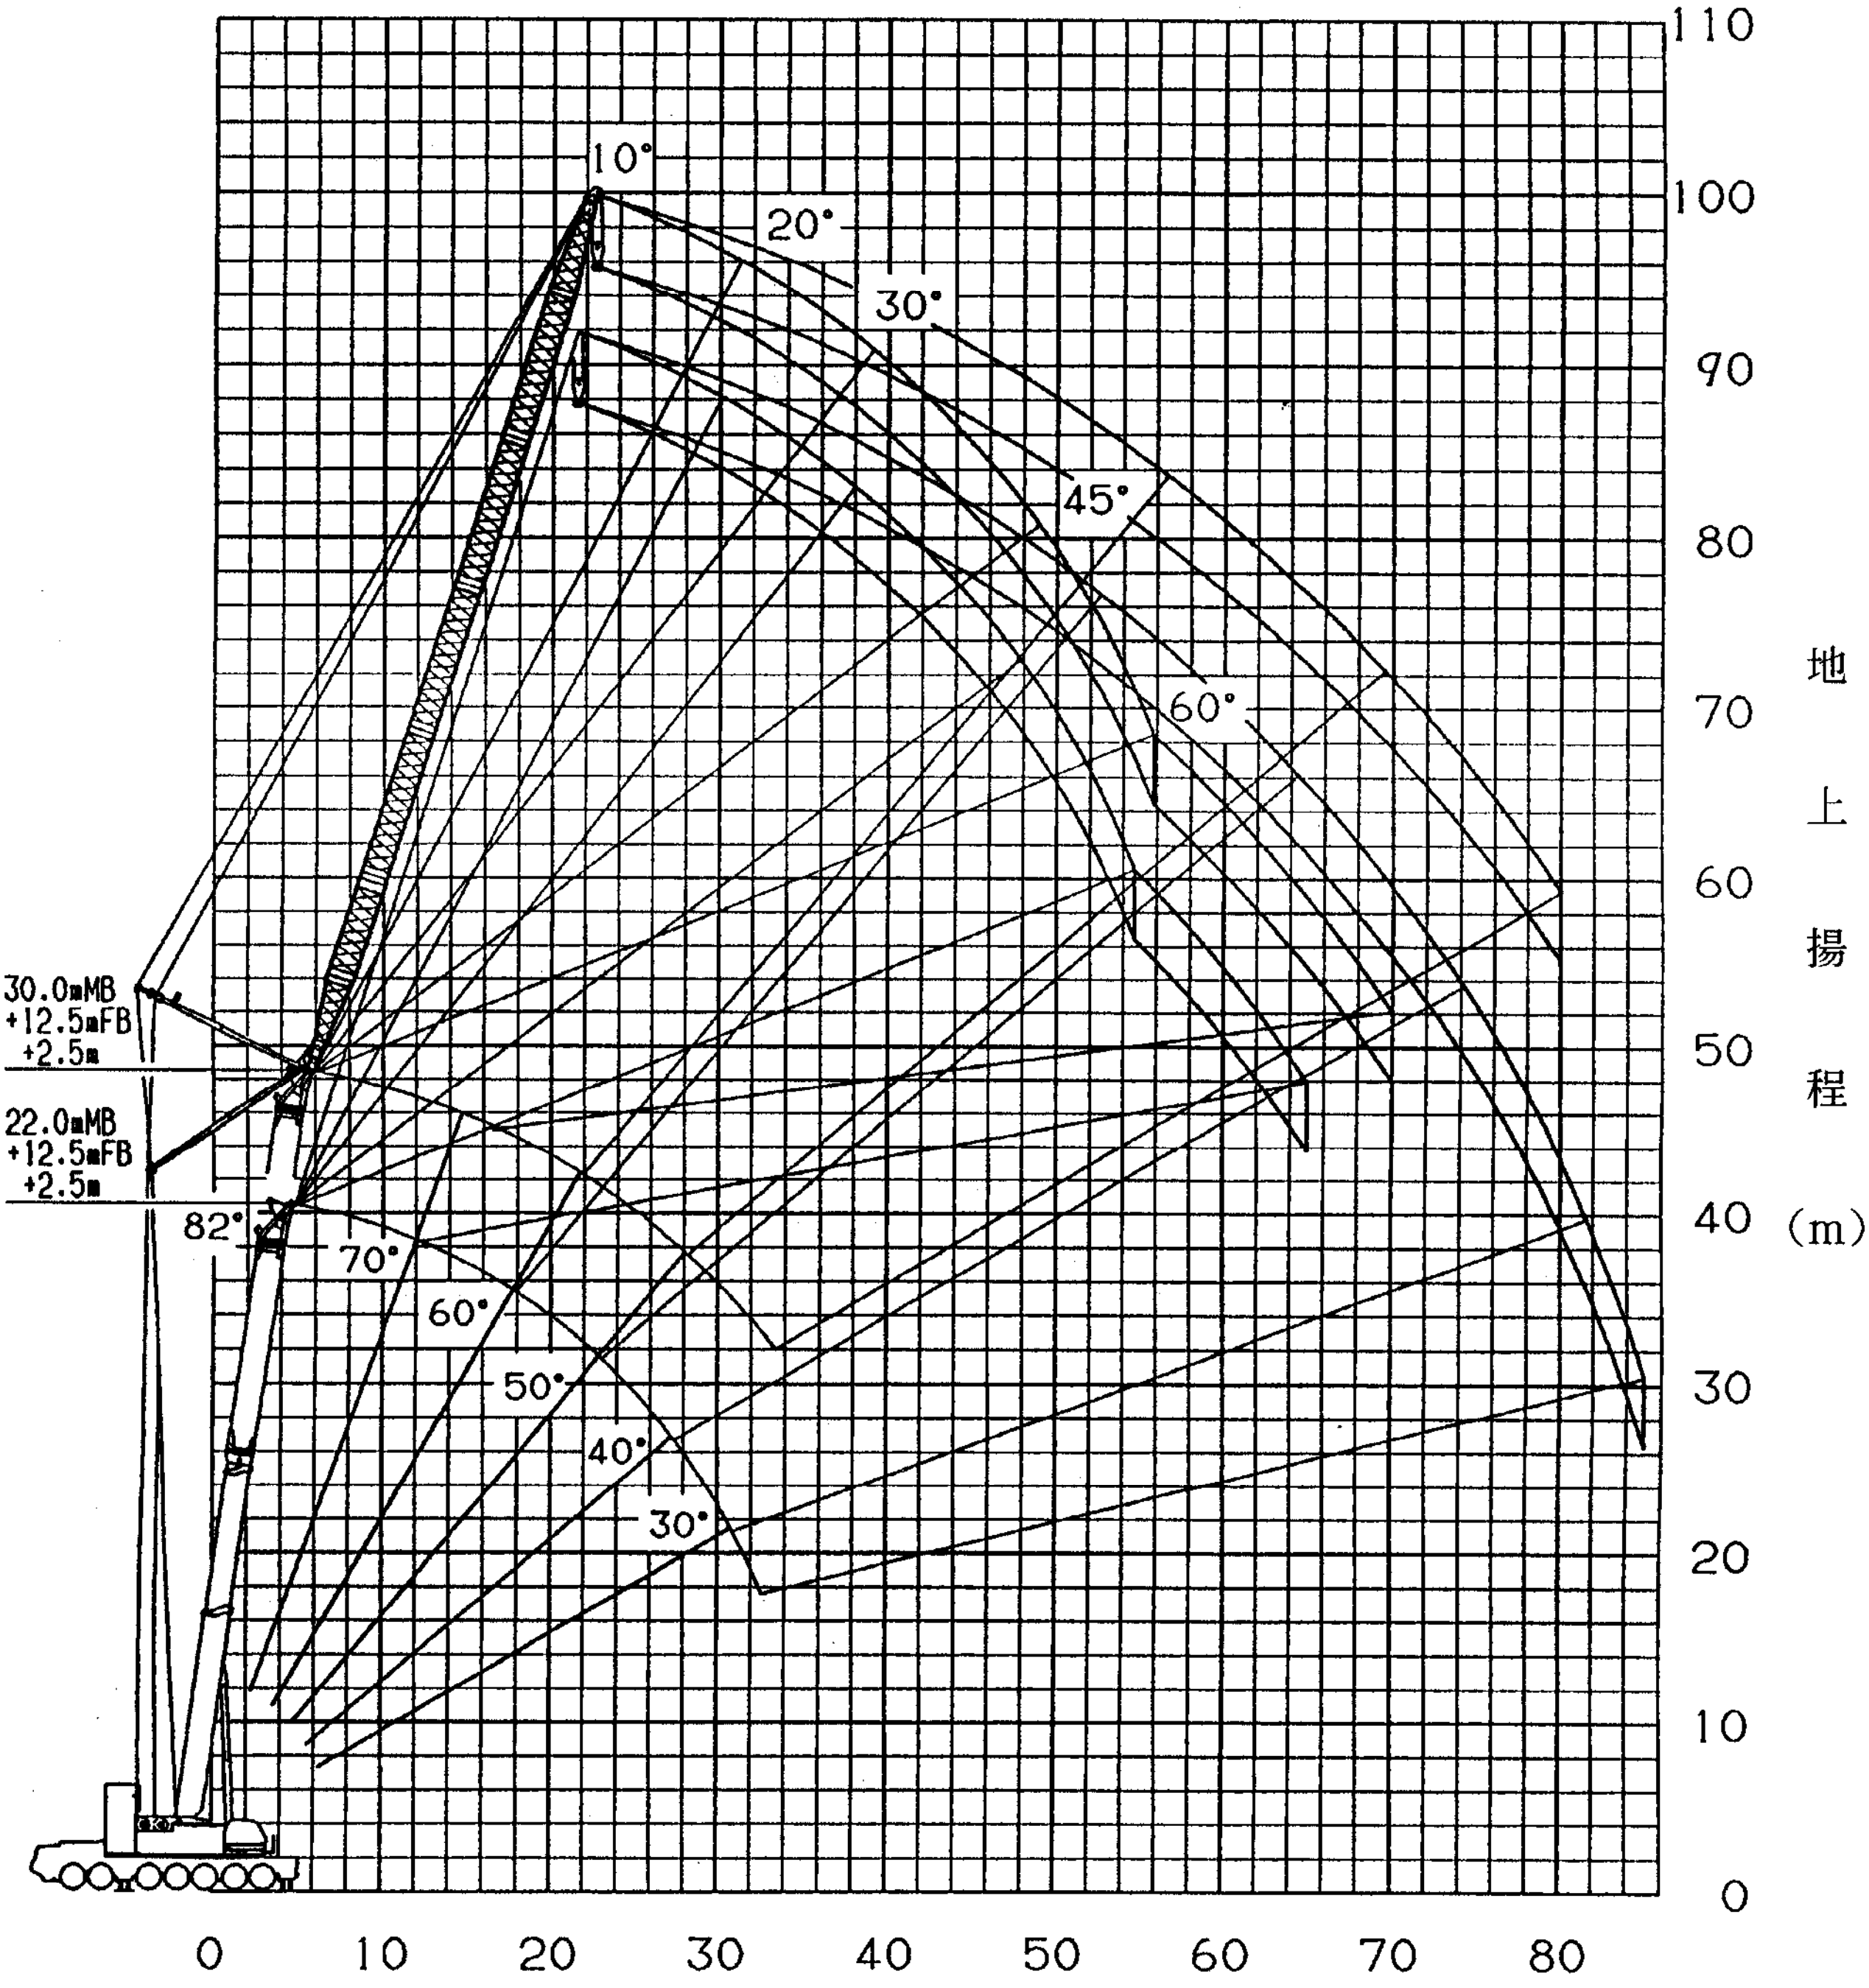

（注）1. 上図はブーム、ジブのたわみを含んでいません。ＬＡ性能の最大作業半径を図示しています。

2．26．0mブームの揚程図は、図示していません。

作業半径 — 揚程図

メインブーム（ＭＢ）＋フィックスブーム（ＦＢ）
＋２．５ｍ＋６３ｍラフィングジブ

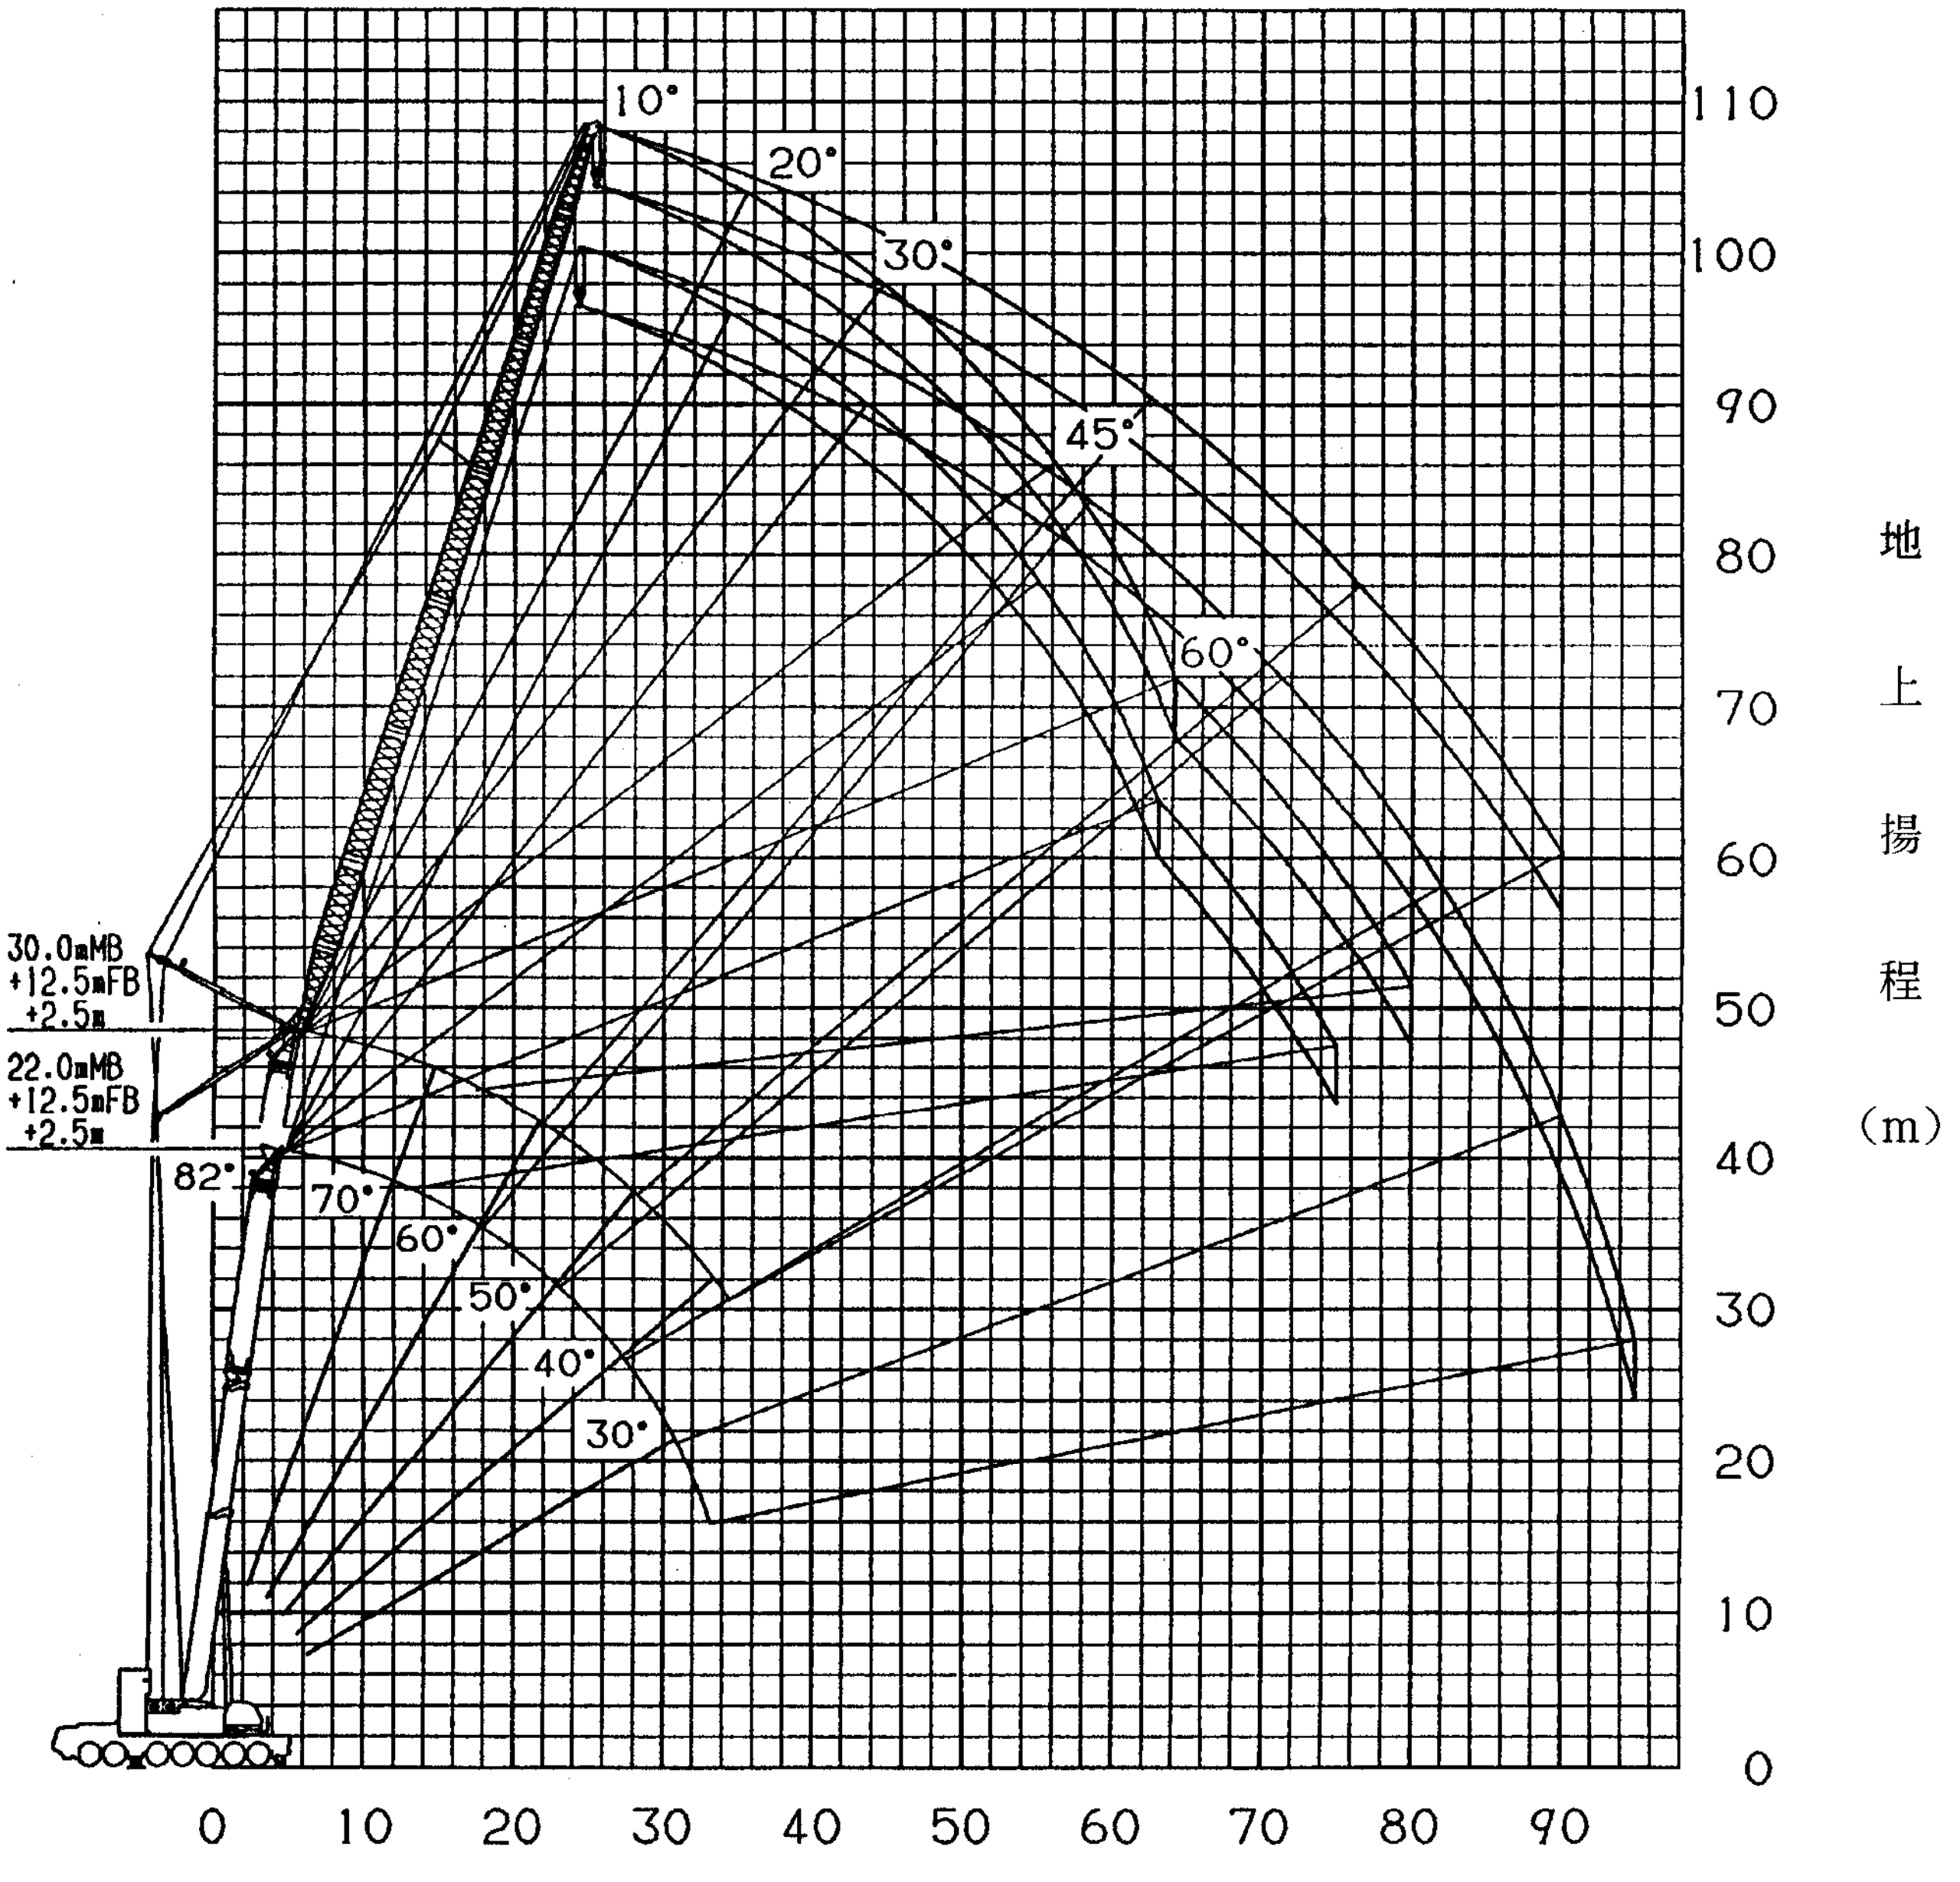

（注）1.　上図はブーム、ジブのたわみを含んでいません。ＬＡ性能の最大作業半径を図示しています。

２．２６．０ｍブームの揚程図は、図示していません。

作業半径 — 揚程図

メインブーム（ＭＢ）＋フィックスブーム（ＦＢ）
＋２．５ｍ＋７２ｍラフィングジブ

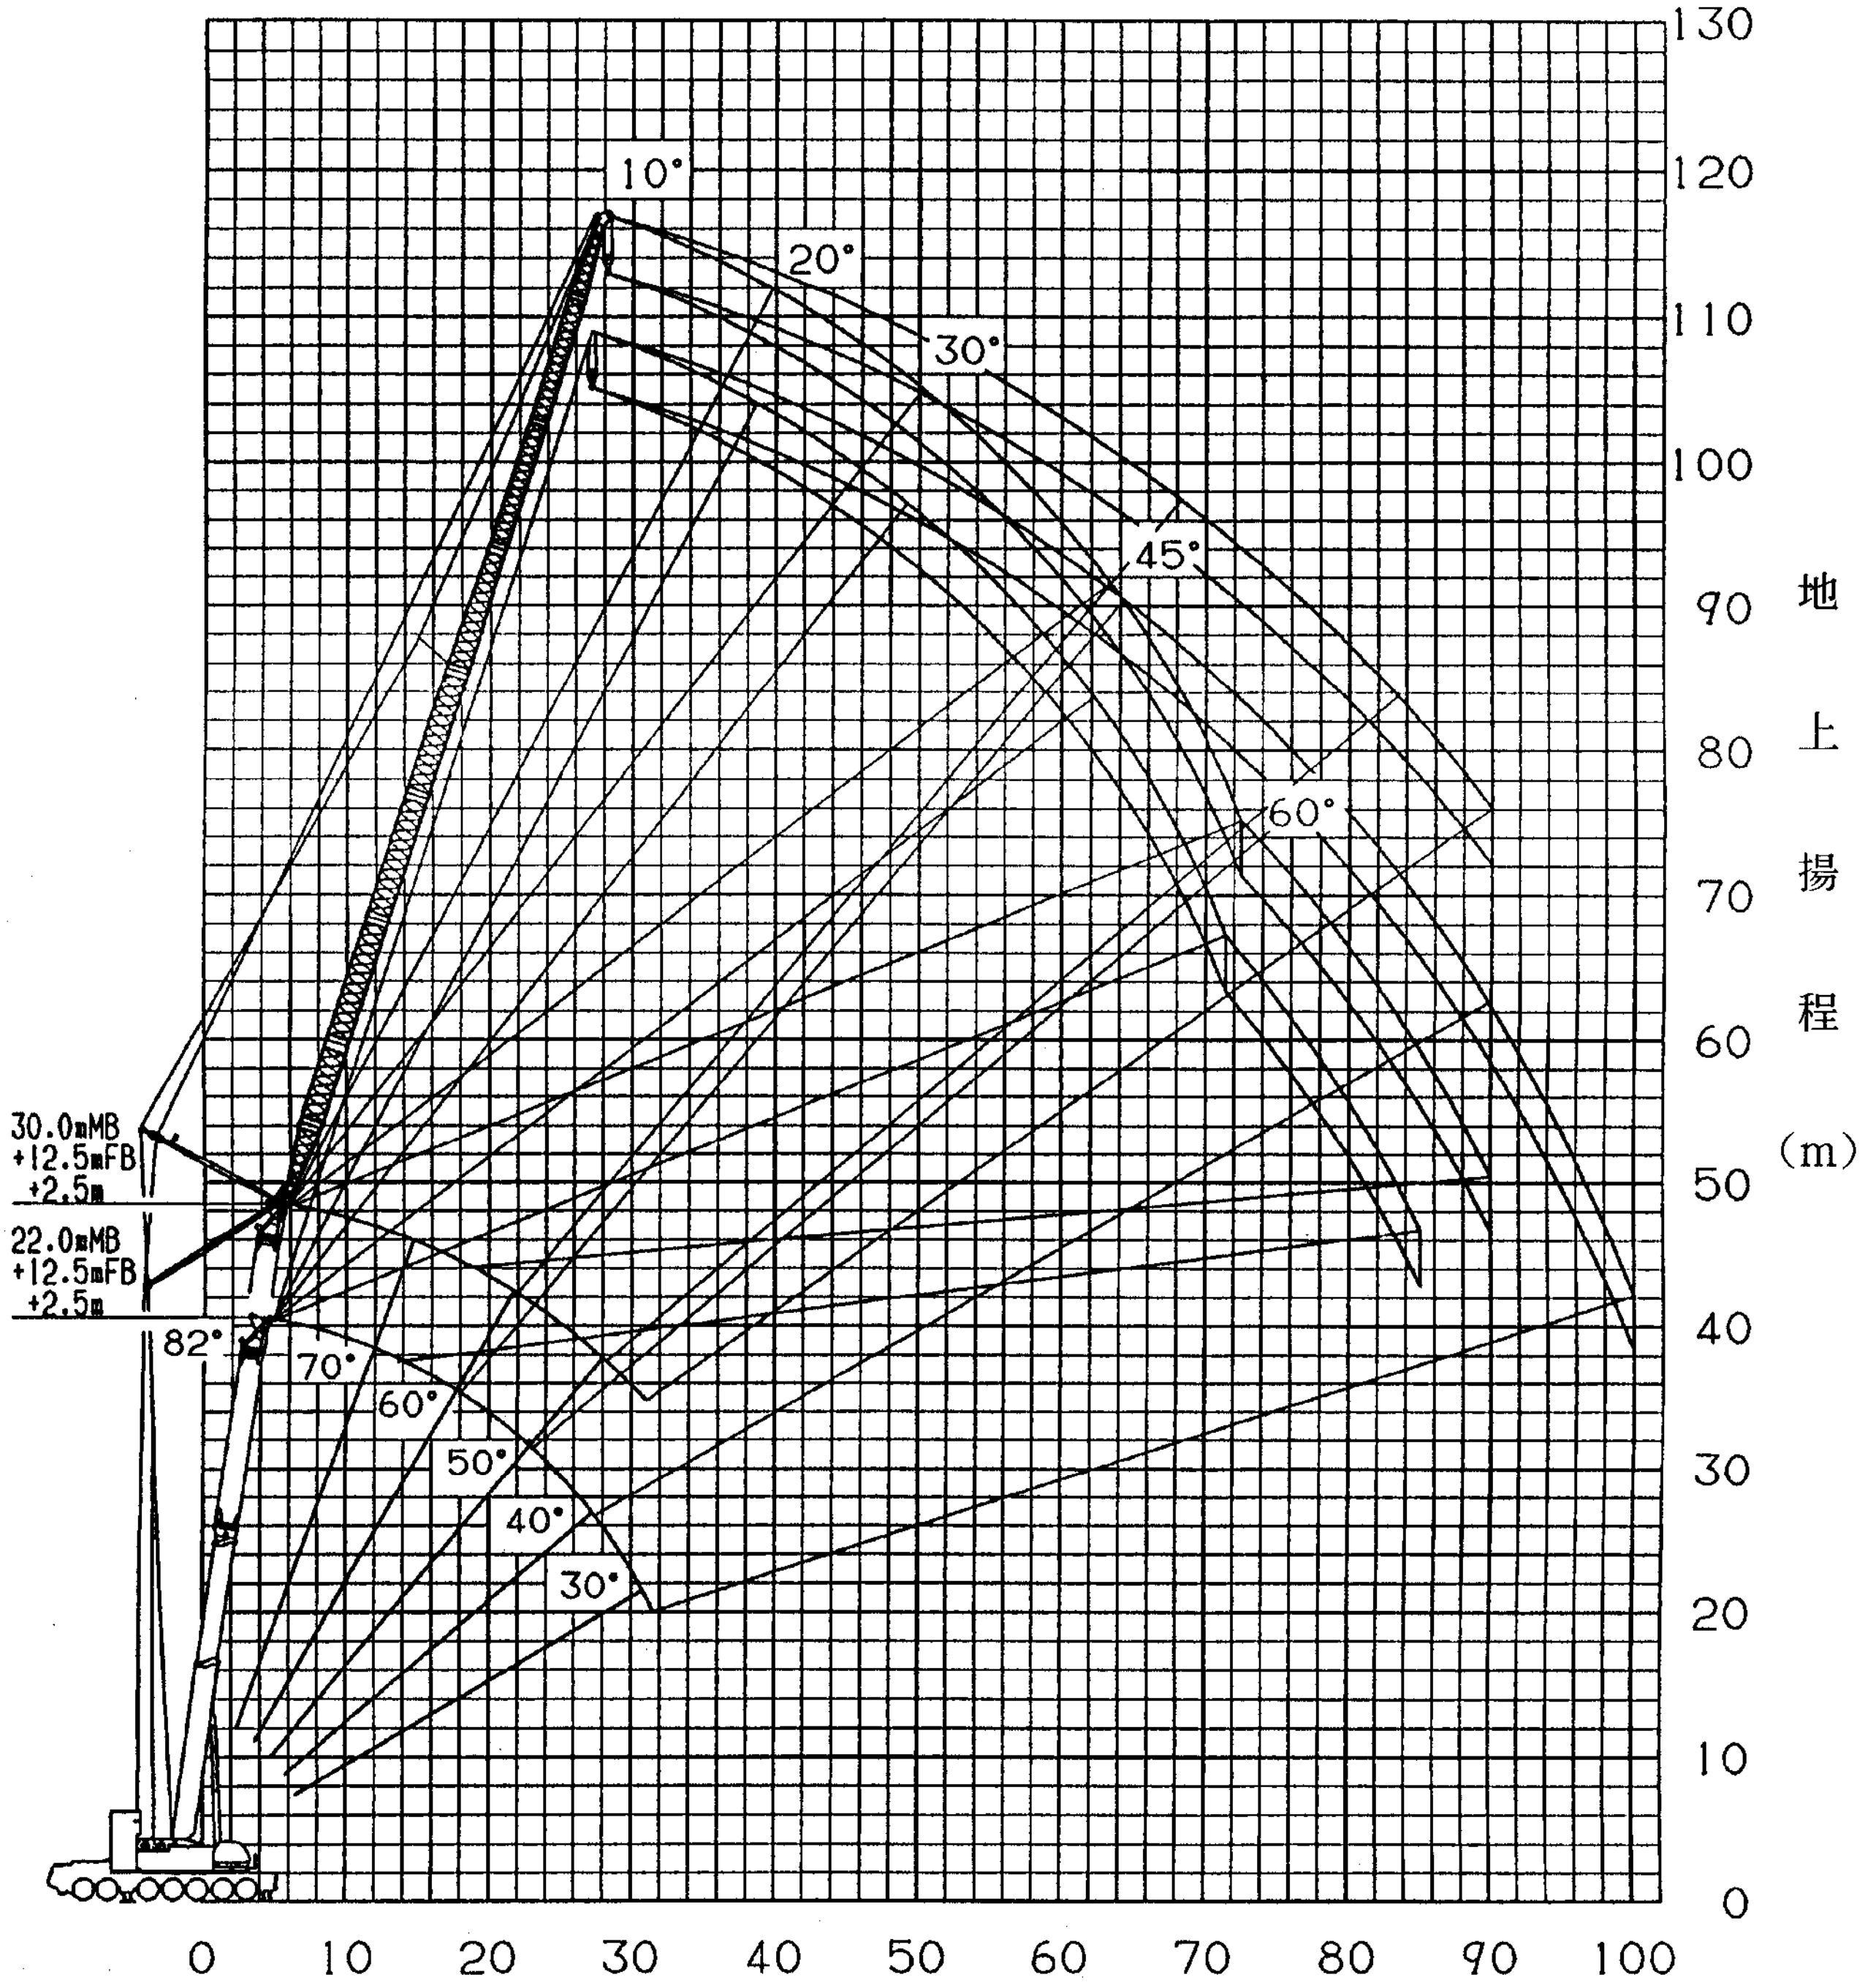

（注）1. 上図はブーム、ジブのたわみを含んでいません。ＬＡ性能の最大作業半径を図示しています。

2. ２６．０ｍブームの揚程図は、図示していません。

作業半径 — 揚程図

メインブーム（MB）＋フィックスブーム（FB）
＋2．5m＋81mラフィングジブ

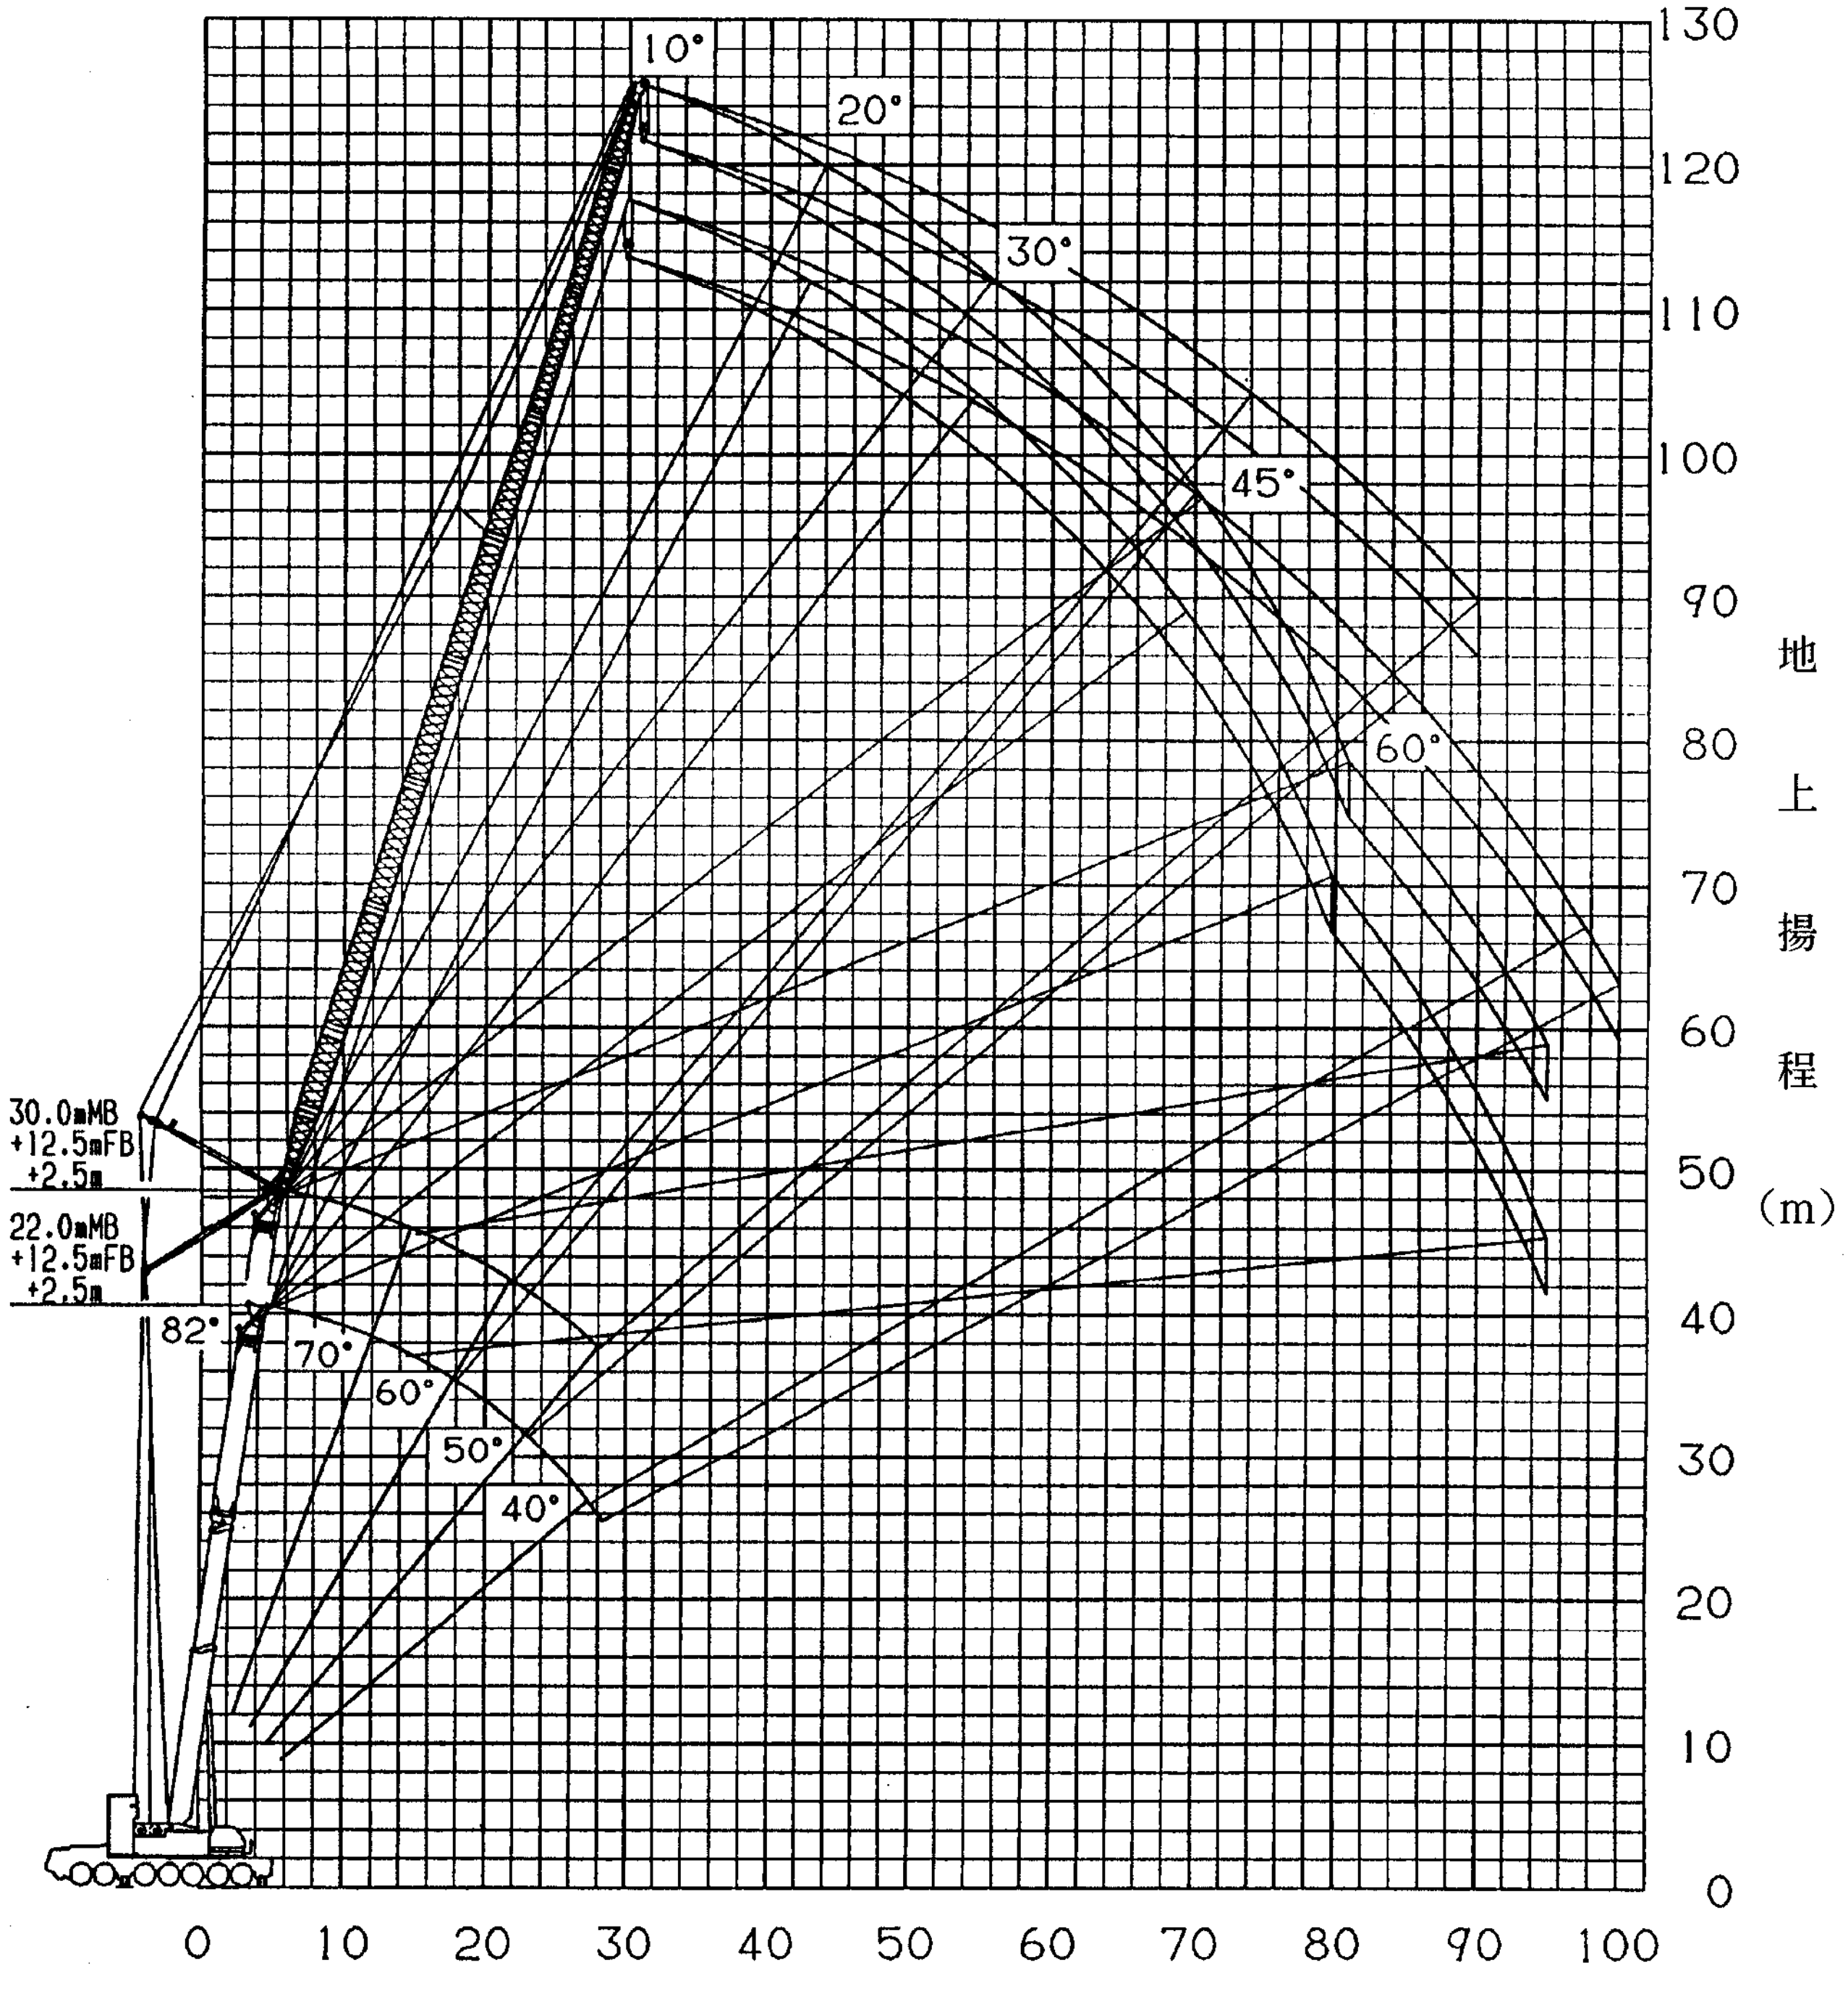

（注）1.　上図はブーム、ジブのたわみを含んでいません。ＬＡ性能の最大作業半径を図示しています。

2．２６．０mブームの揚程図は、図示していません。