２．ＥＳＰブーム定格総荷重表

１．定格総荷重は、アウトリガを水平堅土上に設置したときの値で、太線より上側はクレーンの強度に基づき、下側は、クレーンの安定に基づいています。

２．定格総荷重表の性能区分Ａ~ Ｔは、下表のとおりです。

アｳﾄﾘｶﾞ張出幅 ＼ ｶｳﾝﾀｳｪｲﾄ	71ｔ	47ｔ	35ｔ	23.5ｔ	12ｔ	０ｔ
8.3 ｍ	A	B	C	D	E	F
7.0 ｍ	G	H	I	J	K	L
5.6 ｍ			M	N	O	P
4.6 ｍ					Q	R
2.74m						S，T

※　同じ性能区分・ブーム長さでも、ブームの伸長状態によって定格総荷重が異なります。

※　Ｓ，Ｔ性能の作業領域は右図のようになります。



３．定格総荷重は、つり具質量とフック質量（125ｔアタッチメントシーブ付フック：1,425kg、125ｔフック：1,350kg、80ｔフック: 1,150kg、25ｔフック: 450kg、7.8ｔフック：300kg）を含んだ値を示します。

４．定格総荷重は、ブームのたわみを含んだ実際の作業半径に基づいています。

５．各ブーム長さにおける標準フックとワイヤロープ標準巻掛本数は、ブームの各定格総荷重表中最下段に記載しています。ただし、この掛数以外で使用する場合は、ロープ１本当りの荷重は、主巻は7.3ｔ以下、補巻は7.8ｔ以下としてください。

※シングルトップ使用時の巻掛本数は１（7.8ｔフック使用）です。

６．シングルトップの定格総荷重は、ブームの定格総荷重からブームに取り付けられているフックの質量を差し引いた値とし、かつ限度は7.8ｔです。

７．定格総荷重表は、風による影響を含んでいません。瞬間最大風速が10m／ｓ以上の風速では、クレーン作業を中止してください。

８．定格総荷重表中のθは、無負荷時のブーム起伏角度範囲です。

定格総荷重表

■Ａ性能

７段ＥＳＰブーム

（単位：ｔ）

性能ブロック	1	1	10	1	10	2	1	10	11	2	1	11	12	2	1	12	13	2	1	13	2	1	14	2	3	1	5	4	1	6	4	1	7	8	1	8	1	1	9
性能番号	1	1	29	2	30	14	3	31	32	15	4	33	34	16	5	35	36	17	6	37	18	7	38	19	20	8	23	21	9	24	22	10	25	26	11	27	12	13	28
ブーム長さ(m)	※13.2		17.4	17.4	21.6	21.6	21.6	25.8	25.8	25.8	25.8	30.0	30.0	30.0	30.0	34.1	34.1	34.1	34.1	38.3	38.3	38.3	42.5	42.5	42.5	42.5	46.7	46.7	46.7	50.9	50.9	50.9	55.0	55.0	55.0	59.2	59.2	63.4	68.0
作業半径(m)	※※																																						
2.5	220.0																																						
3.0	180.0	175.2	108.0	60.3	108.0	63.9	45.8	94.0	94.0	65.0	47.2																												
3.5	169.5	158.5	108.0	56.9	108.0	61.0	43.0	94.0	94.0	62.4	44.6	80.0	77.5	63.0	40.4																								
4.0	160.0	144.2	108.0	53.9	108.0	58.3	40.5	94.0	94.0	60.0	42.4	80.0	77.5	60.8	38.6																								
4.5	150.5	132.1	108.0	51.2	108.0	56.0	38.3	94.0	94.0	57.7	40.3	80.0	77.5	58.8	36.9	70.0	58.0	51.0	35.0																				
5.0	135.5	121.6	108.0	48.8	108.0	53.7	36.1	94.0	94.0	55.7	38.4	80.0	77.5	56.9	35.3	70.0	58.0	51.0	33.7	54.5	43.5	30.0																	
6.0	112.5	104.4	104.4	44.6	103.8	49.9	32.4	83.8	94.0	52.1	35.2	79.2	77.5	53.5	31.8	70.0	58.0	51.0	32.1	54.5	43.5	30.0	43.5	37.6	31.5	25.5													
7.0	96.3	91.0	91.0	41.1	90.3	46.6	29.3	74.9	90.9	48.9	32.0	70.6	77.5	50.5	28.5	66.2	58.0	51.0	30.0	54.5	43.5	28.5	43.5	37.6	31.5	25.5	34.5	25.3	21.4										
8.0	83.6	80.3	80.2	38.1	79.5	42.8	26.8	67.5	80.1	46.2	29.1	63.6	77.5	47.9	25.8	61.0	58.0	49.3	28.0	54.5	43.5	27.5	43.5	37.6	31.5	25.5	34.5	25.3	21.4	28.5	22.6	18.9							
9.0	73.4	71.6	71.4	35.6	70.7	39.4	24.6	61.4	71.3	43.8	26.6	57.7	72.1	45.5	23.5	55.3	58.0	47.1	26.2	52.0	43.5	26.0	43.4	37.6	31.5	25.1	34.5	25.3	21.4	28.5	22.6	18.9	23.0	19.2	16.9				
10.0	65.3	63.5	64.1	33.5	63.4	36.4	22.8	56.2	64.0	41.6	24.6	52.7	64.8	43.5	21.6	50.5	58.0	45.0	24.5	48.8	43.5	24.7	41.4	37.6	31.0	24.5	34.5	24.7	21.4	28.5	22.6	18.9	23.0	19.2	16.9	18.8	15.0		
11.0			57.9	31.6	57.2	33.9	21.2	51.7	57.8	39.1	22.8	48.4	58.6	41.6	19.9	46.4	56.7	43.2	22.7	44.9	43.5	23.2	39.4	37.6	29.7	23.5	34.1	23.6	21.4	28.5	22.6	18.9	23.0	19.2	16.9	18.8	15.0	15.0	
12.0			52.6	30.1	51.8	31.8	19.9	47.8	52.3	36.5	21.2	44.7	53.0	39.9	18.5	42.8	54.0	41.6	21.1	41.5	42.8	21.5	37.6	37.6	28.4	22.5	32.6	22.8	21.4	28.3	22.6	18.9	23.0	19.2	16.9	18.8	15.0	15.0	13.8
14.0			43.8	27.7	43.1	28.2	17.6	41.4	43.6	32.1	18.7	38.6	44.3	36.4	16.2	36.9	45.1	38.7	18.5	36.0	40.0	18.7	33.9	34.9	26.8	20.2	30.0	21.5	20.4	26.8	21.4	18.9	22.8	19.2	16.9	18.8	15.0	15.0	13.8
16.0					36.5	25.4	15.8	35.8	37.0	28.7	16.7	33.8	37.6	33.0	14.3	32.3	38.4	35.4	16.4	31.5	37.3	16.5	29.6	30.7	24.7	18.3	28.5	19.9	18.8	24.9	20.1	18.4	21.8	19.2	16.9	18.8	15.0	15.0	13.8
18.0					31.4	23.2	14.4	30.6	31.8	25.9	15.0	29.9	32.4	29.9	12.8	28.5	33.2	32.7	14.7	27.9	34.0	14.7	26.2	27.3	22.9	16.5	25.8	18.6	16.8	23.1	18.9	16.9	20.4	18.6	16.9	18.3	15.0	15.0	13.4
20.0								25.8	27.1	23.6	13.7	26.4	27.8	27.3	11.6	25.4	28.7	30.3	13.3	24.9	29.6	13.2	23.3	24.4	21.4	14.9	23.0	17.4	15.1	21.5	17.7	15.4	19.1	17.3	15.8	17.2	15.0	15.0	13.1
22.0								22.0	23.3	21.5	12.7	22.5	23.9	25.1	10.5	22.8	24.7	26.3	12.2	22.3	25.6	11.9	21.0	22.1	20.0	13.5	20.7	16.4	13.6	19.9	16.8	13.9	17.8	16.2	14.7	16.2	14.9	14.8	12.8
24.0												19.5	20.8	23.2	9.7	20.1	21.6	23.1	11.2	20.2	22.4	10.8	18.9	20.0	18.9	12.4	18.7	15.4	12.3	18.0	15.9	12.6	16.7	15.1	13.7	15.2	14.0	14.0	12.5
26.0												16.9	18.3	21.0	8.9	17.6	19.0	20.5	10.4	18.3	19.8	9.9	17.2	18.3	17.6	11.3	17.0	14.4	11.2	16.3	15.0	11.4	15.7	14.1	12.6	14.4	13.2	13.3	12.2
28.0																15.5	16.9	18.4	9.7	16.2	17.6	9.2	15.7	16.7	16.5	10.5	15.6	13.4	10.3	14.9	14.3	10.5	14.5	12.9	11.5	13.6	12.4	12.6	11.4
30.0																13.7	15.1	16.6	9.1	14.4	15.8	8.5	14.3	15.1	15.5	9.7	14.3	12.5	9.5	13.6	13.7	9.6	13.2	11.8	10.6	12.8	11.6	11.9	10.6
32.0																				12.8	14.3	7.9	12.7	13.6	14.6	9.0	13.1	11.8	8.8	12.5	12.8	8.9	12.1	10.8	9.8	11.9	10.7	11.3	9.9
34.0																				11.4	12.9	7.4	11.3	12.2	13.5	8.4	12.0	11.1	8.1	11.5	12.1	8.2	11.2	10.0	9.0	11.0	9.9	10.8	9.3
36.0																							10.1	11.0	12.3	7.9	10.8	10.5	7.5	10.6	11.4	7.6	10.3	9.2	8.3	10.2	9.1	10.0	8.7
38.0																							9.0	9.9	11.3	7.5	9.7	9.9	7.0	9.8	10.8	7.1	9.5	8.5	7.7	9.4	8.5	9.3	8.2
40.0																											8.7	9.5	6.6	8.8	9.9	6.6	8.8	7.9	7.1	8.7	7.9	8.7	7.7
42.0																											7.9	9.1	6.2	7.9	9.0	6.2	8.2	7.4	6.6	8.1	7.3	8.1	7.3
44.0																											5.5	6.5	5.9	7.2	8.3	5.8	7.4	6.9	6.1	7.5	6.8	7.5	6.8
46.0																														6.5	7.6	5.4	6.7	6.4	5.7	7.0	6.4	7.0	6.4
48.0																														5.4	5.9	5.1	6.0	6.0	5.3	6.4	6.0	6.5	6.1
50.0																																	5.4	5.6	5.0	5.8	5.6	6.1	5.7
52.0																																		5.3	4.7	5.2	5.2	5.6	5.3
54.0																																				4.7	4.9	5.1	5.0
56.0																																				4.2	4.7	4.6	4.5
58.0																																						4.2	4.1
60.0																																						3.8	3.7
62.0																																							3.3
64.0																																							3.0
ピン無最大荷重	40.4	40.4	42.7	47.6	39.3	46.2	30.1	34.7	38.3	44.5	46.0	35.2	37.8	42.9	30.2	35.5	36.6	39.4	35.0	34.8	35.9	30.0	35.1	33.9	31.5	25.5	34.5	25.3	21.4	28.5	22.6	18.9	23.0	19.2	16.9	18.8	15.0	15.0	13.8
θ(°)	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84
伸　長　状　態　（伸長割合%）																																							
伸縮ブーム１	0	0	0	0	46	0	0	92	46	0	0	92	46	0	0	92	46	0	0	92	46	0	92	92	46	0	92	46	0	92	92	0	92	46	0	92	46	92	100
伸縮ブーム２	0	0	46	0	46	0	0	46	46	0	0	46	46	0	0	46	46	46	0	46	46	0	92	46	46	0	92	46	0	92	46	46	92	92	92	92	92	92	100
伸縮ブーム３	0	0	0	0	0	0	0	0	46	0	0	46	46	46	0	46	46	46	0	46	46	0	46	46	46	46	46	46	92	92	46	92	92	92	92	92	92	92	100
伸縮ブーム４	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	0	0	46	46	0	46	46	46	46	46	46	92	46	46	46	92	46	46	92	46	46	92	92	92	92	92	92	92	100
伸縮ブーム５	0	0	0	0	0	46	0	0	0	46	46	0	0	46	92	0	46	46	92	46	46	92	46	46	46	92	46	92	92	46	92	92	46	92	92	92	92	92	100
伸縮ブーム６	0	0	0	46	0	46	92	0	0	46	92	0	0	46	92	0	0	46	92	0	46	92	0	46	92	92	46	92	92	46	92	92	46	46	92	46	92	92	100
標準フック	125t×2		125t	80t	125t	80t	80t	125t	125t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t
フック質量	1425kg×2		1350kg	1150kg	1350kg	1150kg	1150kg	1350kg	1350kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg
標準巻掛本数	19×2		15	9	15	9	7	13	13	10	7	11	11	9	6	10	9	8	5	8	7	5	7	6	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

注）カウンタウエイト71t、アウトリガ張出幅 8.3m　　※印はアタッチメント付きの値です。 ※※印は後方限定の値です。

定格総荷重表

■Ｂ性能

７段ＥＳＰブーム

（単位：ｔ）

性能ブロック	1	1	10	1	10	2	1	10	11	2	1	11	12	2	1	12	13	2	1	13	2	1	14	2	3	1	5	4	1	6	4	1	7	8	1	8	1	1	9
性能番号	1	1	29	2	30	14	3	31	32	15	4	33	34	16	5	35	36	17	6	37	18	7	38	19	20	8	23	21	9	24	22	10	25	26	11	27	12	13	28
ブーム長さ(m)	※13.2		17.4	17.4	21.6	21.6	21.6	25.8	25.8	25.8	25.8	30.0	30.0	30.0	30.0	34.1	34.1	34.1	34.1	38.3	38.3	38.3	42.5	42.5	42.5	42.5	46.7	46.7	46.7	50.9	50.9	50.9	55.0	55.0	55.0	59.2	59.2	63.4	68.0
作業半径(m)	※※																																						
2.5	220.0																																						
3.0	180.0	167.2	108.0	60.3	108.0	63.9	45.8	94.0	94.0	65.0	47.2																												
3.5	169.5	150.7	108.0	56.9	108.0	61.0	43.0	94.0	94.0	62.4	44.6	80.0	77.5	63.0	40.4																								
4.0	154.9	136.6	108.0	53.9	108.0	58.3	40.5	94.0	94.0	60.0	42.4	80.0	77.5	60.8	38.6																								
4.5	137.8	124.7	108.0	51.2	108.0	56.0	38.3	94.0	94.0	57.7	40.3	80.0	77.5	58.8	36.9	70.0	58.0	51.0	35.0																				
5.0	123.9	114.4	108.0	48.8	108.0	53.7	36.1	94.0	94.0	55.7	38.4	80.0	77.5	56.9	35.3	70.0	58.0	51.0	33.7	54.5	43.5	30.0																	
6.0	102.6	97.6	97.6	44.6	97.0	49.9	32.4	83.8	94.0	52.1	35.2	79.2	77.5	53.5	31.8	70.0	58.0	51.0	32.1	54.5	43.5	30.0	43.5	37.6	31.5	25.5													
7.0	86.6	84.5	84.5	41.1	83.9	46.6	29.3	74.9	84.4	48.9	32.0	70.6	77.5	50.5	28.5	66.2	58.0	51.0	30.0	54.5	43.5	28.5	43.5	37.6	31.5	25.5	34.5	25.3	21.4										
8.0	74.7	74.2	74.1	38.1	73.4	42.8	26.8	67.5	74.0	46.2	29.1	63.6	74.8	47.9	25.8	61.0	58.0	49.3	28.0	54.5	43.5	27.5	43.5	37.6	31.5	25.5	34.5	25.3	21.4	28.5	22.6	18.9							
9.0	65.4	65.4	65.2	35.6	64.6	39.4	24.6	61.4	65.2	43.8	26.6	57.7	65.9	45.5	23.5	55.3	58.0	47.1	26.2	52.0	43.5	26.0	43.4	37.6	31.5	25.1	34.5	25.3	21.4	28.5	22.6	18.9	23.0	19.2	16.9				
10.0	58.1	58.1	57.8	33.5	57.2	36.4	22.8	56.2	57.7	41.6	24.6	52.7	58.4	43.5	21.6	50.5	58.0	45.0	24.5	48.8	43.5	24.7	41.4	37.6	31.0	24.5	34.5	24.7	21.4	28.5	22.6	18.9	23.0	19.2	16.9	18.8	15.0		
11.0			51.6	31.6	50.9	33.9	21.2	50.2	51.5	39.1	22.8	48.4	52.2	41.6	19.9	46.4	53.0	43.2	22.7	44.9	43.5	23.2	39.4	37.6	29.7	23.5	34.1	23.6	21.4	28.5	22.6	18.9	23.0	19.2	16.9	18.8	15.0	15.0	
12.0			45.6	30.1	44.8	31.8	19.9	43.8	45.4	36.5	21.2	44.6	46.4	39.9	18.5	42.8	47.5	41.6	21.1	41.5	42.8	21.5	37.6	37.6	28.4	22.5	32.6	22.8	21.4	28.3	22.6	18.9	23.0	19.2	16.9	18.8	15.0	15.0	13.8
14.0			35.3	27.7	34.4	28.2	17.6	33.5	35.1	32.1	18.7	34.3	35.9	36.4	16.2	35.1	36.9	38.7	18.5	36.0	38.0	18.7	33.9	34.9	26.8	20.2	30.0	21.5	20.4	26.8	21.4	18.9	22.8	19.2	16.9	18.8	15.0	15.0	13.8
16.0					27.5	25.4	15.8	26.6	28.0	28.7	16.7	27.3	28.8	31.9	14.3	28.1	29.8	31.5	16.4	29.0	30.7	16.5	29.0	30.0	24.7	18.3	28.5	19.9	18.8	24.9	20.1	18.4	21.8	19.2	16.9	18.8	15.0	15.0	13.8
18.0					22.5	23.2	14.4	21.6	22.9	25.9	15.0	22.2	23.7	26.7	12.8	23.0	24.6	26.3	14.7	23.9	25.5	14.7	23.8	24.8	22.9	16.5	24.7	18.6	16.8	23.1	18.9	16.9	20.4	18.6	16.9	18.3	15.0	15.0	13.4
20.0								17.8	19.1	22.9	13.7	18.4	19.8	22.7	11.6	19.1	20.7	22.3	13.3	20.0	21.6	13.2	19.9	20.9	21.4	14.9	20.8	17.4	15.1	21.0	17.7	15.4	19.1	17.3	15.8	17.2	15.0	15.0	13.1
22.0								14.9	16.2	19.9	12.7	15.4	16.8	19.6	10.5	16.1	17.6	19.2	12.2	16.9	18.5	11.9	16.8	17.8	19.2	13.5	17.7	16.4	13.6	17.9	16.8	13.9	17.8	16.2	14.7	16.2	14.9	14.8	12.8
24.0												13.0	14.4	17.2	9.7	13.7	15.2	16.7	11.2	14.5	16.0	10.8	14.4	15.3	16.7	12.4	15.2	15.4	12.3	15.4	15.9	12.6	15.6	15.1	13.7	15.2	14.0	14.0	12.5
26.0												11.1	12.5	15.2	8.9	11.7	13.2	14.7	10.4	12.5	14.0	9.9	12.4	13.3	14.7	11.3	13.2	14.4	11.2	13.3	14.4	11.4	13.6	14.1	12.6	13.9	13.2	13.3	12.2
28.0																10.1	11.5	13.0	9.7	10.8	12.3	9.2	10.7	11.6	12.9	10.5	11.5	13.3	10.3	11.6	12.7	10.5	11.9	12.7	11.5	12.2	12.4	12.6	11.4
30.0																8.6	10.1	11.6	9.1	9.4	10.8	8.5	9.3	10.2	11.5	9.7	10.0	11.9	9.5	10.2	11.2	9.6	10.4	11.3	10.6	10.7	11.6	11.1	10.6
32.0																				8.1	9.6	7.9	8.0	8.9	10.2	9.0	8.8	10.6	8.8	8.9	10.0	8.9	9.2	10.0	9.8	9.5	10.4	9.9	9.8
34.0																				7.0	8.6	7.4	6.8	7.9	9.2	8.4	7.7	9.5	8.1	7.8	8.9	8.2	8.1	8.9	9.0	8.4	9.3	8.8	8.7
36.0																							5.8	6.8	8.2	7.9	6.6	8.6	7.5	6.8	7.9	7.6	7.1	8.0	8.3	7.5	8.3	7.8	7.8
38.0																							4.9	5.9	7.4	7.5	5.7	7.7	7.0	5.8	7.1	7.1	6.1	7.1	7.7	6.5	7.5	7.0	6.9
40.0																											4.9	7.0	6.6	5.0	6.3	6.6	5.3	6.3	7.1	5.7	6.7	6.1	6.1
42.0																											4.2	6.4	6.2	4.3	5.5	6.2	4.5	5.6	6.5	4.9	6.0	5.4	5.3
44.0																											3.6	5.8	5.9	3.6	4.9	5.8	3.9	4.9	5.9	4.3	5.3	4.7	4.7
46.0																														3.0	4.3	5.4	3.3	4.3	5.3	3.7	4.7	4.1	4.0
48.0																														2.5	3.8	5.1	2.7	3.8	4.7	3.1	4.2	3.6	3.5
50.0																																	2.3	3.3	4.2	2.6	3.7	3.1	3.0
52.0																																		2.9	3.8	2.2	3.2	2.6	2.5
54.0																																				1.8	2.8	2.2	2.1
56.0																																					2.5	1.8	1.7
58.0																																							
60.0																																							
62.0																																							
64.0																																							
ピン無最大荷重	40.4	40.4	42.7	47.6	39.3	46.2	30.1	34.7	38.3	44.5	46.0	35.2	37.8	42.9	30.2	35.5	36.6	39.4	35.0	34.8	35.9	30.0	35.1	33.9	31.5	25.5	34.5	25.3	21.4	28.5	22.6	18.9	23.0	19.2	16.9	18.8	15.0	15.0	13.8
θ（°）	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84
伸　長　状　態　（伸長割合%）																																							
伸縮ブーム１	0	0	0	0	46	0	0	92	46	0	0	92	46	0	0	92	46	0	0	92	46	0	92	92	46	0	92	46	0	92	92	0	92	46	0	92	46	92	100
伸縮ブーム２	0	0	46	0	46	0	0	46	46	0	0	46	46	0	0	46	46	46	0	46	46	0	92	46	46	0	92	46	0	92	46	46	92	92	92	92	92	92	100
伸縮ブーム３	0	0	0	0	0	0	0	0	46	0	0	46	46	46	0	46	46	46	0	46	46	0	46	46	46	46	46	46	92	92	46	92	92	92	92	92	92	92	100
伸縮ブーム４	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	0	0	46	46	0	46	46	46	46	46	46	92	46	46	46	92	46	46	92	46	46	92	92	92	92	92	92	92	100
伸縮ブーム５	0	0	0	0	0	46	0	0	0	46	46	0	0	46	92	0	46	46	92	46	46	92	46	46	46	92	46	92	92	46	92	92	46	92	92	92	92	92	100
伸縮ブーム６	0	0	0	46	0	46	92	0	0	46	92	0	0	46	92	0	0	46	92	0	46	92	0	46	92	92	46	92	92	46	92	92	46	46	92	46	92	92	100
標準フック	125t×2		125t	80t	125t	80t	80t	125t	125t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t
フック質量	1425kg×2		1350kg	1150kg	1350kg	1150kg	1150kg	1350kg	1350kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg
標準巻掛本数	19×2		15	9	15	9	7	13	13	10	7	11	11	9	6	10	9	8	5	8	7	5	7	6	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

注）カウンタウエイト47t、アウトリガ張出幅 8.3m　　※印はアタッチメント付きの値です。 ※※印は後方限定の値です。

ATF-220G-1-90101-8

定格総荷重表

■Ｃ性能

７段ＥＳＰブーム （単位：ｔ）

性能ブロック	1	1	10	1	10	2	1	10	11	2	1	11	12	2	1	12	13	2	1	13	2	1	14	2	3	1	5	4	1	6	4	1	7	8	1	8	1	1	9
性能番号	1	1	29	2	30	14	3	31	32	15	4	33	34	16	5	35	36	17	6	37	18	7	38	19	20	8	23	21	9	24	22	10	25	26	11	27	12	13	28
ブーム長さ(m)	※13.2		17.4	17.4	21.6	21.6	21.6	25.8	25.8	25.8	25.8	30.0	30.0	30.0	30.0	34.1	34.1	34.1	34.1	38.3	38.3	38.3	42.5	42.5	42.5	42.5	46.7	46.7	46.7	50.9	50.9	50.9	55.0	55.0	55.0	59.2	59.2	63.4	68.0
作業半径(m)	※※																																						
2.5	220.0																																						
3.0	180.0	162.8	108.0	60.3	108.0	63.9	45.8	94.0	94.0	65.0	47.2																												
3.5	167.9	146.3	108.0	56.9	108.0	61.0	43.0	94.0	94.0	62.4	44.6	80.0	77.5	63.0	40.4																								
4.0	147.2	132.4	108.0	53.9	108.0	58.3	40.5	94.0	94.0	60.0	42.4	80.0	77.5	60.8	38.6																								
4.5	130.9	120.5	108.0	51.2	108.0	56.0	38.3	94.0	94.0	57.7	40.3	80.0	77.5	58.8	36.9	70.0	58.0	51.0	35.0																				
5.0	117.7	110.3	108.0	48.8	108.0	53.7	36.1	94.0	94.0	55.7	38.4	80.0	77.5	56.9	35.3	70.0	58.0	51.0	33.7	54.5	43.5	30.0																	
6.0	96.7	93.7	93.8	44.6	93.1	49.9	32.4	83.8	93.7	52.1	35.2	79.2	77.5	53.5	31.8	70.0	58.0	51.0	32.1	54.5	43.5	30.0	43.5	37.6	31.5	25.5													
7.0	81.5	80.9	80.9	41.1	80.2	46.6	29.3	74.9	80.8	48.9	32.0	70.6	77.5	50.5	28.5	66.2	58.0	51.0	30.0	54.5	43.5	28.5	43.5	37.6	31.5	25.5	34.5	25.3	21.4										
8.0	70.2	70.2	70.1	38.1	69.5	42.8	26.8	67.5	70.0	46.2	29.1	63.6	70.8	47.9	25.8	61.0	58.0	49.3	28.0	54.5	43.5	27.5	43.5	37.6	31.5	25.5	34.5	25.3	21.4	28.5	22.6	18.9							
9.0	61.3	61.3	61.2	35.6	60.5	39.4	24.6	59.7	61.1	43.8	26.6	57.7	61.8	45.5	23.5	55.3	58.0	47.1	26.2	52.0	43.5	26.0	43.4	37.6	31.5	25.1	34.5	25.3	21.4	28.5	22.6	18.9	23.0	19.2	16.9				
10.0	52.7	52.7	52.3	33.5	51.4	36.4	22.8	50.3	52.1	41.6	24.6	51.3	53.2	43.5	21.6	50.5	54.4	45.0	24.5	48.8	43.5	24.7	41.4	37.6	31.0	24.5	34.5	24.7	21.4	28.5	22.6	18.9	23.0	19.2	16.9	18.8	15.0		
11.0			44.1	31.6	43.3	33.9	21.2	42.2	44.0	39.1	22.8	43.1	45.0	41.6	19.9	44.1	46.1	43.2	22.7	44.9	43.5	23.2	39.4	37.6	29.7	23.5	34.1	23.6	21.4	28.5	22.6	18.9	23.0	19.2	16.9	18.8	15.0	15.0	
12.0			37.9	30.1	37.1	31.8	19.9	36.1	37.7	36.5	21.2	36.9	38.7	39.9	18.5	37.8	39.8	41.6	21.1	38.9	40.9	21.5	37.6	37.6	28.4	22.5	32.6	22.8	21.4	28.3	22.6	18.9	23.0	19.2	16.9	18.8	15.0	15.0	13.8
14.0			29.1	27.7	28.2	28.2	17.6	27.3	28.8	32.1	18.7	28.1	29.7	32.9	16.2	28.9	30.7	32.5	18.5	29.9	31.7	18.7	29.8	31.0	26.8	20.2	30.0	21.5	20.4	26.8	21.4	18.9	22.8	19.2	16.9	18.8	15.0	15.0	13.8
16.0					22.2	25.4	15.8	21.3	22.8	26.9	16.7	22.1	23.6	26.7	14.3	22.8	24.5	26.3	16.4	23.8	25.5	16.5	23.7	24.8	24.7	18.3	24.7	19.9	18.8	24.9	20.1	18.4	21.8	19.2	16.9	18.8	15.0	15.0	13.8
18.0					17.9	22.1	14.4	17.0	18.4	22.4	15.0	17.7	19.2	22.2	12.8	18.4	20.1	21.7	14.7	19.3	21.0	14.7	19.3	20.3	21.8	16.5	20.2	18.6	16.8	20.4	18.9	16.9	20.4	18.6	16.9	18.3	15.0	15.0	13.4
20.0								13.8	15.2	19.0	13.7	14.4	15.9	18.7	11.6	15.1	16.7	18.3	13.3	16.0	17.6	13.2	15.9	16.9	18.4	14.9	16.8	17.4	15.1	17.0	17.7	15.4	17.2	17.3	15.8	17.2	15.0	15.0	13.1
22.0								11.4	12.6	16.3	12.7	11.9	13.3	16.1	10.5	12.5	14.1	15.7	12.2	13.4	14.9	11.9	13.3	14.3	15.7	13.5	14.2	16.1	13.6	14.3	15.4	13.9	14.6	15.5	14.7	14.9	14.9	14.8	12.8
24.0												9.8	11.2	14.0	9.7	10.5	12.0	13.5	11.2	11.3	12.8	10.8	11.2	12.1	13.5	12.4	12.0	13.9	12.3	12.2	13.3	12.6	12.4	13.3	13.7	12.8	13.7	13.2	12.5
26.0												7.9	9.6	12.3	8.9	8.7	10.3	11.8	10.4	9.6	11.1	9.9	9.5	10.4	11.7	11.3	10.3	12.2	11.2	10.4	11.5	11.4	10.7	11.5	12.4	11.0	11.9	11.4	11.4
28.0																7.1	8.8	10.3	9.7	8.1	9.6	9.2	8.0	8.9	10.3	10.5	8.8	10.7	10.3	9.0	10.0	10.5	9.2	10.1	10.9	9.5	10.4	9.9	9.9
30.0																5.8	7.6	9.1	9.1	6.7	8.4	8.5	6.6	7.7	9.0	9.7	7.5	9.4	9.5	7.7	8.7	9.6	7.9	8.8	9.6	8.3	9.2	8.6	8.6
32.0																				5.6	7.3	7.9	5.4	6.5	7.9	9.0	6.3	8.3	8.8	6.5	7.7	8.9	6.8	7.7	8.5	7.2	8.1	7.6	7.5
34.0																				4.6	6.4	7.4	4.4	5.5	7.0	8.4	5.3	7.4	8.1	5.4	6.7	8.0	5.7	6.8	7.6	6.1	7.1	6.6	6.6
36.0																							3.5	4.6	6.2	7.7	4.4	6.5	7.4	4.5	5.8	7.1	4.8	5.9	6.7	5.2	6.3	5.7	5.6
38.0																							2.7	3.8	5.4	7.0	3.6	5.8	6.7	3.7	5.0	6.4	4.0	5.0	6.0	4.4	5.5	4.8	4.8
40.0																											2.8	5.1	6.0	3.0	4.3	5.7	3.2	4.3	5.3	3.6	4.7	4.1	4.0
42.0																											2.2	4.5	5.5	2.3	3.6	5.1	2.6	3.6	4.6	3.0	4.1	3.4	3.4
44.0																											1.7	3.9	5.0	1.7	3.0	4.5	2.0	3.1	4.0	2.4	3.5	2.9	2.8
46.0																															2.5	4.0		2.5	3.5	1.9	3.0	2.3	2.3
48.0																															2.1	3.6		2.1	3.0		2.5	1.8	1.8
50.0																																		1.7	2.6		2.1		
52.0																																			2.3		1.7		
54.0																																							
56.0																																							
58.0																																							
60.0																																							
62.0																																							
64.0																																							
ピン無最大荷重	40.4	40.4	42.7	47.6	39.3	46.2	30.1	34.7	38.3	44.5	46.0	35.2	37.8	42.9	30.2	35.5	36.6	39.4	35.0	34.8	35.9	30.0	35.1	33.9	31.5	25.5	34.5	25.3	21.4	28.5	22.6	18.9	23.0	19.2	16.9	18.8	15.0	15.0	13.8
θ(°)	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	40~84	0~84	42~84	48~84
伸　長　状　態　（伸長割合%）																																							
伸縮ブーム１	0	0	0	0	46	0	0	92	46	0	0	92	46	0	0	92	46	0	0	92	46	0	92	92	46	0	92	46	0	92	92	0	92	46	0	92	46	92	100
伸縮ブーム２	0	0	46	0	46	0	0	46	46	0	0	46	46	0	0	46	46	46	0	46	46	0	92	46	46	0	92	46	0	92	46	46	92	92	92	92	92	92	100
伸縮ブーム３	0	0	0	0	0	0	0	0	46	0	0	46	46	46	0	46	46	46	0	46	46	0	46	46	46	46	46	46	92	92	46	92	92	92	92	92	92	92	100
伸縮ブーム４	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	0	0	46	46	0	46	46	46	46	46	46	92	46	46	46	92	46	46	92	46	46	92	92	92	92	92	92	92	100
伸縮ブーム５	0	0	0	0	0	46	0	0	0	46	46	0	0	46	92	0	46	46	92	46	46	92	46	46	46	92	46	92	92	46	92	92	46	92	92	92	92	92	100
伸縮ブーム６	0	0	0	46	0	46	92	0	0	46	92	0	0	46	92	0	0	46	92	0	46	92	0	46	92	92	46	92	92	46	92	92	46	46	92	46	92	92	100
標準フック	125t×2		125t	80t	125t	80t	80t	125t	125t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t
フック質量	1425kg×2		1350kg	1150kg	1350kg	1150kg	1150kg	1350kg	1350kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg
標準巻掛本数	19×2		15	9	15	9	7	13	13	10	7	11	11	9	6	10	9	8	5	8	7	5	7	6	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

注）カウンタウエイト35t、アウトリガ張出幅 8.3m　　※印はアタッチメント付きの値です。 ※※印は後方限定の値です。

定格総荷重表

■Ｄ性能

７段ＥＳＰブーム

（単位：ｔ）

性能ブロック	1	1	10	1	10	2	1	10	11	2	1	11	12	2	1	12	13	2	1	13	2	1	14	2	3	1	5	4	1	6	4	1	7	8	1	8	1	1	9
性能番号	1	1	29	2	30	14	3	31	32	15	4	33	34	16	5	35	36	17	6	37	18	7	38	19	20	8	23	21	9	24	22	10	25	26	11	27	12	13	28
ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	※13.2 ※※		17.4	17.4	21.6	21.6	21.6	25.8	25.8	25.8	25.8	30.0	30.0	30.0	30.0	34.1	34.1	34.1	34.1	38.3	38.3	38.3	42.5	42.5	42.5	42.5	46.7	46.7	46.7	50.9	50.9	50.9	55.0	55.0	55.0	59.2	59.2	63.4	68.0
2.5	220.0																																						
3.0	180.0	158.2	108.0	60.3	108.0	63.9	45.8	94.0	94.0	65.0	47.2																												
3.5	169.5	141.7	108.0	56.9	108.0	61.0	43.0	94.0	94.0	62.4	44.6	80.0	77.5	63.0	40.4																								
4.0	147.7	127.9	108.0	53.9	108.0	58.3	40.5	94.0	94.0	60.0	42.4	80.0	77.5	60.8	38.6																								
4.5	128.7	116.1	108.0	51.2	108.0	56.0	38.3	94.0	94.0	57.7	40.3	80.0	77.5	58.8	36.9	70.0	58.0	51.0	35.0																				
5.0	113.8	106.0	106.1	48.8	105.5	53.7	36.1	94.0	94.0	55.7	38.4	80.0	77.5	56.9	35.3	70.0	58.0	51.0	33.7	54.5	43.5	30.0																	
6.0	92.0	89.6	89.7	44.6	89.0	49.9	32.4	83.8	89.6	52.1	35.2	79.2	77.5	53.5	31.8	70.0	58.0	51.0	32.1	54.5	43.5	30.0	43.5	37.6	31.5	25.5													
7.0	76.7	76.5	76.5	41.1	75.9	46.6	29.3	74.9	76.5	48.9	32.0	70.6	77.2	50.5	28.5	66.2	58.0	51.0	30.0	54.5	43.5	28.5	43.5	37.6	31.5	25.5	34.5	25.3	21.4										
8.0	65.4	65.4	65.3	38.1	64.2	42.8	26.8	63.0	65.2	46.2	29.1	63.6	66.1	47.9	25.8	61.0	58.0	49.3	28.0	54.5	43.5	27.5	43.5	37.6	31.5	25.5	34.5	25.3	21.4	28.5	22.6	18.9							
9.0	52.1	52.1	51.8	35.6	50.8	39.4	24.6	49.7	51.7	43.8	26.6	50.7	52.8	45.5	23.5	51.8	54.1	47.1	26.2	52.0	43.5	26.0	43.4	37.6	31.5	25.1	34.5	25.3	21.4	28.5	22.6	18.9	23.0	19.2	16.9				
10.0	42.9	42.9	42.4	33.5	41.5	36.4	22.8	40.5	42.3	41.6	24.6	41.4	43.4	43.5	21.6	42.4	44.6	45.0	24.5	43.7	43.5	24.7	41.4	37.6	31.0	24.5	34.5	24.7	21.4	28.5	22.6	18.9	23.0	19.2	16.9	18.8	15.0		
11.0			35.6	31.6	34.7	33.9	21.2	33.7	35.4	39.1	22.8	34.6	36.4	40.1	19.9	35.6	37.6	39.7	22.7	36.7	38.8	23.2	36.7	37.6	29.7	23.5	34.1	23.6	21.4	28.5	22.6	18.9	23.0	19.2	16.9	18.8	15.0	15.0	
12.0			30.4	30.1	29.5	31.8	19.9	28.5	30.2	34.9	21.2	29.4	31.2	34.6	18.5	30.3	32.2	34.2	21.1	31.4	33.4	21.5	31.3	32.6	28.4	22.5	32.4	22.8	21.4	28.3	22.6	18.9	23.0	19.2	16.9	18.8	15.0	15.0	13.8
14.0			23.0	25.7	22.1	26.7	17.6	21.2	22.7	27.1	18.7	22.0	23.6	26.8	16.2	22.8	24.6	26.4	18.5	23.8	25.6	18.7	23.8	24.9	26.5	20.2	24.8	21.5	20.4	25.0	21.4	18.9	22.8	19.2	16.9	18.8	15.0	15.0	13.8
16.0					17.1	21.5	15.8	16.2	17.7	21.8	16.7	16.9	18.5	21.6	14.3	17.7	19.4	21.1	16.4	18.7	20.4	16.5	18.6	19.7	21.2	18.3	19.6	19.9	18.8	19.8	20.1	18.4	20.0	19.2	16.9	18.8	15.0	15.0	13.8
18.0					13.4	17.7	14.4	12.5	13.9	18.0	15.0	13.2	14.7	17.7	12.8	13.9	15.6	17.3	14.7	14.9	16.6	14.7	14.8	15.9	17.4	16.5	15.8	17.9	16.8	16.0	17.1	16.9	16.2	17.2	16.9	16.6	15.0	15.0	13.4
20.0								9.7	11.1	15.0	13.7	10.3	11.8	14.8	11.6	11.0	12.7	14.4	13.3	11.9	13.6	13.2	11.9	12.9	14.4	14.9	12.8	14.9	15.1	13.0	14.2	15.4	13.2	14.2	15.1	13.6	14.6	14.1	13.1
22.0								7.3	8.9	12.8	12.7	8.0	9.6	12.5	10.5	8.8	10.4	12.0	12.2	9.7	11.3	11.9	9.6	10.6	12.1	13.5	10.5	12.5	13.5	10.7	11.8	13.2	10.9	11.9	12.7	11.3	12.3	11.7	11.7
24.0												6.0	7.8	10.7	9.7	6.9	8.6	10.2	11.2	7.9	9.5	10.8	7.8	8.8	10.2	11.9	8.7	10.6	11.6	8.8	9.9	11.3	9.1	10.0	10.9	9.4	10.4	9.8	9.8
26.0												4.4	6.2	9.2	8.9	5.2	7.1	8.7	10.4	6.2	8.0	9.9	6.1	7.3	8.7	10.3	7.2	9.1	10.0	7.3	8.4	9.7	7.6	8.5	9.3	7.9	8.9	8.3	8.3
28.0																3.9	5.8	7.5	9.2	4.9	6.7	9.1	4.7	5.9	7.4	9.0	5.7	7.8	8.7	5.9	7.1	8.4	6.2	7.2	8.0	6.7	7.6	7.0	7.0
30.0																2.8	4.7	6.5	8.1	3.7	5.6	8.0	3.6	4.7	6.4	7.9	4.6	6.7	7.6	4.7	6.1	7.4	5.0	6.1	6.9	5.5	6.5	5.9	5.9
32.0																				2.8	4.6	7.1	2.6	3.7	5.4	7.0	3.5	5.8	6.7	3.7	5.0	6.4	4.0	5.1	6.0	4.4	5.6	4.9	4.9
34.0																				1.9	3.8	6.3	1.7	2.9	4.5	6.2	2.7	5.0	5.9	2.8	4.2	5.6	3.1	4.2	5.2	3.5	4.7	4.0	4.0
36.0																								2.1	3.8	5.5	1.9	4.2	5.2	2.1	3.4	4.9	2.3	3.4	4.4	2.8	3.9	3.2	3.2
38.0																									3.1	4.9		3.5	4.6		2.7	4.2	1.7	2.7	3.7	2.1	3.2	2.5	2.5
40.0																												2.9	4.0		2.1	3.6		2.1	3.1		2.6	1.9	
42.0																												2.4	3.4			3.1			2.6		2.0		
44.0																												2.0	3.0			2.6			2.1				
46.0																																2.2							
48.0																																1.8							
50.0																																							
52.0																																							
54.0																																							
56.0																																							
ピン無最大荷重	40.4	40.4	42.7	47.6	39.3	46.2	30.1	34.7	38.3	44.5	46.0	35.2	37.8	42.9	30.2	35.5	36.6	39.4	35.0	34.8	35.9	30.0	35.1	33.9	31.5	25.5	34.5	25.3	21.4	28.5	22.6	18.9	23.0	19.2	16.9	18.8	15.0	15.0	13.8
θ(°)	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	38~84	0~84	0~84	44~84	0~84	0~84	47~84	44~84	0~84	51~84	46~84	53~84	59~84
伸　長　状　態　（伸長割合%）																																							
伸縮ブーム１	0	0	0	0	46	0	0	92	46	0	0	92	46	0	0	92	46	0	0	92	46	0	92	92	46	0	92	46	0	92	92	0	92	46	0	92	46	92	100
伸縮ブーム２	0	0	46	0	46	0	0	46	46	0	0	46	46	0	0	46	46	46	0	46	46	0	92	46	46	0	92	46	0	92	46	46	92	92	92	92	92	92	100
伸縮ブーム３	0	0	0	0	0	0	0	0	46	0	0	46	46	46	0	46	46	46	0	46	46	0	46	46	46	46	46	46	92	92	46	92	92	92	92	92	92	92	100
伸縮ブーム４	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	0	0	46	46	0	46	46	46	46	46	46	92	46	46	46	92	46	46	92	46	46	92	92	92	92	92	92	92	100
伸縮ブーム５	0	0	0	0	0	46	0	0	0	46	46	0	0	46	92	0	46	46	92	46	46	92	46	46	46	92	46	92	92	46	92	92	92	92	92	92	92	92	100
伸縮ブーム６	0	0	0	46	0	46	92	0	0	46	92	0	0	46	92	0	0	46	92	0	46	92	0	46	92	92	46	92	92	46	92	92	46	46	92	46	92	92	100
標準フック	125t×2		125t	80t	125t	80t	80t	125t	125t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t
フック質量	1425kg×2		1350kg	1150kg	1350kg	1150kg	1150kg	1350kg	1350kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg
標準巻掛本数	19×2		15	9	15	9	7	13	13	10	7	11	11	9	6	10	9	8	5	8	7	5	7	6	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

注）カウンタウエイト23.5t、アウトリガ張出幅 8.3m　　※印はアタッチメント付きの値です。 ※※印は後方限定の値です。

定格総荷重表

■Ｅ性能

７段ＥＳＰブーム

（単位：ｔ）

性能ブロック	1	1	10	1	10	2	1	10	11	2	1	11	12	2	1	12	13	2	1	13	2	1	14	2	3	1	5	4	1	6	4	1	7	8	1	8	1	1	9
性能番号	1	1	29	2	30	14	3	31	32	15	4	33	34	16	5	35	36	17	6	37	18	7	38	19	20	8	23	21	9	24	22	10	25	26	11	27	12	13	28
ブーム長さ(m)	※13.2		17.4	17.4	21.6	21.6	21.6	25.8	25.8	25.8	25.8	30.0	30.0	30.0	30.0	34.1	34.1	34.1	34.1	38.3	38.3	38.3	42.5	42.5	42.5	42.5	46.7	46.7	46.7	50.9	50.9	50.9	55.0	55.0	55.0	59.2	59.2	63.4	68.0
作業半径(m)	※※																																						
2.5	220.0																																						
3.0	175.4	153.2	108.0	60.3	108.0	63.9	45.8	94.0	94.0	65.0	47.2																												
3.5	151.0	136.8	108.0	56.9	108.0	61.0	43.0	94.0	94.0	62.4	44.6	80.0	77.5	63.0	40.4																								
4.0	132.3	123.0	108.0	53.9	108.0	58.3	40.5	94.0	94.0	60.0	42.4	80.0	77.5	60.8	38.6																								
4.5	116.6	111.3	108.0	51.2	108.0	56.0	38.3	94.0	94.0	57.7	40.3	80.0	77.5	58.8	36.9	70.0	58.0	51.0	35.0																				
5.0	103.9	101.3	101.4	48.8	100.7	53.7	36.1	94.0	94.0	55.7	38.4	80.0	77.5	56.9	35.3	70.0	58.0	51.0	33.7	54.5	43.5	30.0																	
6.0	85.0	85.0	85.1	44.6	84.4	49.9	32.4	83.6	85.0	52.1	35.2	79.2	77.5	53.5	31.8	70.0	58.0	51.0	32.1	54.5	43.5	30.0	43.5	37.6	31.5	25.5													
7.0	68.2	68.2	68.2	41.1	67.0	46.6	29.3	65.5	68.1	48.9	32.0	66.9	69.6	50.5	28.5	66.2	58.0	51.0	30.0	54.5	43.5	28.5	43.5	37.6	31.5	25.5	34.5	25.3	21.4										
8.0	51.2	51.2	51.0	38.1	50.0	42.8	26.8	48.7	50.9	46.2	29.1	49.9	52.2	47.9	25.8	51.1	53.6	49.3	28.0	52.6	43.5	27.5	43.5	37.6	31.5	25.5	34.5	25.3	21.4	28.5	22.6	18.9							
9.0	40.4	40.4	40.1	35.6	39.1	39.4	24.6	38.0	40.0	43.8	26.6	39.1	41.1	45.3	23.5	40.1	42.4	44.8	26.2	41.5	43.5	26.0	41.4	37.6	31.5	25.1	34.5	25.3	21.4	28.5	22.6	18.9	23.0	19.2	16.9				
10.0	33.0	33.0	32.6	33.5	31.7	36.4	22.8	30.6	32.4	37.6	24.6	31.6	33.5	37.4	21.6	32.6	34.7	36.9	24.5	33.8	36.0	24.7	33.7	35.1	31.0	24.5	34.5	24.7	21.4	28.5	22.6	18.9	23.0	19.2	16.9	18.8	15.0		
11.0			27.0	30.1	26.2	31.4	21.2	25.1	26.9	31.8	22.8	26.1	27.9	31.5	19.9	27.0	29.0	31.1	22.7	28.2	30.2	23.2	28.1	29.4	29.7	23.5	29.2	23.6	21.4	28.5	22.6	18.9	23.0	19.2	16.9	18.8	15.0	15.0	
12.0			22.6	25.7	21.7	27.0	19.9	20.6	22.4	27.3	21.2	21.6	23.5	27.1	18.5	22.6	24.6	26.6	21.1	23.7	25.8	21.5	23.7	25.0	26.8	22.5	24.9	22.8	21.4	25.1	22.6	18.9	23.0	19.2	16.9	18.8	15.0	15.0	13.8
14.0			16.3	19.1	15.4	20.3	17.6	14.4	16.0	20.7	18.7	15.2	17.0	20.4	16.2	16.1	18.0	20.0	18.5	17.2	19.1	18.7	17.1	18.3	20.1	20.2	18.2	20.7	20.4	18.4	19.8	18.9	18.8	19.2	16.9	18.8	15.0	15.0	13.8
16.0					11.2	15.8	15.8	10.3	11.8	16.1	16.7	11.1	12.7	15.9	14.3	11.9	13.7	15.5	16.4	12.9	14.7	16.5	12.8	13.9	15.6	17.5	13.8	16.1	17.2	14.0	15.3	16.9	14.3	15.4	16.4	14.7	15.0	15.0	13.8
18.0					8.3	12.7	12.9	7.2	8.8	13.0	13.7	8.0	9.6	12.7	12.8	8.9	10.6	12.3	14.3	9.8	11.5	14.2	9.7	10.8	12.4	14.2	10.7	12.9	13.9	10.9	12.1	13.6	11.2	12.2	13.1	11.6	12.6	12.0	12.0
20.0								4.7	6.5	10.6	11.3	5.5	7.4	10.4	11.6	6.5	8.3	9.9	11.8	7.5	9.2	11.8	7.5	8.5	10.0	11.8	8.4	10.5	11.4	8.6	9.7	11.1	8.8	9.8	10.7	9.2	10.2	9.6	9.6
22.0								2.9	4.6	8.8	9.5	3.6	5.4	8.6	9.7	4.5	6.5	8.1	9.9	5.6	7.4	9.9	5.5	6.7	8.1	9.9	6.6	8.6	9.6	6.7	7.9	9.3	7.0	7.9	8.8	7.4	8.4	7.8	7.7
24.0												2.1	3.9	7.1	8.2	2.9	4.9	6.7	8.4	4.0	5.9	8.4	3.9	5.1	6.7	8.3	4.9	7.1	8.0	5.1	6.4	7.8	5.4	6.5	7.3	5.9	6.9	6.3	6.3
26.0													2.6	6.0	7.1	1.7	3.6	5.5	7.2	2.7	4.6	7.1	2.5	3.7	5.5	7.1	3.6	5.9	6.8	3.8	5.2	6.5	4.1	5.2	6.1	4.5	5.7	5.0	5.0
28.0																	2.5	4.4	6.2		3.5	6.1		2.6	4.4	6.1	2.5	4.9	5.8		4.0	5.5		4.1	5.1	3.4	4.5	3.9	
30.0																		3.5	5.4		2.6	5.3		1.7	3.4	5.2		3.9	4.9		3.1	4.6		3.1	4.1		3.6		
32.0																					1.8	4.5			2.6	4.5		3.1	4.1		2.2	3.8		2.3	3.3		2.8		
34.0																						3.9			1.9	3.8		2.4	3.4			3.1			2.6				
36.0																										3.2		1.7	2.8			2.5			1.9				
38.0																										2.7			2.3			1.9							
40.0																													1.8										
42.0																																							
44.0																																							
46.0																																							
48.0																																							
50.0																																							
52.0																																							
54.0																																							
56.0																																							
ピン無最大荷重	40.4	40.4	42.7	47.6	39.3	46.2	30.1	34.7	38.3	44.5	46.0	35.2	37.8	42.9	30.2	35.5	36.6	39.4	35.0	34.8	35.9	30.0	35.1	33.9	31.5	25.5	34.5	25.3	21.4	28.5	22.6	18.9	23.0	19.2	16.9	18.8	15.0	15.0	13.8
θ(°)	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	37~84	0~84	0~84	0~84	45~84	0~84	0~84	52~84	44~84	0~84	0~84	53~84	38~84	0~84	60~84	51~84	41~84	63~84	55~84	50~84	64~84	59~84	66~84	71~84
伸 長 状 態 （伸長割合%）																																							
伸縮ブーム１	0	0	0	0	46	0	0	92	46	0	0	92	46	0	0	92	46	0	0	92	46	0	92	92	46	0	92	46	0	92	92	0	92	46	0	92	46	92	100
伸縮ブーム２	0	0	46	0	46	0	0	46	46	0	0	46	46	0	0	46	46	46	0	46	46	0	92	46	46	0	92	46	0	92	46	46	92	92	92	92	92	92	100
伸縮ブーム３	0	0	0	0	0	0	0	0	46	0	0	46	46	46	0	46	46	46	0	46	46	0	46	46	46	46	46	46	92	92	46	92	92	92	92	92	92	92	100
伸縮ブーム４	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	0	0	46	46	0	46	46	46	46	46	46	92	46	46	46	92	46	46	92	46	46	92	92	92	92	92	92	92	100
伸縮ブーム５	0	0	0	0	0	46	0	0	0	46	46	0	0	46	92	0	46	46	92	46	46	92	46	46	46	92	46	92	92	46	92	92	46	92	92	92	92	92	100
伸縮ブーム６	0	0	0	46	0	46	92	0	0	46	92	0	0	46	92	0	0	46	92	0	46	92	0	46	92	92	46	92	92	46	92	92	46	46	92	46	92	92	100
標準フック	125t×2		125t	80t	125t	80t	80t	125t	125t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t
フック質量	1425kg×2		1350kg	1150kg	1350kg	1150kg	1150kg	1350kg	1350kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg
標準巻掛本数	19×2		15	9	15	9	7	13	13	10	7	11	11	9	6	10	9	8	5	8	7	5	7	6	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

注）カウンタウエイト12t、アウトリガ張出幅 8.3m　※印はアタッチメント付きの値です。 ※※印は後方限定の値です。

定格総荷重表

■Ｆ性能

７段ＥＳＰブーム

（単位：ｔ）

性能ブロック	1	1	10	1	10	2	1	10	11	2	1	11	12	2	1	12	13	2	1	13	2	1	14	2	3	1	5	4	1	6	4	1	7	8	1
性能番号	1	1	29	2	30	14	3	31	32	15	4	33	34	16	5	35	36	17	6	37	18	7	38	19	20	8	23	21	9	24	22	10	25	26	11
ブーム長さ(m)	※13.2		17.4	17.4	21.6	21.6	21.6	25.8	25.8	25.8	25.8	30.0	30.0	30.0	30.0	34.1	34.1	34.1	34.1	38.3	38.3	38.3	42.5	42.5	42.5	42.5	46.7	46.7	46.7	50.9	50.9	50.9	55.0	55.0	55.0
作業半径(m)	※※																																		
2.5	220.0																																		
3.0	180.0	148.6	108.0	60.3	108.0	63.9	45.8	94.0	94.0	65.0	47.2																								
3.5	167.1	132.3	108.0	56.9	108.0	61.0	43.0	94.0	94.0	62.4	44.6	80.0	77.5	63.0	40.4																				
4.0	142.7	118.6	108.0	53.9	108.0	58.3	40.5	94.0	94.0	60.0	42.4	80.0	77.5	60.8	38.6																				
4.5	124.2	107.0	107.0	51.2	106.4	56.0	38.3	94.0	94.0	57.7	40.3	80.0	77.5	58.8	36.9	70.0	58.0	51.0	35.0																
5.0	109.7	95.9	95.9	48.8	95.3	53.7	36.1	94.0	94.0	55.7	38.4	80.0	77.5	56.9	35.3	70.0	58.0	51.0	33.7	54.5	43.5	30.0													
6.0	78.2	77.7	77.7	44.6	76.8	49.9	32.4	75.1	77.7	52.1	35.2	76.7	77.5	53.5	31.8	70.0	58.0	51.0	32.1	54.5	43.5	30.0	43.5	37.6	31.5	25.5									
7.0	53.4	53.4	53.3	41.1	52.1	46.6	29.3	50.7	53.2	48.9	32.0	52.1	54.7	50.5	28.5	53.4	56.3	51.0	30.0	54.5	43.5	28.5	43.5	37.6	31.5	25.5	34.5	25.3	21.4						
8.0	39.6	39.6	39.4	38.1	38.4	42.8	26.8	37.2	39.3	45.5	29.1	38.3	40.6	45.2	25.8	39.5	42.1	44.7	28.0	41.0	43.5	27.5	40.9	37.6	31.5	25.5	34.5	25.3	21.4	28.5	22.6	18.9			
9.0	30.7	30.7	30.4	34.2	29.3	35.6	24.6	28.0	30.3	36.1	26.6	29.2	31.6	35.8	23.5	30.5	33.0	35.3	26.2	31.9	34.3	26.0	31.9	33.4	31.5	25.1	33.2	25.3	21.4	28.5	22.6	18.9	23.0	19.2	16.9
10.0	24.1	24.1	23.6	27.3	22.6	28.8	22.8	21.5	23.5	29.3	24.6	22.6	24.7	29.0	21.6	23.7	26.0	28.5	24.5	25.0	27.4	24.7	25.0	26.5	28.6	24.5	26.3	24.7	21.4	26.6	22.6	18.9	23.0	19.2	16.9
11.0			18.9	22.2	17.9	23.7	21.2	16.9	18.7	24.1	22.8	17.9	19.8	23.8	19.9	18.9	21.1	23.3	22.7	20.1	22.4	23.2	20.1	21.5	23.5	23.5	21.3	23.6	21.4	21.6	22.6	18.9	21.9	19.2	16.9
12.0			15.4	18.5	14.4	19.8	19.9	13.4	15.2	20.2	21.1	14.3	16.2	20.0	18.5	15.3	17.4	19.5	21.1	16.5	18.6	21.5	16.4	17.7	19.6	21.9	17.6	20.2	21.4	17.9	19.3	18.9	18.2	19.2	16.9
14.0			10.5	13.3	9.6	14.5	14.8	8.6	10.3	14.9	15.7	9.5	11.2	14.7	16.1	10.4	12.3	14.2	16.4	11.4	13.4	16.4	11.4	12.6	14.3	16.3	12.4	14.9	16.0	12.7	14.0	15.7	13.0	14.1	15.1
16.0					6.3	11.0	11.2	5.1	7.0	11.3	12.1	6.1	7.9	11.1	12.5	7.1	8.9	10.7	12.7	8.1	9.9	12.7	8.0	9.1	10.8	12.7	9.0	11.3	12.4	9.2	10.5	12.0	9.5	10.6	11.6
18.0					3.7	8.6	8.7	2.6	4.4	8.8	9.6	3.5	5.4	8.6	9.9	4.4	6.5	8.2	10.1	5.6	7.4	10.1	5.5	6.7	8.3	10.1	6.6	8.8	9.8	6.8	8.0	9.5	7.1	8.1	9.0
20.0									2.4	7.0	7.7		3.4	6.8	8.0		4.5	6.3	8.2	3.6	5.6	8.2		4.8	6.4	8.2	4.6	6.9	7.8	4.8	6.1	7.5		6.2	7.1
22.0										5.6	6.3		1.9	5.4	6.5		2.9	4.9	6.7		4.0	6.7			4.9	6.7		5.4	6.4		4.6	6.1		4.7	5.6
24.0														4.2	5.4			3.7	5.5		2.7	5.5			3.7	5.5		4.2	5.2			4.9			4.4
26.0														3.2	4.4			2.6	4.6			4.5			2.6	4.5		3.1	4.2			3.8			3.3
28.0																		1.8	3.8			3.7				3.7		2.2	3.3			2.9			
30.0																			3.1			3.0				2.9			2.5			2.2			
32.0																						2.3				2.2			1.9						
34.0																						1.8				1.7									
36.0																																			
38.0																																			
40.0																																			
42.0																																			
44.0																																			
46.0																																			
48.0																																			
50.0																																			
ピン無最大荷重	40.4	40.4	42.7	47.6	39.3	46.2	30.1	34.7	38.3	44.5	46.0	35.2	37.8	42.9	30.2	35.5	36.6	39.4	35.0	34.8	35.9	30.0	35.1	33.9	31.5	25.5	34.5	25.3	21.4	28.5	22.6	18.9	23.0	19.2	16.9
θ(°)	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	41~84	0~84	0~84	0~84	50~84	39~84	0~84	0~84	56~84	48~84	0~84	0~84	57~84	50~84	0~84	65~84	62~84	51~84	0~84	65~84	52~84	46~84	68~84	65~84	54~84	72~84	68~84	63~84
伸　長　状　態　（伸長割合%）																																			
伸縮ブーム１	0	0	0	0	46	0	0	92	46	0	0	92	46	0	0	92	46	0	0	92	46	0	92	92	46	0	92	46	0	92	92	0	92	46	0
伸縮ブーム２	0	0	46	0	46	0	0	46	46	0	0	46	46	0	0	46	46	46	0	46	46	0	92	46	46	0	92	46	0	92	46	46	92	92	92
伸縮ブーム３	0	0	0	0	0	0	0	0	46	0	0	46	46	46	0	46	46	46	0	46	46	0	46	46	46	46	46	46	92	92	46	92	92	92	92
伸縮ブーム４	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	0	0	46	46	0	46	46	46	46	46	46	92	46	46	46	92	46	46	92	46	46	92	92	92	92
伸縮ブーム５	0	0	0	0	0	46	0	0	0	46	46	0	0	46	92	0	46	46	92	46	46	92	46	46	46	92	46	92	92	46	92	92	46	92	92
伸縮ブーム６	0	0	0	46	0	46	92	0	0	46	92	0	0	46	92	0	0	46	92	0	46	92	0	46	92	92	46	92	92	46	92	92	46	46	92
標準フック	125t×2		125t	80t	125t	80t	80t	125t	125t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t
フック質量	1425kg×2		1350kg	1150kg	1350kg	1150kg	1150kg	1350kg	1350kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg
標準巻掛本数	19×2		15	9	15	9	7	13	13	10	7	11	11	9	6	10	9	8	5	8	7	5	7	6	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4

注）カウンタウエイト0t、アウトリガ張出幅 8.3m　　※印はアタッチメント付きの値です。 ※※印は後方限定の値です。

定格総荷重表

■G性能

7段ESPブーム

（単位：ｔ）

性能ブロック	1	1	10	1	10	2	1	10	11	2	1	11	12	2	1	12	13	2	1	13	2	1	14	2	3	1	5	4	1	6	4	1	7	8	1	8	1	1	9
性能番号	1	1	29	2	30	14	3	31	32	15	4	33	34	16	5	35	36	17	6	37	18	7	38	19	20	8	23	21	9	24	22	10	25	26	11	27	12	13	28
ブーム長さ(m)	※13.2		17.4	17.4	21.6	21.6	21.6	25.8	25.8	25.8	25.8	30.0	30.0	30.0	30.0	34.1	34.1	34.1	34.1	38.3	38.3	38.3	42.5	42.5	42.5	42.5	46.7	46.7	46.7	50.9	50.9	50.9	55.0	55.0	55.0	59.2	59.2	63.4	68.0
作業半径(m)	※※																																						
2.5	220.0																																						
3.0	180.0	170.8	108.0	60.3	108.0	63.9	45.8	94.0	94.0	65.0	47.2																												
3.5	169.5	153.8	108.0	56.9	108.0	61.0	43.0	94.0	94.0	62.4	44.6	80.0	77.5	63.0	40.4																								
4.0	160.0	139.5	108.0	53.9	108.0	58.3	40.5	94.0	94.0	60.0	42.4	80.0	77.5	60.8	38.6																								
4.5	150.5	127.3	108.0	51.2	108.0	56.0	38.3	94.0	94.0	57.7	40.3	80.0	77.5	58.8	36.9	70.0	58.0	51.0	35.0																				
5.0	135.5	116.9	108.0	48.8	108.0	53.7	36.1	94.0	94.0	55.7	38.4	80.0	77.5	56.9	35.3	70.0	58.0	51.0	33.7	54.5	43.5	30.0																	
6.0	112.5	99.9	99.9	44.6	99.3	49.9	32.4	83.8	94.0	52.1	35.2	79.2	77.5	53.5	31.8	70.0	58.0	51.0	32.1	54.5	43.5	30.0	43.5	37.6	31.5	25.5													
7.0	96.3	86.7	86.7	41.1	86.1	46.6	29.3	74.9	86.6	48.9	32.0	70.6	77.5	50.5	28.5	66.2	58.0	51.0	30.0	54.5	43.5	28.5	43.5	37.6	31.5	25.5	34.5	25.3	21.4										
8.0	83.6	76.3	76.2	38.1	75.5	42.8	26.8	67.5	76.1	46.2	29.1	63.6	76.9	47.9	25.8	61.0	58.0	49.3	28.0	54.5	43.5	27.5	43.5	37.6	31.5	25.5	34.5	25.3	21.4	28.5	22.6	18.9							
9.0	73.5	67.8	67.6	35.6	67.0	39.4	24.6	61.4	67.5	43.8	26.6	57.7	68.3	45.5	23.5	55.3	58.0	47.1	26.2	52.0	43.5	26.0	43.4	37.6	31.5	25.1	34.5	25.3	21.4	28.5	22.6	18.9	23.0	19.2	16.9				
10.0	65.4	60.9	60.6	33.5	59.9	36.4	22.8	56.2	60.4	41.6	24.6	52.7	61.2	43.5	21.6	50.5	58.0	45.0	24.5	48.8	43.5	24.7	41.4	37.6	31.0	24.5	34.5	24.7	21.4	28.5	22.6	18.9	23.0	19.2	16.9	18.8	15.0		
11.0			54.6	31.6	53.9	33.9	21.2	51.7	54.5	39.1	22.8	48.4	55.3	41.6	19.9	46.4	56.2	43.2	22.7	44.9	43.5	23.2	39.4	37.6	29.7	23.5	34.1	23.6	21.4	28.5	22.6	18.9	23.0	19.2	16.9	18.8	15.0	15.0	
12.0			49.6	30.1	48.9	31.8	19.9	47.8	49.4	36.5	21.2	44.7	50.2	39.9	18.5	42.8	51.1	41.6	21.1	41.5	42.8	21.5	37.6	37.6	28.4	22.5	32.6	22.8	21.4	28.3	22.6	18.9	23.0	19.2	16.9	18.8	15.0	15.0	13.8
14.0			41.6	27.7	40.7	28.2	17.6	39.9	41.3	32.1	18.7	38.6	42.1	36.4	16.2	36.9	43.0	38.7	18.5	36.0	40.0	18.7	33.9	34.9	26.8	20.2	30.0	21.5	20.4	26.8	21.4	18.9	22.8	19.2	16.9	18.8	15.0	15.0	13.8
16.0					33.9	25.4	15.8	33.0	34.5	28.7	16.7	33.7	35.3	33.0	14.3	32.3	36.2	35.4	16.4	31.5	37.2	16.5	29.6	30.7	24.7	18.3	28.5	19.9	18.8	24.9	20.1	18.4	21.8	19.2	16.9	18.8	15.0	15.0	13.8
18.0					28.0	23.2	14.4	27.1	28.5	25.9	15.0	27.8	29.3	29.9	12.8	28.5	30.1	31.8	14.7	27.9	31.1	14.7	26.2	27.3	22.9	16.5	25.8	18.6	16.8	23.1	18.9	16.9	20.4	18.6	16.9	18.3	15.0	15.0	13.4
20.0								22.7	24.0	23.6	13.7	23.3	24.7	27.3	11.6	24.0	25.6	27.2	13.3	24.9	26.5	13.2	23.3	24.4	21.4	14.9	23.0	17.4	15.1	21.5	17.7	15.4	19.1	17.3	15.8	17.2	15.0	15.0	13.1
22.0								19.3	20.5	21.5	12.7	19.8	21.2	24.0	10.5	20.4	22.0	23.6	12.2	21.3	22.8	11.9	21.0	22.1	20.0	13.5	20.7	16.4	13.6	19.9	16.8	13.9	17.8	16.2	14.7	16.2	14.9	14.8	12.8
24.0												17.0	18.3	21.1	9.7	17.6	19.1	20.6	11.2	18.4	19.9	10.8	18.3	19.3	18.9	12.4	18.7	15.4	12.3	18.0	15.9	12.6	16.7	15.1	13.7	15.2	14.0	14.0	12.5
26.0												14.7	16.1	18.8	8.9	15.3	16.8	18.3	10.4	16.0	17.5	9.9	16.0	16.9	17.6	11.3	16.8	14.4	11.2	16.3	15.0	11.4	15.7	14.1	12.6	14.4	13.2	13.3	12.2
28.0																13.4	14.8	16.3	9.7	14.1	15.6	9.2	14.0	14.9	16.2	10.5	14.8	13.4	10.3	14.9	14.3	10.5	14.5	12.9	11.5	13.6	12.4	12.6	11.4
30.0																11.8	13.2	14.6	9.1	12.4	13.9	8.5	12.3	13.2	14.5	9.7	13.1	12.5	9.5	13.2	13.7	9.6	13.2	11.8	10.6	12.8	11.6	11.9	10.6
32.0																				11.0	12.5	7.9	10.9	11.8	13.1	9.0	11.6	11.8	8.8	11.8	12.8	8.9	12.0	10.8	9.8	11.9	10.7	11.3	9.9
34.0																				9.8	11.2	7.4	9.7	10.5	11.8	8.4	10.4	11.1	8.1	10.5	11.5	8.2	10.7	10.0	9.0	11.0	9.9	10.8	9.3
36.0																							8.5	9.5	10.7	7.9	9.3	10.5	7.5	9.4	10.4	7.6	9.6	9.2	8.3	9.9	9.1	10.0	8.7
38.0																							7.5	8.5	9.8	7.5	8.3	9.9	7.0	8.4	9.4	7.1	8.7	8.5	7.7	9.0	8.5	9.3	8.2
40.0																											7.4	9.2	6.6	7.5	8.6	6.6	7.7	7.9	7.1	8.1	7.9	8.4	7.7
42.0																											6.5	8.5	6.2	6.6	7.8	6.2	6.9	7.4	6.6	7.3	7.3	7.7	7.3
44.0																											5.5	6.5	5.9	5.8	7.1	5.8	6.1	6.9	6.1	6.5	6.8	6.9	6.8
46.0																														5.2	6.4	5.4	5.4	6.4	5.7	5.8	6.4	6.2	6.2
48.0																														4.6	5.8	5.1	4.8	5.8	5.3	5.1	6.0	5.6	5.5
50.0																																	4.2	5.2	5.0	4.5	5.6	5.0	4.9
52.0																																		4.7	4.7	4.0	5.1	4.4	4.4
54.0																																				3.6	4.6	4.0	3.9
56.0																																				3.1	4.2	3.5	3.4
58.0																																						3.1	3.0
60.0																																						2.8	2.7
62.0																																							2.3
64.0																																							2.0
ピン無最大荷重	40.4	40.4	42.7	47.6	39.3	46.2	30.1	34.7	38.3	44.5	46.0	35.2	37.8	42.9	30.2	35.5	36.6	39.4	35.0	34.8	35.9	30.0	35.1	33.9	31.5	25.5	34.5	25.3	21.4	28.5	22.6	18.9	23.0	19.2	16.9	18.8	15.0	15.0	13.8
θ(°)	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84
	伸長状態（伸長割合%）																																						
伸縮ブーム１	0	0	0	0	46	0	0	92	46	0	0	92	46	0	0	92	46	0	0	92	46	0	92	92	46	0	92	46	0	92	92	0	92	46	0	92	46	92	100
伸縮ブーム２	0	0	46	0	46	0	0	46	46	0	0	46	46	0	0	46	46	46	0	46	46	0	92	46	46	0	92	46	0	92	46	46	92	92	92	92	92	92	100
伸縮ブーム３	0	0	0	0	0	0	0	0	46	0	0	46	46	46	0	46	46	46	0	46	46	0	46	46	46	46	46	46	92	92	46	92	92	92	92	92	92	92	100
伸縮ブーム４	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	0	0	46	46	0	46	46	46	46	46	46	92	46	46	46	46	46	46	92	46	46	92	92	92	92	92	92	92	100
伸縮ブーム５	0	0	0	0	0	46	0	0	0	46	46	0	0	46	92	0	46	46	92	46	46	92	46	46	46	92	46	92	92	46	92	92	46	92	92	92	92	92	100
伸縮ブーム６	0	0	0	46	0	46	92	0	0	46	92	0	0	46	92	0	0	46	92	0	46	92	0	46	92	92	46	92	92	46	92	92	46	46	92	46	92	92	100
標準フック	125t×2		125t	80t	125t	80t	80t	125t	125t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t
フック質量	1425kg×2		1350kg	1150kg	1350kg	1150kg	1150kg	1350kg	1350kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg
標準巻掛本数	19×2		15	9	15	9	7	13	13	10	7	11	11	9	6	10	9	8	5	8	7	5	7	6	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

注）カウンタウエイト71t、アウトリガ張出幅 7.0m　　※印はアタッチメント付きの値です。 ※※印は後方限定の値です。

定格総荷重表

■Ｈ性能

７段ＥＳＰブーム

（単位：ｔ）

性能ブロック	1	1	10	1	10	2	1	10	11	2	1	11	12	2	1	12	13	2	1	13	2	1	14	2	3	1	5	4	1	6	4	1	7	8	1	8	1	1	9
性能番号	1	1	29	2	30	14	3	31	32	15	4	33	34	16	5	35	36	17	6	37	18	7	38	19	20	8	23	21	9	24	22	10	25	26	11	27	12	13	28
ブーム長さ(m)	※13.2		17.4	17.4	21.6	21.6	21.6	25.8	25.8	25.8	25.8	30.0	30.0	30.0	30.0	34.1	34.1	34.1	34.1	38.3	38.3	38.3	42.5	42.5	42.5	42.5	46.7	46.7	46.7	50.9	50.9	50.9	55.0	55.0	55.0	59.2	59.2	63.4	68.0
作業半径(m)	※※																																						
2.5	220.0																																						
3.0	180.0	161.5	108.0	60.3	108.0	63.9	45.8	94.0	94.0	65.0	47.2																												
3.5	169.5	144.8	108.0	56.9	108.0	61.0	43.0	94.0	94.0	62.4	44.6	80.0	77.5	63.0	40.4																								
4.0	160.0	130.8	108.0	53.9	108.0	58.3	40.5	94.0	94.0	60.0	42.4	80.0	77.5	60.8	38.6																								
4.5	147.3	118.9	108.0	51.2	108.0	56.0	38.3	94.0	94.0	57.7	40.3	80.0	77.5	58.8	36.9	70.0	58.0	51.0	35.0																				
5.0	130.4	108.9	108.0	48.8	108.0	53.7	36.1	94.0	94.0	55.7	38.4	80.0	77.5	56.9	35.3	70.0	58.0	51.0	33.7	54.5	43.5	30.0																	
6.0	105.7	92.3	92.4	44.6	91.7	49.9	32.4	83.8	92.3	52.1	35.2	79.2	77.5	53.5	31.8	70.0	58.0	51.0	32.1	54.5	43.5	30.0	43.5	37.6	31.5	25.5													
7.0	88.4	79.7	79.6	41.1	79.0	46.6	29.3	74.9	79.6	48.9	32.0	70.6	77.5	50.5	28.5	66.2	58.0	51.0	30.0	54.5	43.5	28.5	43.5	37.6	31.5	25.5	34.5	25.3	21.4										
8.0	75.6	69.7	69.6	38.1	68.9	42.8	26.8	67.5	69.5	46.2	29.1	63.6	70.3	47.9	25.8	61.0	58.0	49.3	28.0	54.5	43.5	27.5	43.5	37.6	31.5	25.5	34.5	25.3	21.4	28.5	22.6	18.9							
9.0	65.9	61.6	61.4	35.6	60.7	39.4	24.6	59.9	61.3	43.8	26.6	57.7	62.1	45.5	23.5	55.3	58.0	47.1	26.2	52.0	43.5	26.0	43.4	37.6	31.5	25.1	34.5	25.3	21.4	28.5	22.6	18.9	23.0	19.2	16.9				
10.0	54.9	54.9	54.5	33.5	53.6	36.4	22.8	52.5	54.4	41.6	24.6	52.7	55.4	43.5	21.6	50.5	56.4	45.0	24.5	48.8	43.5	24.7	41.4	37.6	31.0	24.5	34.5	24.7	21.4	28.5	22.6	18.9	23.0	19.2	16.9	18.8	15.0		
11.0			46.1	31.6	45.2	33.9	21.2	44.1	45.9	39.1	22.8	45.1	46.9	41.6	19.9	46.0	48.0	43.2	22.7	44.9	43.5	23.2	39.4	37.6	29.7	23.5	34.1	23.6	21.4	28.5	22.6	18.9	23.0	19.2	16.9	18.8	15.0	15.0	
12.0			39.6	30.1	38.7	31.8	19.9	37.8	39.4	36.5	21.2	38.6	40.4	39.9	18.5	39.5	41.4	41.6	21.1	40.6	42.6	21.5	37.6	37.6	28.4	22.5	32.6	22.8	21.4	28.3	22.6	18.9	23.0	19.2	16.9	18.8	15.0	15.0	13.8
14.0			30.5	27.7	29.6	28.2	17.6	28.6	30.2	32.1	18.7	29.4	31.1	34.3	16.2	30.3	32.0	33.9	18.5	31.3	33.1	18.7	31.2	32.3	26.8	20.2	30.0	21.5	20.4	26.8	21.4	18.9	22.8	19.2	16.9	18.8	15.0	15.0	13.8
16.0					23.4	25.4	15.8	22.5	23.9	28.0	16.7	23.2	24.7	27.8	14.3	24.0	25.7	27.4	16.4	24.9	26.6	16.5	24.9	25.9	24.7	18.3	25.8	19.9	18.8	24.9	20.1	18.4	21.8	19.2	16.9	18.8	15.0	15.0	13.8
18.0					18.9	23.1	14.4	18.0	19.4	23.4	15.0	18.7	20.2	23.1	12.8	19.4	21.1	22.7	14.7	20.3	22.0	14.7	20.3	21.3	22.8	16.5	21.2	18.6	16.8	21.4	18.9	16.9	20.4	18.6	16.9	18.3	15.0	15.0	13.4
20.0								14.7	16.0	19.8	13.7	15.3	16.7	19.6	11.6	16.0	17.6	19.2	13.3	16.9	18.5	13.2	16.8	17.8	19.2	14.9	17.7	17.4	15.1	17.9	17.7	15.4	18.1	17.3	15.8	17.2	15.0	15.0	13.1
22.0								12.1	13.4	17.1	12.7	12.6	14.0	16.9	10.5	13.3	14.8	16.4	12.2	14.1	15.7	11.9	14.1	15.0	16.5	13.5	14.9	16.4	13.6	15.1	16.2	13.9	15.3	16.2	14.7	15.7	14.9	14.8	12.8
24.0												10.5	11.9	14.7	9.7	11.2	12.7	14.2	11.2	12.0	13.5	10.8	11.9	12.8	14.2	12.4	12.7	14.6	12.3	12.9	14.0	12.6	13.1	14.0	13.7	13.5	14.0	13.9	12.5
26.0												8.7	10.2	12.9	8.9	9.4	10.9	12.4	10.4	10.2	11.7	9.9	10.1	11.0	12.4	11.3	10.9	12.8	11.2	11.1	12.1	11.4	11.3	12.2	12.6	11.6	12.6	12.0	12.0
28.0																7.8	9.4	10.9	9.7	8.7	10.2	9.2	8.6	9.5	10.8	10.5	9.4	11.2	10.3	9.5	10.6	10.5	9.8	10.6	11.4	10.1	11.0	10.5	10.4
30.0																6.4	8.2	9.7	9.1	7.3	8.9	8.5	7.2	8.2	9.6	9.7	8.1	9.9	9.5	8.3	9.3	9.6	8.5	9.3	10.1	8.8	9.7	9.2	9.1
32.0																				6.1	7.8	7.9	6.0	7.1	8.4	9.0	6.9	8.8	8.8	7.1	8.2	8.9	7.3	8.2	9.0	7.7	8.6	8.1	8.0
34.0																				5.1	6.9	7.4	4.9	6.0	7.5	8.4	5.8	7.8	8.1	6.0	7.2	8.2	6.3	7.2	8.0	6.7	7.6	7.1	7.1
36.0																							4.0	5.1	6.7	7.9	4.9	7.0	7.5	5.0	6.3	7.6	5.3	6.4	7.2	5.7	6.8	6.2	6.1
38.0																							3.2	4.3	5.9	7.4	4.1	6.3	7.0	4.2	5.5	6.8	4.5	5.5	6.4	4.9	6.0	5.3	5.3
40.0																											3.3	5.5	6.4	3.4	4.7	6.2	3.7	4.8	5.7	4.1	5.2	4.6	4.5
42.0																											2.7	4.9	5.9	2.8	4.1	5.6	3.1	4.1	5.1	3.4	4.5	3.9	3.8
44.0																											2.2	4.4	5.4	2.2	3.5	5.0	2.5	3.5	4.5	2.8	3.9	3.3	3.2
46.0																														1.7	2.9	4.4	1.9	3.0	3.9	2.3	3.4	2.8	2.7
48.0																															2.5	4.0		2.5	3.4	1.8	2.9	2.3	2.2
50.0																																		2.1	3.0		2.5	1.8	1.8
52.0																																		1.7	2.6		2.1		
54.0																																					1.7		
56.0																																							
58.0																																							
60.0																																							
62.0																																							
64.0																																							
ピン無最大荷重	40.4	40.4	42.7	47.6	39.3	46.2	30.1	34.7	38.3	44.5	46.0	35.2	37.8	42.9	30.2	35.5	36.6	39.4	35.0	34.8	35.9	30.0	35.1	33.9	31.5	25.5	34.5	25.3	21.4	28.5	22.6	18.9	23.0	19.2	16.9	18.8	15.0	15.0	13.8
θ(°)	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	45~84
	伸長状態（伸長割合%）																																						
伸縮ブーム１	0	0	0	0	46	0	0	92	46	0	0	92	46	0	0	92	46	0	0	92	46	0	92	92	46	0	92	46	0	92	92	0	92	46	0	92	46	92	100
伸縮ブーム２	0	0	46	0	46	0	0	46	46	0	0	46	46	0	0	46	46	46	0	46	46	0	92	46	46	0	92	46	0	92	46	46	92	92	92	92	92	92	100
伸縮ブーム３	0	0	0	0	0	0	0	0	46	0	0	46	46	46	0	46	46	46	0	46	46	0	46	46	46	46	46	46	92	92	46	92	92	92	92	92	92	92	100
伸縮ブーム４	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	0	0	46	46	0	46	46	46	46	46	46	92	46	46	46	46	46	46	92	46	46	92	92	92	92	92	92	92	100
伸縮ブーム５	0	0	0	0	0	46	0	0	0	46	46	0	0	46	92	0	46	46	92	46	46	92	46	46	46	92	46	92	92	46	92	92	46	92	92	92	92	92	100
伸縮ブーム６	0	0	0	46	0	46	92	0	0	46	92	0	0	46	92	0	0	46	92	0	46	92	0	46	92	92	46	92	92	46	92	92	46	46	92	46	92	92	100
標準フック	125t×2		125t	80t	125t	80t	80t	125t	125t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t
フック質量	1425kg×2		1350kg	1150kg	1350kg	1150kg	1150kg	1350kg	1350kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg
標準巻掛本数	19×2		15	9	15	9	7	13	13	10	7	11	11	9	6	10	9	8	5	8	7	5	7	6	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

注）カウンタウエイト47t、アウトリガ張出幅 7.0m　　※印はアタッチメント付きの値です。 ※※印は後方限定の値です。

定格総荷重表

■Ｉ性能

7段ＥＳＰブーム

（単位：ｔ）

性能ブロック	1	1	10	1	10	2	1	10	11	2	1	11	12	2	1	12	13	2	1	13	2	1	14	2	3	1	5	4	1	6	4	1	7	8	1	8	1	1	9
性能番号	1	1	29	2	30	14	3	31	32	15	4	33	34	16	5	35	36	17	6	37	18	7	38	19	20	8	23	21	9	24	22	10	25	26	11	27	12	13	28
ブーム長さ(m)	※13.2		17.4	17.4	21.6	21.6	21.6	25.8	25.8	25.8	25.8	30.0	30.0	30.0	30.0	34.1	34.1	34.1	34.1	38.3	38.3	38.3	42.5	42.5	42.5	42.5	46.7	46.7	46.7	50.9	50.9	50.9	55.0	55.0	55.0	59.2	59.2	63.4	68.0
作業半径(m)	※※																																						
2.5	220.0																																						
3.0	180.0	156.3	108.0	60.3	108.0	63.9	45.8	94.0	94.0	65.0	47.2																												
3.5	169.5	139.8	108.0	56.9	108.0	61.0	43.0	94.0	94.0	62.4	44.6	80.0	77.5	63.0	40.4																								
4.0	158.1	126.0	108.0	53.9	108.0	58.3	40.5	94.0	94.0	60.0	42.4	80.0	77.5	60.8	38.6																								
4.5	137.9	114.3	108.0	51.2	108.0	56.0	38.3	94.0	94.0	57.7	40.3	80.0	77.5	58.8	36.9	70.0	58.0	51.0	35.0																				
5.0	122.0	104.3	104.4	48.8	103.7	53.7	36.1	94.0	94.0	55.7	38.4	80.0	77.5	56.9	35.3	70.0	58.0	51.0	33.7	54.5	43.5	30.0																	
6.0	98.7	88.1	88.2	44.6	87.5	49.9	32.4	83.8	88.1	52.1	35.2	79.2	77.5	53.5	31.8	70.0	58.0	51.0	32.1	54.5	43.5	30.0	43.5	37.6	31.5	25.5													
7.0	82.5	75.7	75.7	41.1	75.0	46.6	29.3	74.2	75.6	48.9	32.0	70.6	76.5	50.5	28.5	66.2	58.0	51.0	30.0	54.5	43.5	28.5	43.5	37.6	31.5	25.5	34.5	25.3	21.4										
8.0	68.3	66.0	65.9	38.1	65.2	42.8	26.8	64.3	65.8	46.2	29.1	63.6	66.6	47.9	25.8	61.0	58.0	49.3	28.0	54.5	43.5	27.5	43.5	37.6	31.5	25.5	34.5	25.3	21.4	28.5	22.6	18.9							
9.0	54.4	54.4	54.1	35.6	53.2	39.4	24.6	52.0	54.0	43.8	26.6	53.1	55.2	45.5	23.5	54.1	56.5	47.1	26.2	52.0	43.5	26.0	43.4	37.6	31.5	25.1	34.5	25.3	21.4	28.5	22.6	18.9	23.0	19.2	16.9				
10.0	44.8	44.8	44.4	33.5	43.5	36.4	22.8	42.4	44.3	41.6	24.6	43.4	45.3	43.5	21.6	44.4	46.6	45.0	24.5	45.6	43.5	24.7	41.4	37.6	31.0	24.5	34.5	24.7	21.4	28.5	22.6	18.9	23.0	19.2	16.9	18.8	15.0		
11.0			37.3	31.6	36.4	33.9	21.2	35.4	37.1	39.1	22.8	36.3	38.1	41.6	19.9	37.3	39.3	41.4	22.7	38.4	40.5	23.2	38.4	37.6	29.7	23.5	34.1	23.6	21.4	28.5	22.6	18.9	23.0	19.2	16.9	18.8	15.0	15.0	
12.0			31.9	30.1	31.0	31.8	19.9	30.0	31.7	36.4	21.2	30.9	32.7	36.1	18.5	31.8	33.7	35.7	21.1	32.9	34.9	21.5	32.8	34.1	28.4	22.5	32.6	22.8	21.4	28.3	22.6	18.9	23.0	19.2	16.9	18.8	15.0	15.0	13.8
14.0			24.2	26.9	23.3	28.0	17.6	22.4	23.9	28.3	18.7	23.2	24.8	28.1	16.2	24.0	25.8	27.6	18.5	25.0	26.8	18.7	25.0	26.1	26.8	20.2	26.0	21.5	20.4	26.2	21.4	18.9	22.8	19.2	16.9	18.8	15.0	15.0	13.8
16.0					18.1	22.5	15.8	17.2	18.7	22.8	16.7	18.0	19.5	22.6	14.3	18.7	20.4	22.2	16.4	19.7	21.4	16.5	19.6	20.7	22.3	18.3	20.6	19.9	18.8	20.8	20.1	18.4	21.1	19.2	16.9	18.8	15.0	15.0	13.8
18.0					14.4	18.6	14.4	13.5	14.9	18.8	15.0	14.2	15.6	18.6	12.8	14.9	16.5	18.2	14.7	15.8	17.5	14.7	15.7	16.8	18.3	16.5	16.7	18.6	16.8	16.9	18.0	16.9	17.1	18.1	16.9	17.5	15.0	15.0	13.4
20.0								10.7	12.0	15.9	13.7	11.3	12.8	15.6	11.6	12.0	13.6	15.2	13.3	12.9	14.5	13.2	12.8	13.8	15.3	14.9	13.7	15.7	15.1	13.9	15.0	15.4	14.1	15.1	15.8	14.5	15.0	14.9	13.1
22.0								8.3	9.9	13.6	12.7	9.0	10.5	13.3	10.5	9.8	11.3	12.9	12.2	10.6	12.2	11.9	10.5	11.5	12.9	13.5	11.4	13.3	13.6	11.6	12.7	13.9	11.8	12.7	13.6	12.2	13.1	12.6	12.5
24.0												7.0	8.7	11.5	9.7	7.8	9.5	11.0	11.2	8.8	10.3	10.8	8.7	9.6	11.0	12.4	9.5	11.4	12.3	9.7	10.8	12.1	9.9	10.8	11.6	10.3	11.2	10.7	10.6
26.0												5.4	7.1	10.0	8.9	6.2	8.0	9.5	10.4	7.2	8.8	9.9	7.0	8.1	9.5	11.1	8.0	9.9	10.8	8.1	9.2	10.5	8.4	9.3	10.1	8.7	9.6	9.1	9.1
28.0																4.8	6.6	8.2	9.7	5.7	7.5	9.2	5.6	6.8	8.2	9.7	6.6	8.6	9.4	6.8	7.9	9.2	7.1	8.0	8.8	7.4	8.3	7.8	7.8
30.0																3.7	5.5	7.2	8.8	4.6	6.4	8.5	4.4	5.5	7.1	8.6	5.4	7.5	8.3	5.5	6.8	8.1	5.8	6.9	7.7	6.3	7.2	6.7	6.7
32.0																				3.6	5.4	7.7	3.4	4.5	6.1	7.7	4.3	6.5	7.4	4.5	5.8	7.1	4.8	5.8	6.7	5.2	6.3	5.7	5.6
34.0																				2.7	4.5	6.9	2.5	3.6	5.2	6.8	3.4	5.7	6.5	3.6	4.9	6.3	3.9	4.9	5.9	4.3	5.4	4.7	4.7
36.0																							1.8	2.8	4.4	6.1	2.6	4.9	5.8	2.8	4.1	5.6	3.1	4.1	5.1	3.5	4.6	3.9	3.9
38.0																								2.2	3.8	5.5	1.9	4.2	5.2	2.1	3.3	4.9	2.3	3.4	4.4	2.7	3.8	3.2	3.2
40.0																												3.5	4.6		2.7	4.2	1.7	2.8	3.7	2.1	3.2	2.6	2.5
42.0																												3.0	4.0		2.2	3.7		2.2	3.2		2.6	2.0	2.0
44.0																												2.5	3.6		1.7	3.2		1.7	2.6		2.1		
46.0																																2.7			2.2		1.7		
48.0																																2.4			1.8				
50.0																																							
52.0																																							
54.0																																							
56.0																																							
58.0																																							
60.0																																							
62.0																																							
64.0																																							
ピン無最大荷重	40.4	40.4	42.7	47.6	39.3	46.2	30.1	34.7	38.3	44.5	46.0	35.2	37.8	42.9	30.2	35.5	36.6	39.4	35.0	34.8	35.9	30.0	35.1	33.9	31.5	25.5	34.5	25.3	21.4	28.5	22.6	18.9	23.0	19.2	16.9	18.8	15.0	15.0	13.8
θ(°)	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	41~84	0~84	0~84	43~84	0~84.	0~84	49~84	34~84	50~84	55~84
	伸 長 状 態 （伸長割合%）																																						
伸縮ブーム１	0	0	0	0	46	0	0	92	46	0	0	92	46	0	0	92	46	0	0	92	46	0	92	92	46	0	92	46	0	92	92	0	92	46	0	92	46	92	100
伸縮ブーム２	0	0	46	0	46	0	0	46	46	0	0	46	46	0	0	46	46	46	0	46	46	0	92	46	46	0	92	46	0	92	46	46	92	92	92	92	92	92	100
伸縮ブーム３	0	0	0	0	0	0	0	0	46	0	0	46	46	46	0	46	46	46	0	46	46	0	46	46	46	46	46	46	92	92	46	92	92	92	92	92	92	92	100
伸縮ブーム４	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	0	0	46	46	0	46	46	46	46	46	46	92	46	46	46	92	46	46	92	46	46	92	92	92	92	92	92	92	100
伸縮ブーム５	0	0	0	0	0	46	0	0	0	46	46	0	0	46	92	0	46	46	92	46	46	92	46	46	46	92	46	92	92	46	92	92	46	92	92	92	92	92	100
伸縮ブーム６	0	0	0	46	0	46	92	0	0	46	92	0	0	46	92	0	0	46	92	0	46	92	0	46	92	92	46	92	92	46	92	92	46	46	92	46	92	92	100
標準フック	125t×2		125t	80t	125t	80t	80t	125t	125t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t
フック質量	1425kg×2		1350kg	1150kg	1350kg	1150kg	1150kg	1350kg	1350kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg
標準巻掛本数	19×2		15	9	15	9	7	13	13	10	7	11	11	9	6	10	9	8	5	8	7	5	7	6	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

注）カウンタウエイト35t、アウトリガ張出幅 7.0m　※印はアタッチメント付きの値です。 ※※印は後方限定の値です。

定格総荷重表

■Ｊ性能

７段ＥＳＰブーム

（単位：ｔ）

性能ブロック	1	1	10	1	10	2	1	10	11	2	1	11	12	2	1	12	13	2	1	13	2	1	14	2	3	1	5	4	1	6	4	1	7	8	1	8	1	1	9
性能番号	1	1	29	2	30	14	3	31	32	15	4	33	34	16	5	35	36	17	6	37	18	7	38	19	20	8	23	21	9	24	22	10	25	26	11	27	12	13	28
ブーム長さ(m)	※13.2		17.4	17.4	21.6	21.6	21.6	25.8	25.8	25.8	25.8	30.0	30.0	30.0	30.0	34.1	34.1	34.1	34.1	38.3	38.3	38.3	42.5	42.5	42.5	42.5	46.7	46.7	46.7	50.9	50.9	50.9	55.0	55.0	55.0	59.2	59.2	63.4	68.0
作業半径(m)	※※																																						
2.5	220.0																																						
3.0	180.0	151.0	108.0	60.3	108.0	63.9	45.8	94.0	94.0	65.0	47.2																												
3.5	169.5	134.6	108.0	56.9	108.0	61.0	43.0	94.0	94.0	62.4	44.6	80.0	77.5	63.0	40.4																								
4.0	147.7	120.9	108.0	53.9	108.0	58.3	40.5	94.0	94.0	60.0	42.4	80.0	77.5	60.8	38.6																								
4.5	128.7	109.4	108.0	51.2	108.0	56.0	38.3	94.0	94.0	57.7	40.3	80.0	77.5	58.8	36.9	70.0	58.0	51.0	35.0																				
5.0	113.8	99.5	99.6	48.8	98.9	53.7	36.1	94.0	94.0	55.7	38.4	80.0	77.5	56.9	35.3	70.0	58.0	51.0	33.7	54.5	43.5	30.0																	
6.0	92.0	83.7	83.7	44.6	83.0	49.9	32.4	82.2	83.6	52.1	35.2	79.2	77.5	53.5	31.8	70.0	58.0	51.0	32.1	54.5	43.5	30.0	43.5	37.6	31.5	25.5													
7.0	72.0	71.5	71.5	41.1	70.8	46.6	29.3	69.3	71.4	48.9	32.0	70.6	72.3	50.5	28.5	66.2	58.0	51.0	30.0	54.5	43.5	28.5	43.5	37.6	31.5	25.5	34.5	25.3	21.4										
8.0	54.1	54.1	53.9	38.1	52.9	42.8	26.8	51.6	53.8	46.2	29.1	52.8	55.1	47.9	25.8	54.0	56.5	49.3	28.0	54.5	43.5	27.5	43.5	37.6	31.5	25.5	34.5	25.3	21.4	28.5	22.6	18.9							
9.0	42.7	42.7	42.5	35.6	41.5	39.4	24.6	40.3	42.3	43.8	26.6	41.4	43.5	45.5	23.5	42.5	44.8	47.1	26.2	43.8	43.5	26.0	43.4	37.6	31.5	25.1	34.5	25.3	21.4	28.5	22.6	18.9	23.0	19.2	16.9				
10.0	35.0	35.0	34.6	33.5	33.7	36.4	22.8	32.6	34.4	39.6	24.6	33.6	35.5	39.4	21.6	34.6	36.7	38.9	24.5	35.8	38.0	24.7	35.7	37.1	31.0	24.5	34.5	24.7	21.4	28.5	22.6	18.9	23.0	19.2	16.9	18.8	15.0		
11.0			28.8	31.6	27.9	33.1	21.2	26.9	28.6	33.5	22.8	27.8	29.6	33.3	19.9	28.7	30.7	32.8	22.7	29.9	31.9	23.2	29.8	31.1	29.7	23.5	31.0	23.6	21.4	28.5	22.6	18.9	23.0	19.2	16.9	18.8	15.0	15.0	
12.0			24.4	27.3	23.5	28.5	19.9	22.5	24.2	28.8	21.2	23.4	25.1	28.6	18.5	24.3	26.2	28.2	21.1	25.4	27.3	21.5	25.3	26.5	28.3	22.5	26.4	22.8	21.4	26.6	22.6	18.9	23.0	19.2	16.9	18.8	15.0	15.0	13.8
14.0			18.1	20.8	17.2	21.9	17.6	16.3	17.8	22.2	18.7	17.1	18.7	22.0	16.2	17.9	19.7	21.5	18.5	18.9	20.7	18.7	18.9	20.0	21.7	20.2	19.9	21.5	20.4	20.1	21.4	18.9	20.4	19.2	16.9	18.8	15.0	15.0	13.8
16.0					13.0	17.4	15.8	12.1	13.6	17.7	16.7	12.8	14.4	17.5	14.3	13.6	15.3	17.0	16.4	14.6	16.3	16.5	14.5	15.6	17.1	18.3	15.5	17.6	18.6	15.7	16.9	18.3	15.9	16.9	16.9	16.3	15.0	15.0	13.8
18.0					10.0	14.2	14.3	9.0	10.5	14.4	15.0	9.8	11.2	14.2	12.8	10.5	12.1	13.8	14.7	11.4	13.1	14.7	11.3	12.4	13.9	15.6	12.2	14.3	15.3	12.4	13.6	15.0	12.7	13.7	14.6	13.1	14.1	13.5	13.4
20.0								6.4	8.1	12.0	12.6	7.2	8.9	11.7	11.6	8.1	9.7	11.3	13.1	9.0	10.6	13.1	8.9	9.9	11.4	13.1	9.8	11.8	12.8	10.0	11.1	12.5	10.3	11.2	12.1	10.6	11.6	11.0	11.0
22.0								4.5	6.1	10.1	10.7	5.2	6.9	9.8	10.5	6.0	7.8	9.4	11.2	7.1	8.7	11.1	7.0	8.0	9.4	11.1	7.9	9.9	10.8	8.1	9.2	10.5	8.3	9.2	10.1	8.7	9.6	9.1	9.1
24.0												3.5	5.3	8.3	9.4	4.4	6.3	7.9	9.6	5.4	7.2	9.5	5.3	6.5	7.9	9.5	6.3	8.3	9.2	6.5	7.6	8.9	6.8	7.7	8.5	7.1	8.1	7.5	7.5
26.0												2.2	4.0	7.1	8.2	3.0	4.9	6.6	8.3	4.0	5.9	8.2	3.9	5.0	6.6	8.2	4.9	7.0	7.9	5.1	6.4	7.6	5.4	6.4	7.2	5.8	6.8	6.3	6.2
28.0																1.9	3.7	5.6	7.2	2.8	4.7	7.2	2.7	3.8	5.5	7.1	3.7	6.0	6.8	3.9	5.2	6.6	4.2	5.2	6.1	4.6	5.7	5.1	5.0
30.0																	2.8	4.6	6.4	1.9	3.7	6.2	1.7	2.8	4.5	6.2	2.7	5.0	5.9	2.8	4.2	5.6	3.1	4.2	5.2	3.6	4.7	4.0	4.0
32.0																					2.9	5.5		2.0	3.6	5.4	1.8	4.1	5.1	2.0	3.3	4.8	2.3	3.3	4.3	2.7	3.8	3.2	3.1
34.0																					2.2	4.8			2.9	4.7		3.3	4.4		2.5	4.1		2.6	3.6		3.0		
36.0																									2.2	4.1		2.7	3.7		1.9	3.4		1.9	2.9		2.4		
38.0																									1.7	3.5		2.1	3.1			2.8			2.3		1.8		
40.0																													2.6			2.3			1.8				
42.0																													2.2			1.8							
44.0																													1.8										
46.0																																							
48.0																																							
50.0																																							
52.0																																							
54.0																																							
56.0																																							
58.0																																							
60.0																																							
62.0																																							
64.0																																							
ピン無最大荷重	40.4	40.4	42.7	47.6	39.3	46.2	30.1	34.7	38.3	44.5	46.0	35.2	37.8	42.9	30.2	35.5	36.6	39.4	35.0	34.8	35.9	30.0	35.1	33.9	31.5	25.5	34.5	25.3	21.4	28.5	22.6	18.9	23.0	19.2	16.9	18.8	15.0	15.0	13.8
θ(°)	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	44~84	39~84	0~84.	0~84	46~84	0~84.	0~84	51~84	44~84	0~84	55~84	50~84	44~84	59~84	52~84	62~84	65~84
	伸長状態（伸長割合%）																																						
伸縮ブーム１	0	0	0	0	46	0	0	92	46	0	0	92	46	0	0	92	46	0	0	92	46	0	92	92	46	0	92	46	0	92	92	0	92	46	0	92	46	92	100
伸縮ブーム２	0	0	46	0	46	0	0	46	46	0	0	46	46	0	0	46	46	46	0	46	46	0	92	46	46	0	92	46	0	92	46	46	92	92	92	92	92	92	100
伸縮ブーム３	0	0	0	0	0	0	0	0	46	0	0	46	46	46	0	46	46	46	0	46	46	0	46	46	46	46	46	46	92	92	46	92	92	92	92	92	92	92	100
伸縮ブーム４	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	0	0	46	46	0	46	46	46	46	46	46	92	46	46	46	92	46	46	92	46	46	92	92	92	92	92	92	92	100
伸縮ブーム５	0	0	0	0	0	46	0	0	0	46	46	0	0	46	92	0	46	46	92	46	46	92	46	46	46	92	46	92	92	46	92	92	46	92	92	92	92	92	100
伸縮ブーム６	0	0	0	46	0	46	92	0	0	46	92	0	0	46	92	0	0	46	92	0	46	92	0	46	92	92	46	92	92	46	92	92	46	46	92	46	92	92	100
標準フック	125t×2		125t	80t	125t	80t	80t	125t	125t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t
フック質量	1425kg×2		1350kg	1150kg	1350kg	1150kg	1150kg	1350kg	1350kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg
標準巻掛本数	19×2		15	9	15	9	7	13	13	10	7	11	11	9	6	10	9	8	5	8	7	5	7	6	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

注）カウンタウエイト23.5t、アウトリガ張出幅 7.0m　※印はアタッチメント付きの値です。 ※※印は後方限定の値です。

定格総荷重表

■Ｋ性能

７段ＥＳＰブーム

（単位：ｔ）

性能ブロック	1	1	10	1	10	2	1	10	11	2	1	11	12	2	1	12	13	2	1	13	2	1	14	2	3	1	5	4	1	6	4	1	7	8	1	8	1	1	9
性能番号	1	1	29	2	30	14	3	31	32	15	4	33	34	16	5	35	36	17	6	37	18	7	38	19	20	8	23	21	9	24	22	10	25	26	11	27	12	13	28
ブーム長さ(m)	※13.2		17.4	17.4	21.6	21.6	21.6	25.8	25.8	25.8	25.8	30.0	30.0	30.0	30.0	34.1	34.1	34.1	34.1	38.3	38.3	38.3	42.5	42.5	42.5	42.5	46.7	46.7	46.7	50.9	50.9	50.9	55.0	55.0	55.0	59.2	59.2	63.4	68.0
作業半径(m)	※※																																						
2.5	220.0																																						
3.0	180.0	145.2	108.0	60.3	108.0	63.9	45.8	94.0	94.0	65.0	47.2																												
3.5	160.6	129.0	108.0	56.9	108.0	61.0	43.0	94.0	94.0	62.4	44.6	80.0	77.5	63.0	40.4																								
4.0	137.2	115.4	108.0	53.9	108.0	58.3	40.5	94.0	94.0	60.0	42.4	80.0	77.5	60.8	38.6																								
4.5	119.5	104.0	104.1	51.2	103.5	56.0	38.3	94.0	94.0	57.7	40.3	80.0	77.5	58.8	36.9	70.0	58.0	51.0	35.0																				
5.0	105.6	94.3	94.4	48.8	93.7	53.7	36.1	92.9	94.0	55.7	38.4	80.0	77.5	56.9	35.3	70.0	58.0	51.0	33.7	54.5	43.5	30.0																	
6.0	78.6	78.6	78.7	44.6	77.2	49.9	32.4	75.4	78.6	52.1	35.2	77.1	77.5	53.5	31.8	70.0	58.0	51.0	32.1	54.5	43.5	30.0	43.5	37.6	31.5	25.5													
7.0	53.6	53.6	53.6	41.1	52.4	46.6	29.3	50.9	53.5	48.9	32.0	52.3	54.9	50.5	28.5	53.7	56.6	51.0	30.0	54.5	43.5	28.5	43.5	37.6	31.5	25.5	34.5	25.3	21.4										
8.0	39.8	39.8	39.6	38.1	38.6	42.8	26.8	37.3	39.5	45.7	29.1	38.5	40.8	45.4	25.8	39.7	42.3	44.9	28.0	41.2	43.5	27.5	41.1	37.6	31.5	25.5	34.5	25.3	21.4	28.5	22.6	18.9							
9.0	31.0	31.0	30.8	34.4	29.8	35.8	24.6	28.7	30.7	36.3	26.6	29.7	31.8	36.0	23.5	30.8	33.1	35.5	26.2	32.1	34.5	26.0	32.1	33.5	31.5	25.1	33.4	25.3	21.4	28.5	22.6	18.9	23.0	19.2	16.9				
10.0	25.1	25.1	24.7	28.0	23.8	29.3	22.8	22.7	24.5	29.7	24.6	23.7	25.6	29.5	21.6	24.7	26.8	29.0	24.5	25.9	28.1	24.7	25.8	27.2	29.2	24.5	27.1	24.7	21.4	27.3	22.6	18.9	23.0	19.2	16.9	18.8	15.0		
11.0			20.2	23.3	19.3	24.6	21.2	18.3	20.0	24.9	22.8	19.2	21.0	24.7	19.9	20.2	22.2	24.3	22.7	21.3	23.4	23.2	21.2	22.5	24.4	23.5	22.4	23.6	21.4	22.7	22.6	18.9	23.0	19.2	16.9	18.8	15.0	15.0	
12.0			16.8	19.7	15.9	20.9	19.9	15.0	16.6	21.3	21.2	15.8	17.6	21.0	18.5	16.7	18.6	20.6	21.1	17.8	19.8	21.5	17.7	19.0	20.7	22.5	18.8	21.3	21.4	19.1	20.4	18.9	19.4	19.2	16.9	18.8	15.0	15.0	13.8
14.0			12.0	14.6	11.1	15.7	16.0	10.2	11.7	16.0	16.8	11.0	12.6	15.8	16.2	11.8	13.6	15.4	17.5	12.8	14.6	17.4	12.7	13.9	15.5	17.4	13.8	16.0	17.1	14.0	15.2	16.8	14.3	15.3	16.3	14.7	15.0	15.0	13.8
16.0					7.8	12.2	12.4	6.7	8.4	12.5	13.3	7.6	9.2	12.3	13.6	8.5	10.2	11.9	13.8	9.4	11.1	13.8	9.4	10.4	12.0	13.8	10.3	12.5	13.5	10.5	11.7	13.2	10.8	11.8	12.7	11.2	12.2	11.6	11.6
18.0					5.2	9.7	9.9	4.1	5.8	10.0	10.7	4.9	6.8	9.8	11.0	5.8	7.7	9.4	11.2	7.0	8.6	11.2	6.8	7.9	9.4	11.2	7.8	9.9	10.9	8.0	9.2	10.6	8.3	9.2	10.1	8.6	9.6	9.1	9.0
20.0								2.1	3.8	8.1	8.7	2.9	4.7	7.8	9.0	3.8	5.7	7.4	9.2	4.8	6.7	9.2	4.7	6.0	7.5	9.2	5.8	7.9	8.9	6.0	7.2	8.6	6.3	7.3	8.2	6.7	7.7	7.1	7.1
22.0									2.2	6.6	7.3		3.1	6.4	7.5	2.1	4.1	5.9	7.7	3.2	5.2	7.6		4.3	6.0	7.6	4.2	6.4	7.3	4.3	5.7	7.0	4.7	5.8	6.6	5.1	6.2	5.6	5.6
24.0													1.8	5.2	6.3		2.8	4.7	6.5		3.8	6.4		3.0	4.7	6.4		5.2	6.1		4.4	5.8		4.4	5.4		4.9		
26.0														4.2	5.3		1.7	3.6	5.4		2.7	5.4			3.6	5.3		4.1	5.1		3.2	4.8		3.3	4.3		3.7		
28.0																		2.7	4.6		1.8	4.5			2.6	4.5		3.1	4.2			3.8			3.3				
30.0																		1.9	3.9			3.8			1.8	3.7		2.3	3.3			3.0			2.5				
32.0																						3.1				3.0			2.6			2.3							
34.0																						2.5				2.4			2.0			1.7							
36.0																										1.9													
38.0																																							
40.0																																							
42.0																																							
44.0																																							
46.0																																							
48.0																																							
50.0																																							
ピン無最大荷重	40.4	40.4	42.7	47.6	39.3	46.2	30.1	34.7	38.3	44.5	46.0	35.2	37.8	42.9	30.2	35.5	36.6	39.4	35.0	34.8	35.9	30.0	35.1	33.9	31.5	25.5	34.5	25.3	21.4	28.5	22.6	18.9	23.0	19.2	16.9	18.8	15.0	15.0	13.8
θ(°)	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	33~84	0~84	0~84	0~84	45~84	0~84	0~84	0~84	47~84	37~84	0~84	0~84	54~84	41~84	0~84	62~84	55~84	43~84	0~84	62~84	49~84	43~84	65~84	59~84	48~84	67~84	63~84	58~84	70~84	66~84	72~84	74~84
伸　長　状　態　（伸長割合%）																																							
伸縮ブーム１	0	0	0	0	46	0	0	92	46	0	0	92	46	0	0	92	46	0	0	92	46	0	92	92	46	0	92	46	0	92	92	0	92	46	0	92	46	92	100
伸縮ブーム２	0	0	46	0	46	0	0	46	46	0	0	46	46	0	0	46	46	46	0	46	46	0	92	46	46	0	92	46	0	92	46	46	92	92	92	92	92	92	100
伸縮ブーム３	0	0	0	0	0	0	0	0	46	0	0	46	46	46	0	46	46	46	0	46	46	0	46	46	46	46	46	46	92	92	46	92	92	92	92	92	92	92	100
伸縮ブーム４	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	0	0	46	46	0	46	46	46	46	46	46	92	46	46	46	92	46	46	92	46	46	92	92	92	92	92	92	92	100
伸縮ブーム５	0	0	0	0	0	46	0	0	0	46	46	0	0	46	92	0	46	46	92	46	46	92	46	46	46	92	46	92	92	46	92	92	92	92	92	92	92	92	100
伸縮ブーム６	0	0	0	46	0	46	92	0	0	46	92	0	0	46	92	0	0	46	92	0	46	92	0	46	92	92	46	92	92	46	92	92	46	46	92	46	92	92	100
標準フック	125t×2		125t	80t	125t	80t	80t	125t	125t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t
フック質量	1425kg×2		1350kg	1150kg	1350kg	1150kg	1150kg	1350kg	1350kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg
標準巻掛本数	19×2		15	9	15	9	7	13	13	10	7	11	11	9	6	10	9	8	5	8	7	5	7	6	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

注）カウンタウエイト12t、アウトリガ張出幅 7.0m　　※印はアタッチメント付きの値です。 ※※印は後方限定の値です。

定格総荷重表

■Ｌ性能

７段ＥＳＰブーム　　　　（単位：ｔ）

性能ブロック	1	1	10	1	10	2	1	10	11	2	1	11	12	2	1	12	13	2	1	13	2	1	14	2	3	1	5	4	1	4
性能番号	1	1	29	2	30	14	3	31	32	15	4	33	34	16	5	35	36	17	6	37	18	7	38	19	20	8	23	21	9	22
ブーム長さ(m)	※13.2		17.4	17.4	21.6	21.6	21.6	25.8	25.8	25.8	25.8	30.0	30.0	30.0	30.0	34.1	34.1	34.1	34.1	38.3	38.3	38.3	42.5	42.5	42.5	42.5	46.7	46.7	46.7	50.9
作業半径(m)	※※																													
2.5	220.0																													
3.0	180.0	140.0	108.0	60.3	108.0	63.9	45.8	94.0	94.0	65.0	47.2																			
3.5	150.7	123.9	108.0	56.9	108.0	61.0	43.0	94.0	94.0	62.4	44.6	80.0	77.5	63.0	40.4															
4.0	128.7	110.5	108.0	53.9	108.0	58.3	40.5	94.0	94.0	60.0	42.4	80.0	77.5	60.8	38.6															
4.5	112.0	99.2	99.3	51.2	98.6	56.0	38.3	94.0	94.0	57.7	40.3	80.0	77.5	58.8	36.9	70.0	58.0	51.0	35.0											
5.0	98.9	89.6	89.7	48.8	89.0	53.7	36.1	88.1	89.6	55.7	38.4	80.0	77.5	56.9	35.3	70.0	58.0	51.0	33.7	54.5	43.5	30.0								
6.0	57.8	57.8	57.8	44.6	56.3	49.9	32.4	54.6	57.7	52.1	35.2	56.3	59.5	53.5	31.8	58.0	58.0	51.0	32.1	54.5	43.5	30.0	43.5	37.6	31.5	25.5				
7.0	38.7	38.7	38.6	41.1	37.5	45.1	29.3	36.1	38.5	45.6	32.0	37.4	40.0	45.3	28.5	38.8	41.7	44.7	30.0	40.5	43.4	28.5	40.4	37.6	31.5	25.5	34.5	25.3	21.4	
8.0	28.2	28.2	28.0	32.0	27.0	33.6	26.8	25.8	27.9	34.1	29.1	26.9	29.2	33.8	25.8	28.1	30.7	33.3	28.0	29.6	32.2	27.5	29.5	31.1	31.5	25.5	31.0	25.3	21.4	22.6
9.0	21.5	21.5	21.3	24.8	20.3	26.3	24.6	19.2	21.2	26.7	26.6	20.3	22.3	26.5	23.5	21.3	23.6	26.0	26.2	22.7	25.0	26.0	22.6	24.0	26.1	25.1	23.9	25.3	21.4	22.6
10.0	17.0	17.0	16.6	19.9	15.7	21.3	21.6	14.7	16.5	21.7	22.6	15.6	17.6	21.4	21.6	16.6	18.8	21.0	23.4	17.9	20.0	23.4	17.8	19.1	21.1	23.4	19.0	21.7	21.4	20.8
11.0			13.2	16.3	12.3	17.6	17.9	11.4	13.1	17.9	18.8	12.3	14.1	17.7	19.3	13.2	15.2	17.3	19.6	14.4	16.4	19.6	14.3	15.5	17.4	19.6	15.4	18.0	19.2	17.1
12.0			10.6	13.5	9.8	14.7	15.0	8.8	10.5	15.1	16.0	9.7	11.4	14.9	16.4	10.6	12.5	14.5	16.7	11.7	13.6	16.6	11.6	12.8	14.6	16.6	12.7	15.1	16.3	14.3
14.0			7.0	9.6	6.0	10.7	11.0	4.8	6.7	11.1	11.8	5.8	7.6	10.9	12.2	6.8	8.6	10.4	12.5	7.8	9.6	12.5	7.8	8.9	10.5	12.4	8.8	11.0	12.1	10.3
16.0					3.1	8.0	8.2		3.8	8.3	9.1		4.9	8.1	9.4		6.0	7.7	9.6	5.1	6.9	9.6		6.2	7.8	9.6	6.1	8.3	9.3	7.5
18.0						6.1	6.3			6.4	7.0		2.7	6.1	7.4		3.8	5.7	7.6		5.0	7.6			5.8	7.5		6.3	7.2	5.5
20.0										4.9	5.6			4.7	5.8			4.2	6.1		3.3	6.0			4.3	6.0		4.8	5.7	
22.0										3.7	4.4			3.4	4.7			2.9	4.8			4.8			2.9	4.8		3.4	4.5	
24.0														2.4	3.7			1.8	3.9			3.8				3.8			3.4	
26.0															2.8				3.0			2.9				2.9			2.5	
28.0																			2.3			2.2				2.1				
30.0																			1.7											
32.0																														
34.0																														
36.0																														
38.0																														
40.0																														
42.0																														
44.0																														
46.0																														
48.0																														
50.0																														
ピン無最大荷重	40.4	40.4	42.7	47.6	39.3	46.2	30.1	34.7	38.3	44.5	46.0	35.2	37.8	42.9	30.2	35.5	36.6	39.4	35.0	34.8	35.9	30.0	35.1	33.9	31.5	25.5	34.5	25.3	21.4	22.6
θ(°)	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	54~84	48~84	0~84	0~84	60~84	50~84	0~84	0~84	64~84	57~84	42~84	0~84	65~84	57~84	41~84	71~84	68~84	58~84	48~84	71~84	61~84	56~84	70~84
伸　長　状　態　（伸長割合%）																														
伸縮ブーム１	0	0	0	0	46	0	0	92	46	0	0	92	46	0	0	92	46	0	0	92	46	0	92	92	46	0	92	46	0	92
伸縮ブーム２	0	0	46	0	46	0	0	46	46	0	0	46	46	0	0	46	46	46	0	46	46	0	92	46	46	0	92	46	0	46
伸縮ブーム３	0	0	0	0	0	0	0	0	46	0	0	46	46	46	0	46	46	46	0	46	46	0	46	46	46	46	46	46	92	46
伸縮ブーム４	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	0	0	46	46	0	46	46	46	46	46	46	92	46	46	46	92	46	46	92	46
伸縮ブーム５	0	0	0	0	0	46	0	0	0	46	46	0	0	46	92	0	46	46	92	46	46	92	46	46	46	92	46	92	92	92
伸縮ブーム６	0	0	0	46	0	46	92	0	0	46	92	0	0	46	92	0	0	46	92	0	46	92	0	46	92	92	46	92	92	92
標準フック	125t×2		125t	80t	125t	80t	80t	125t	125t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t
フック質量	1425kg×2		1350kg	1150kg	1350kg	1150kg	1150kg	1350kg	1350kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg
標準巻掛本数	19×2		15	9	15	9	7	13	13	10	7	11	11	9	6	10	9	8	5	8	7	5	7	6	5	4	5	4	4	4

注）カウンタウエイト0t、アウトリガ張出幅 7.0m　　※印はアタッチメント付きの値です。 ※※印は後方限定の値です。

定格総荷重表

■M性能

７段ＥＳＰブーム　　　　（単位：ｔ）

性能ブロック	1	1	10	1	10	2	1	10	11	2	1	11	12	2	1	12	13	2	1	13	2	1	14	2	3	1	5	4	1	6	4	1	7	8	1	8	1	1	9
性能番号	1	1	29	2	30	14	3	31	32	15	4	33	34	16	5	35	36	17	6	37	18	7	38	19	20	8	23	21	9	24	22	10	25	26	11	27	12	13	28
ブーム長さ(m)	※13.2		17.4	17.4	21.6	21.6	21.6	25.8	25.8	25.8	25.8	30.0	30.0	30.0	30.0	34.1	34.1	34.1	34.1	38.3	38.3	38.3	42.5	42.5	42.5	42.5	46.7	46.7	46.7	50.9	50.9	50.9	55.0	55.0	55.0	59.2	59.2	63.4	68.0
作業半径(m)	※※																																						
2.5	220.0																																						
3.0	180.0	146.9	108.0	60.3	108.0	63.9	45.8	94.0	94.0	65.0	47.2																												
3.5	169.5	130.5	108.0	56.9	108.0	61.0	43.0	94.0	94.0	62.4	44.6	80.0	77.5	63.0	40.4																								
4.0	158.1	117.0	108.0	53.9	108.0	58.3	40.5	94.0	94.0	60.0	42.4	80.0	77.5	60.8	38.6																								
4.5	137.9	105.6	105.7	51.2	105.1	56.0	38.3	94.0	94.0	57.7	40.3	80.0	77.5	58.8	36.9	70.0	58.0	51.0	35.0																				
5.0	122.0	95.9	96.0	48.8	95.3	53.7	36.1	94.0	94.0	55.7	38.4	80.0	77.5	56.9	35.3	70.0	58.0	51.0	33.7	54.5	43.5	30.0																	
6.0	85.9	80.5	80.5	44.6	79.9	49.9	32.4	79.0	80.5	52.1	35.2	79.2	77.5	53.5	31.8	70.0	58.0	51.0	32.1	54.5	43.5	30.0	43.5	37.6	31.5	25.5													
7.0	63.3	63.3	63.3	41.1	62.3	46.6	29.3	61.1	63.2	48.9	32.0	62.2	64.4	50.5	28.5	63.4	58.0	51.0	30.0	54.5	43.5	28.5	43.5	37.6	31.5	25.5	34.5	25.3	21.4										
8.0	49.5	49.5	49.4	38.1	48.5	42.8	26.8	47.3	49.3	46.2	29.1	48.4	50.4	47.9	25.8	49.4	51.6	49.3	28.0	50.7	43.5	27.5	43.5	37.6	31.5	25.5	34.5	25.3	21.4	28.5	22.6	18.9							
9.0	40.2	40.2	39.9	35.6	39.1	39.4	24.6	38.0	39.8	43.8	26.6	39.0	40.9	44.6	23.5	40.0	42.0	44.1	26.2	41.1	43.2	26.0	41.1	37.6	31.5	25.1	34.5	25.3	21.4	28.5	22.6	18.9	23.0	19.2	16.9				
10.0	33.5	33.5	33.2	33.5	32.3	36.4	22.8	31.3	33.0	37.7	24.6	32.2	34.0	37.5	21.6	33.1	35.1	37.1	24.5	34.2	36.2	24.7	34.2	35.4	31.0	24.5	34.5	24.7	21.4	28.5	22.6	18.9	23.0	19.2	16.9	18.8	15.0		
11.0			28.0	30.9	27.2	32.0	21.2	26.3	27.9	32.4	22.8	27.1	28.8	32.1	19.9	28.0	29.8	31.7	22.7	29.0	30.9	23.2	29.0	30.1	29.7	23.5	30.0	23.6	21.4	28.5	22.6	18.9	23.0	19.2	16.9	18.8	15.0	15.0	
12.0			24.0	26.7	23.2	27.8	19.9	22.3	23.8	28.2	21.2	23.1	24.7	28.0	18.5	23.9	25.7	27.6	21.1	25.0	26.8	21.5	24.9	26.0	27.7	22.5	25.9	22.8	21.4	26.1	22.6	18.9	23.0	19.2	16.9	18.8	15.0	15.0	13.8
14.0			18.2	20.7	17.4	21.7	17.6	16.5	18.0	22.0	18.7	17.3	18.8	21.8	16.2	18.0	19.7	21.5	18.5	19.0	20.7	18.7	18.9	20.0	21.5	20.2	19.9	21.5	20.4	20.1	21.3	18.9	20.4	19.2	16.9	18.8	15.0	15.0	13.8
16.0					13.4	17.5	15.8	12.5	13.9	17.8	16.7	13.2	14.7	17.6	14.3	13.9	15.5	17.2	16.4	14.8	16.5	16.5	14.8	15.8	17.3	18.3	15.7	17.8	18.7	15.9	17.0	18.4	16.1	17.1	16.9	16.5	15.0	15.0	13.8
18.0					10.5	14.5	14.4	9.5	10.9	14.7	15.0	10.2	11.6	14.5	12.8	10.9	12.5	14.1	14.7	11.8	13.4	14.7	11.7	12.7	14.1	15.8	12.6	14.6	15.5	12.8	13.9	15.2	13.0	14.0	14.8	13.4	14.4	13.8	13.4
20.0								7.0	8.6	12.3	12.9	7.7	9.3	12.1	11.6	8.6	10.1	11.7	13.3	9.5	11.0	13.2	9.4	10.3	11.7	13.4	10.2	12.2	13.1	10.4	11.5	12.8	10.7	11.5	12.4	11.0	11.9	11.4	11.4
22.0								5.0	6.6	10.5	11.1	5.7	7.4	10.2	10.5	6.5	8.3	9.8	11.5	7.6	9.1	11.4	7.5	8.5	9.8	11.4	8.4	10.3	11.1	8.5	9.6	10.9	8.8	9.6	10.5	9.1	10.0	9.5	9.5
24.0												4.1	5.8	8.7	9.7	4.9	6.7	8.3	9.9	5.9	7.6	9.9	5.8	6.9	8.3	9.9	6.8	8.7	9.6	6.9	8.0	9.3	7.2	8.1	8.9	7.6	8.5	8.0	7.9
26.0												2.8	4.5	7.5	8.5	3.5	5.3	7.0	8.7	4.5	6.3	8.6	4.4	5.5	7.0	8.6	5.3	7.4	8.3	5.5	6.8	8.0	5.8	6.8	7.6	6.2	7.2	6.7	6.6
28.0																2.4	4.2	6.0	7.6	3.3	5.1	7.5	3.2	4.3	5.9	7.5	4.1	6.3	7.2	4.3	5.6	6.9	4.6	5.7	6.5	5.0	6.1	5.5	5.4
30.0																	3.2	5.0	6.7	2.3	4.1	6.6	2.2	3.3	4.9	6.6	3.1	5.4	6.3	3.3	4.6	6.0	3.6	4.6	5.6	4.0	5.1	4.5	4.4
32.0																					3.3	5.8		2.4	4.0	5.8	2.3	4.5	5.5	2.4	3.7	5.2	2.7	3.7	4.7	3.1	4.2	3.6	3.5
34.0																					2.6	5.2		1.7	3.3	5.1		3.7	4.8	1.7	2.9	4.4	1.9	3.0	3.9	2.3	3.4	2.8	2.7
36.0																									2.6	4.4		3.0	4.1		2.2	3.7		2.3	3.2		2.7		
38.0																									2.1	3.9		2.5	3.5		1.7	3.1		1.7	2.6		2.1		
40.0																												1.9	3.0			2.6			2.1				
42.0																													2.5			2.1							
44.0																													2.1			1.7							
46.0																																							
48.0																																							
50.0																																							
52.0																																							
54.0																																							
56.0																																							
58.0																																							
60.0																																							
62.0																																							
64.0																																							
ピン無最大荷重	40.4	40.4	42.7	47.6	39.3	46.2	30.1	34.7	38.3	44.5	46.0	35.2	37.8	42.9	30.2	35.5	36.6	39.4	35.0	34.8	35.9	30.0	35.1	33.9	31.5	25.5	34.5	25.3	21.4	28.5	22.6	18.9	23.0	19.2	16.9	18.8	15.0	15.0	13.8
θ(°)	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	44~84	0~84	0~84	0~84	46~84	0~84	0~84	48~84	41~84	0~84	52~84	47~84	44~84	56~84	52~84	60~84	63~84
	伸長状態　（伸長割合%）																																						
伸縮ブーム１	0	0	0	0	46	0	0	92	46	0	0	92	46	0	0	92	46	0	0	92	46	0	92	92	46	0	92	46	0	92	92	0	92	46	0	92	46	92	100
伸縮ブーム２	0	0	46	0	46	0	0	46	46	0	0	46	46	0	0	46	46	0	0	46	46	0	92	46	46	0	92	46	0	92	46	46	92	92	92	92	92	92	100
伸縮ブーム３	0	0	0	0	0	0	0	0	46	0	0	46	46	46	0	46	46	46	0	46	46	0	46	46	46	46	46	46	92	92	46	92	92	92	92	92	92	92	100
伸縮ブーム４	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	0	0	46	46	0	46	46	46	46	46	46	92	46	46	46	92	46	46	92	46	46	92	92	92	92	92	92	92	100
伸縮ブーム５	0	0	0	0	0	46	0	0	0	46	46	0	0	46	92	0	46	46	92	46	46	92	46	46	46	92	46	92	92	46	92	92	46	92	92	92	92	92	100
伸縮ブーム６	0	0	0	46	0	46	92	0	0	46	92	0	0	46	92	0	0	46	92	0	46	92	0	46	92	92	46	92	92	46	92	92	46	46	92	92	92	92	100
標準フック	125t×2		125t	80t	125t	80t	80t	125t	125t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t
フック質量	1425kg×2		1350kg	1150kg	1350kg	1150kg	1150kg	1350kg	1350kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg
標準巻掛本数	19×2		15	9	15	9	7	13	13	10	7	11	11	9	6	10	9	8	5	8	7	5	7	6	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

注）カウンタウエイト35t、アウトリガ張出幅 5.6m　　※印はアタッチメント付きの値です。　※※印は後方限定の値です。

定格総荷重表

■Ｎ性能

７段ＥＳＰブーム

（単位：ｔ）

性能ブロック	1	1	10	1	10	2	1	10	11	2	1	11	12	2	1	12	13	2	1	13	2	1	14	2	3	1	5	4	1	6	4	1	7	8	1	8	1	1	9
性能番号	1	1	29	2	30	14	3	31	32	15	4	33	34	16	5	35	36	17	6	37	18	7	38	19	20	8	23	21	9	24	22	10	25	26	11	27	12	13	28
ブーム長さ(m)	※13.2		17.4	17.4	21.6	21.6	21.6	25.8	25.8	25.8	25.8	30.0	30.0	30.0	30.0	34.1	34.1	34.1	34.1	38.3	38.3	38.3	42.5	42.5	42.5	42.5	46.7	46.7	46.7	50.9	50.9	50.9	55.0	55.0	55.0	59.2	59.2	63.4	68.0
作業半径(m)	※※																																						
2.5	220.0																																						
3.0	180.0	140.6	108.0	60.3	108.0	63.9	45.8	94.0	94.0	65.0	47.2																												
3.5	169.5	124.5	108.0	56.9	108.0	61.0	43.0	94.0	94.0	62.4	44.6	80.0	77.5	63.0	40.4																								
4.0	147.7	111.2	108.0	53.9	108.0	58.3	40.5	94.0	94.0	60.0	42.4	80.0	77.5	60.8	38.6																								
4.5	128.7	100.0	100.1	51.2	99.5	56.0	38.3	94.0	94.0	57.7	40.3	80.0	77.5	58.8	36.9	70.0	58.0	51.0	35.0																				
5.0	102.7	90.6	90.7	48.8	90.0	53.7	36.1	89.1	90.6	55.7	38.4	80.0	77.5	56.9	35.3	70.0	58.0	51.0	33.7	54.5	43.5	30.0																	
6.0	67.8	67.8	67.8	44.6	66.7	49.9	32.4	65.3	67.7	52.1	35.2	66.6	69.2	53.5	31.8	67.9	58.0	51.0	32.1	54.5	43.5	30.0	43.5	37.6	31.5	25.5													
7.0	49.6	49.6	49.5	41.1	48.5	46.6	29.3	47.3	49.4	48.9	32.0	48.4	50.6	50.5	28.5	49.6	52.0	51.0	30.0	51.0	43.5	28.5	43.5	37.6	31.5	25.5	34.5	25.3	21.4										
8.0	38.4	38.4	38.2	38.1	37.3	42.8	26.8	36.2	38.1	43.5	29.1	37.2	39.2	43.2	25.8	38.3	40.5	42.8	28.0	39.6	41.8	27.5	39.5	37.6	31.5	25.5	34.5	25.3	21.4	28.5	22.6	18.9							
9.0	30.8	30.8	30.6	33.8	29.8	35.1	24.6	28.7	30.5	35.5	26.6	29.7	31.5	35.2	23.5	30.6	32.7	34.8	26.2	31.8	33.9	26.0	31.7	33.0	31.5	25.1	32.9	25.3	21.4	28.5	22.6	18.9	23.0	19.2	16.9				
10.0	25.5	25.5	25.1	28.1	24.3	29.3	22.8	23.3	25.0	29.7	24.6	24.2	25.9	29.5	21.6	25.1	27.0	29.0	24.5	26.2	28.2	24.7	26.2	27.4	29.2	24.5	27.3	24.7	21.4	27.5	22.6	18.9	23.0	19.2	16.9	18.8	15.0		
11.0			21.0	23.8	20.2	25.0	21.2	19.2	20.8	25.3	22.8	20.1	21.7	25.1	19.9	20.9	22.8	24.7	22.7	22.0	23.9	23.2	21.9	23.1	24.8	23.5	23.0	23.6	21.4	23.2	22.6	18.9	23.0	19.2	16.9	18.8	15.0	15.0	
12.0			17.7	20.4	16.9	21.6	19.9	16.0	17.6	21.9	21.2	16.8	18.4	21.7	18.5	17.7	19.4	21.3	21.1	18.7	20.5	21.5	18.6	19.7	21.4	22.5	19.6	21.9	21.4	19.9	21.1	18.9	20.1	19.2	16.9	18.8	15.0	15.0	13.8
14.0			13.1	15.6	12.2	16.6	16.8	11.4	12.8	16.9	17.6	12.1	13.6	16.7	16.2	12.9	14.6	16.3	18.2	13.8	15.5	18.2	13.8	14.8	16.4	18.2	14.7	16.9	17.9	14.9	16.1	17.6	15.2	16.2	16.9	15.6	15.0	15.0	13.8
16.0					9.0	13.1	13.3	8.0	9.5	13.4	14.1	8.8	10.3	13.2	14.3	9.6	11.2	12.8	14.7	10.5	12.1	14.6	10.4	11.4	12.9	14.6	11.3	13.4	14.3	11.5	12.6	14.0	11.8	12.7	13.6	12.1	13.1	12.6	12.5
18.0					6.3	10.6	10.8	5.3	6.9	10.9	11.5	6.1	7.8	10.7	11.8	7.0	8.7	10.3	12.0	8.0	9.6	12.0	7.9	8.9	10.3	12.0	8.8	10.8	11.7	9.0	10.1	11.4	9.2	10.1	11.0	9.6	10.5	10.0	10.0
20.0								3.2	4.9	8.9	9.6	4.0	5.7	8.7	9.8	4.8	6.8	8.3	10.1	5.9	7.6	10.0	5.8	7.0	8.4	10.0	6.8	8.8	9.7	7.0	8.1	9.4	7.3	8.2	9.0	7.6	8.6	8.0	8.0
22.0								1.7	3.3	7.5	8.1	2.3	4.1	7.2	8.3	3.2	5.0	6.8	8.5	4.2	6.1	8.4	4.1	5.3	6.8	8.4	5.1	7.2	8.1	5.3	6.6	7.9	5.6	6.6	7.4	6.0	7.0	6.5	6.4
24.0													2.7	6.0	7.0	1.8	3.7	5.5	7.2	2.8	4.7	7.1	2.7	3.9	5.6	7.1	3.7	6.0	6.8	3.9	5.2	6.6	4.2	5.3	6.2	4.6	5.7	5.1	5.1
26.0													1.7	5.0	6.0		2.5	4.4	6.2	1.7	3.5	6.1		2.7	4.4	6.1	2.6	4.9	5.8		4.1	5.5		4.1	5.1	3.4	4.6	3.9	
28.0																		3.4	5.3		2.6	5.2			3.4	5.2		3.9	4.9		3.1	4.6		3.1	4.1		3.6		
30.0																		2.7	4.6		1.8	4.5			2.5	4.4		3.0	4.1		2.2	3.7			3.2		2.7		
32.0																						3.8			1.8	3.7		2.3	3.3			3.0			2.5				
34.0																						3.2				3.0		1.7	2.7			2.4			1.9				
36.0																										2.5			2.1			1.8							
38.0																										2.0													
40.0																																							
42.0																																							
44.0																																							
46.0																																							
48.0																																							
50.0																																							
ピン無最大荷重	40.4	40.4	42.7	47.6	39.3	46.2	30.1	34.7	38.3	44.5	46.0	35.2	37.8	42.9	30.2	35.5	36.6	39.4	35.0	34.8	35.9	30.0	35.1	33.9	31.5	25.5	34.5	25.3	21.4	28.5	22.6	18.9	23.0	19.2	16.9	18.8	15.0	15.0	13.8
θ(°)	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	38~84	0~84	0~84	0~84	42~84	0~84	0~84	0~84	45~84	0~84	0~84	55~84.	52~84	39~84	0~84	56~84	42~84	0~84	63~84	54~84	45~84	65~84	61~84	53~84	66~84	61~84	68~84	73~84
伸　長　状　態　（伸長割合%）																																							
伸縮ブーム１	0	0	0	0	46	0	0	92	46	0	0	92	46	0	0	92	46	0	0	92	46	0	92	92	46	0	92	46	0	92	92	0	92	46	0	92	46	92	100
伸縮ブーム２	0	0	46	0	46	0	0	46	46	0	0	46	46	0	0	46	46	46	0	46	46	0	92	46	46	0	92	46	0	92	46	46	92	92	92	92	92	92	100
伸縮ブーム３	0	0	0	0	0	0	0	0	46	0	0	46	46	46	0	46	46	46	0	46	46	0	46	46	46	46	46	46	92	92	46	92	92	92	92	92	92	92	100
伸縮ブーム４	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	0	0	46	46	0	46	46	46	46	46	46	92	46	46	46	92	46	46	92	46	46	92	92	92	92	92	92	92	100
伸縮ブーム５	0	0	0	0	0	46	0	0	0	46	46	0	0	46	92	0	46	46	92	46	46	92	46	46	46	92	46	92	92	46	92	92	46	92	92	92	92	92	100
伸縮ブーム６	0	0	0	46	0	46	92	0	0	46	92	0	0	46	92	0	0	46	92	0	46	92	0	46	92	92	46	92	92	46	92	92	46	46	92	46	92	92	100
標準フック	125t×2		125t	80t	125t	80t	80t	125t	125t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t
フック質量	1425kg×2		1350kg	1150kg	1350kg	1150kg	1150kg	1350kg	1350kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg
標準巻掛本数	19×2		15	9	15	9	7	13	13	10	7	11	11	9	6	10	9	8	5	8	7	5	7	6	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

注）カウンタウエイト23.5t、アウトリガ張出幅 5.6m　　※印はアタッチメント付きの値です。 ※※印は後方限定の値です。

定格総荷重表

■Ｏ性能

７段ＥＳＰブーム

（単位：ｔ）

性能ブロック	1	1	10	1	10	2	1	10	11	2	1	11	12	2	1	12	13	2	1	13	2	1	14	2	3	1	5	4	1	6	4	1	7	8	1	8	1	1	9
性能番号	1	1	29	2	30	14	3	31	32	15	4	33	34	16	5	35	36	17	6	37	18	7	38	19	20	8	23	21	9	24	22	10	25	26	11	27	12	13	28
ブーム長さ(m)	※13.2		17.4	17.4	21.6	21.6	21.6	25.8	25.8	25.8	25.8	30.0	30.0	30.0	30.0	34.1	34.1	34.1	34.1	38.3	38.3	38.3	42.5	42.5	42.5	42.5	46.7	46.7	46.7	50.9	50.9	50.9	55.0	55.0	55.0	59.2	59.2	63.4	68.0
作業半径(m)	※※																																						
2.5	220.0																																						
3.0	180.0	133.8	108.0	60.3	108.0	63.9	45.8	94.0	94.0	65.0	47.2																												
3.5	160.6	118.0	108.0	56.9	108.0	61.0	43.0	94.0	94.0	62.4	44.6	80.0	77.5	63.0	40.4																								
4.0	137.2	104.9	105.0	53.9	104.3	58.3	40.5	94.0	94.0	60.0	42.4	80.0	77.5	60.8	38.6																								
4.5	101.4	94.0	94.1	51.2	93.4	56.0	38.3	92.5	94.0	57.7	40.3	80.0	77.5	58.8	36.9	70.0	58.0	51.0	35.0																				
5.0	76.3	76.3	76.5	48.8	75.1	53.7	36.1	73.3	76.4	55.7	38.4	75.0	77.5	56.9	35.3	70.0	58.0	51.0	33.7	54.5	43.5	30.0																	
6.0	49.7	49.7	49.7	44.6	48.6	49.9	32.4	47.2	49.6	52.1	35.2	48.5	51.0	53.5	31.8	49.8	52.7	51.0	32.1	51.5	43.5	30.0	43.5	37.6	31.5	25.5													
7.0	35.7	35.7	35.7	39.5	34.7	41.1	29.3	33.5	35.6	41.5	32.0	34.6	36.8	41.3	28.5	35.8	38.2	40.7	30.0	37.2	39.7	28.5	37.1	37.6	31.5	25.5	34.5	25.3	21.4										
8.0	27.2	27.2	27.1	30.5	26.2	31.9	26.8	25.1	27.0	32.3	29.1	26.1	28.1	32.1	25.8	27.1	29.3	31.6	28.0	28.4	30.6	27.5	28.3	29.7	31.5	25.5	29.6	25.3	21.4	28.5	22.6	18.9							
9.0	21.5	21.5	21.2	24.4	20.4	25.7	24.6	19.4	21.1	26.1	26.6	20.3	22.2	25.9	23.5	21.3	23.3	25.4	26.2	22.4	24.5	26.0	22.4	23.7	25.6	25.1	23.6	25.3	21.4	23.8	22.6	18.9	23.0	19.2	16.9				
10.0	17.4	17.4	17.0	20.0	16.2	21.2	21.6	15.3	16.9	21.6	22.5	16.1	17.9	21.4	21.6	17.0	19.0	21.0	23.2	18.1	20.1	23.2	18.1	19.3	21.1	23.2	19.2	21.7	21.4	19.4	20.8	18.9	19.7	19.2	16.9	18.8	15.0		
11.0			13.9	16.7	13.1	17.9	18.2	12.1	13.7	18.2	19.0	13.0	14.7	18.0	19.5	13.8	15.7	17.6	19.7	14.9	16.8	19.7	14.8	16.0	17.7	19.7	15.9	18.3	19.4	16.1	17.4	18.9	16.4	17.5	16.9	16.8	15.0	15.0	
12.0			11.4	14.1	10.6	15.2	15.5	9.7	11.2	15.6	16.3	10.5	12.1	15.4	16.7	11.4	13.1	15.0	17.0	12.4	14.2	17.0	12.3	13.4	15.1	17.0	13.3	15.6	16.7	13.5	14.8	16.3	13.8	14.9	15.8	14.2	15.0	14.7	13.8
14.0			7.9	10.4	6.9	11.4	11.6	5.8	7.6	11.7	12.4	6.8	8.4	11.5	12.8	7.7	9.4	11.1	13.0	8.6	10.3	13.0	8.6	9.6	11.2	13.0	9.5	11.7	12.7	9.7	10.9	12.4	10.0	11.0	11.9	10.4	11.4	10.8	10.8
16.0					4.1	8.7	8.9	3.0	4.8	9.0	9.7	3.9	5.7	8.8	10.0	4.8	6.8	8.4	10.3	6.0	7.7	10.2	5.9	7.0	8.5	10.2	6.9	9.0	9.9	7.1	8.2	9.6	7.4	8.3	9.2	7.7	8.7	8.2	8.1
18.0					2.1	6.8	7.0		2.7	7.0	7.7		3.6	6.8	8.0		4.7	6.4	8.2	3.8	5.7	8.2		4.9	6.5	8.2	4.8	7.0	7.9		6.3	7.6		6.3	7.2		6.7	6.2	
20.0										5.6	6.2		2.0	5.3	6.5		3.0	4.9	6.7		4.1	6.6			5.0	6.6		5.4	6.3		4.7	6.1		4.7	5.6		5.2		
22.0										4.4	5.0			4.1	5.3			3.6	5.4		2.7	5.4			3.6	5.4		4.1	5.1			4.8			4.3				
24.0														3.0	4.3			2.5	4.5			4.4			2.5	4.4		3.0	4.1			3.7			3.2				
26.0														2.2	3.4				3.6			3.5				3.5			3.1			2.8							
28.0																			2.9			2.7				2.7			2.3										
30.0																			2.2			2.1				2.0													
32.0																																							
34.0																																							
36.0																																							
38.0																																							
40.0																																							
42.0																																							
44.0																																							
46.0																																							
48.0																																							
50.0																																							
ピン無最大荷重	40.4	40.4	42.7	47.6	39.3	46.2	30.1	34.7	38.3	44.5	46.0	35.2	37.8	42.9	30.2	35.5	36.6	39.4	35.0	34.8	35.9	30.0	35.1	33.9	31.5	25.5	34.5	25.3	21.4	28.5	22.6	18.9	23.0	19.2	16.9	18.8	15.0	15.0	13.8
θ(°)	0~ 84	0~ 84	0~ 84	0~ 84	0~ 84	0~ 84	0~ 84	48~ 84	41~ 84	0~ 84	0~ 84	55~ 84	45~ 84	0~ 84	0~ 84	60~ 84	52~ 84	42~ 84	0~ 84	61~ 84	54~ 84	0~ 84	68~ 84	65~ 84	54~ 84	44~ 84	68~ 84	58~ 84	53~ 84	73~ 84	67~ 84	60~ 84	74~ 84	70~ 84	66~ 84	76~ 84	72~ 84	76~ 84	80~ 84
伸　長　状　態　（伸長割合%）																																							
伸縮ブーム１	0	0	0	0	46	0	0	92	46	0	0	92	46	0	0	92	46	0	0	92	46	0	92	92	46	0	92	46	0	92	92	0	92	46	0	92	46	92	100
伸縮ブーム２	0	0	46	0	46	0	0	46	46	0	0	46	46	0	0	46	46	46	0	46	46	0	92	46	46	0	92	46	0	92	46	46	92	92	92	92	92	92	100
伸縮ブーム３	0	0	0	0	0	0	0	0	46	0	0	46	46	46	0	46	46	46	0	46	46	0	46	46	46	46	46	46	92	92	46	92	92	92	92	92	92	92	100
伸縮ブーム４	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	0	0	46	46	0	46	46	46	46	46	46	92	46	46	46	92	46	46	92	46	46	92	92	92	92	92	92	92	100
伸縮ブーム５	0	0	0	0	0	46	0	0	0	46	46	0	0	46	92	0	46	46	92	46	46	92	46	46	46	92	46	92	92	46	92	92	46	92	92	92	92	92	100
伸縮ブーム６	0	0	0	46	0	46	92	0	0	46	92	0	0	46	92	0	0	46	92	0	46	92	0	46	92	92	46	92	92	46	92	92	46	46	92	46	92	92	100
標準フック	125t×2		125t	80t	125t	80t	80t	125t	125t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t
フック質量	1425kg×2		1350kg	1150kg	1350kg	1150kg	1150kg	1350kg	1350kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg
標準巻掛本数	19×2		15	9	15	9	7	13	13	10	7	11	11	9	6	10	9	8	5	8	7	5	7	6	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

注）カウンタウエイト12t、アウトリガ張出幅 5.6m　　※印はアタッチメント付きの値です。 ※※印は後方限定の値です。

定格総荷重表

■Ｐ性能

７段ＥＳＰブーム　　　　（単位：ｔ）

性能ブロック	1	1	2	1	2	1	2	1	2	1
性能番号	1	2	14	3	15	4	16	5	17	6
ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	※13.2	17.4	21.6	21.6	25.8	25.8	30.0	30.0	34.1	34.1
2.5										
3.0	127.8	60.3	63.9	45.8	65.0	47.2				
3.5	112.1	56.9	61.0	43.0	62.4	44.6	63.0	40.4		
4.0	99.3	53.9	58.3	40.5	60.0	42.4	60.8	38.6		
4.5	73.8	51.2	56.0	38.3	57.7	40.3	58.8	36.9	51.0	35.0
5.0	54.9	48.8	53.7	36.1	55.7	38.4	56.9	35.3	51.0	33.7
6.0	34.9	39.3	41.1	32.4	41.7	35.2	41.4	31.8	40.8	32.1
7.0	24.5	28.2	29.8	29.3	30.2	31.3	30.0	28.5	29.5	30.0
8.0	18.1	21.4	22.8	23.1	23.2	24.2	23.0	24.7	22.5	25.0
9.0	13.8	16.8	18.1	18.4	18.5	19.4	18.2	19.8	17.8	20.1
10.0	10.8	13.4	14.7	14.9	15.0	15.9	14.8	16.3	14.4	16.6
11.0		10.9	12.1	12.4	12.4	13.2	12.2	13.7	11.8	13.9
12.0		8.9	10.1	10.3	10.4	11.2	10.2	11.6	9.8	11.8
14.0		6.1	7.1	7.4	7.4	8.2	7.3	8.5	6.9	8.8
16.0			5.1	5.3	5.4	6.1	5.2	6.4	4.8	6.7
18.0			3.6	3.7	3.9	4.6	3.7	4.9	3.2	5.1
20.0					2.6	3.4	2.3	3.7		3.9
22.0						2.4		2.7		2.9
24.0								1.8		2.0
26.0										
28.0										
30.0										
32.0										
34.0										
36.0										
38.0										
40.0										
ピン無最大荷重	40.4	47.6	46.2	30.1	44.5	46.0	42.9	30.2	39.4	35.0
θ（°）	0~ 84	0~ 84	0~ 84	0~ 84	0~ 84	0~ 84	44~ 84	0~ 84	56~ 84	42~ 84
伸　長　状　態　（伸長割合%）										
伸縮ブーム１	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
伸縮ブーム２	0	0	0	0	0	0	0	0	46	0
伸縮ブーム３	0	0	0	0	0	0	46	0	46	0
伸縮ブーム４	0	0	0	0	46	0	46	0	46	46
伸縮ブーム５	0	0	46	0	46	46	46	92	46	92
伸縮ブーム６	0	46	46	92	46	92	46	92	46	92
標準フック	125t×2	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t
フック質量	1425kg×2	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg
標準巻掛本数	19×2	9	9	7	10	7	9	6	8	5

注）カウンタウエイト0t、アウトリガ張出幅 5.6m　　※印はアタッチメント付きの値です。

定格総荷重表

■Ｑ性能

７段ＥＳＰブーム

（単位： t ）

性能ブロック	1	1	10	1	10	2	1	10	11	2	1	11	12
性能番号	1	1	29	2	30	14	3	31	32	15	4	33	34
ブーム長さ(m)	※13.2		17.4	17.4	21.6	21.6	21.6	25.8	25.8	25.8	25.8	30.0	30.0
作業半径(m)	※※												
2.5	220.0												
3.0	180.0	123.2	108.0	60.3	108.0	63.9	45.8	94.0	94.0	65.0	47.2		
3.5	128.9	107.9	108.0	56.9	107.4	61.0	43.0	94.0	94.0	62.4	44.6	80.0	77.5
4.0	88.3	88.3	88.6	53.9	87.1	58.3	40.5	85.1	88.5	60.0	42.4	80.0	77.5
4.5	66.2	66.2	66.3	51.2	65.1	56.0	38.3	63.4	66.3	57.7	40.3	65.0	67.9
5.0	52.2	52.2	52.4	48.8	51.2	53.7	36.1	49.8	52.3	55.7	38.4	51.1	53.8
6.0	35.7	35.7	35.7	39.6	34.7	41.1	32.4	33.5	35.6	41.6	35.2	34.7	36.9
7.0	26.2	26.2	26.2	29.6	25.3	31.0	29.3	24.2	26.1	31.4	32.0	25.2	27.2
8.0	20.1	20.1	20.0	23.1	19.1	24.4	24.7	18.1	19.9	24.8	25.7	19.1	20.9
9.0	15.9	15.9	15.6	18.6	14.9	19.8	20.1	13.9	15.5	20.1	21.0	14.8	16.5
10.0	12.8	12.8	12.4	15.2	11.7	16.4	16.7	10.8	12.3	16.7	17.5	11.6	13.2
11.0			10.0	12.7	9.2	13.8	14.0	8.4	9.9	14.1	14.9	9.2	10.7
12.0			8.1	10.6	7.2	11.7	11.9	6.2	7.9	12.0	12.7	7.1	8.7
14.0			4.9	7.6	4.0	8.6	8.8		4.7	8.9	9.6		5.6
16.0					1.7	6.4	6.6			6.7	7.4		3.3
18.0						4.9	5.0			5.1	5.7		
20.0										3.8	4.5		
22.0										2.7	3.4		
24.0													
26.0													
28.0													
30.0													
32.0													
34.0													
36.0													
38.0													
40.0													
ピン無最大荷重	40.4	40.4	42.7	47.6	39.3	46.2	30.1	34.7	38.3	44.5	46.0	35.2	37.8
θ(°)	0~ 84	0~ 84	0~ 84	0~ 84	35~ 84	0~ 84	0~ 84	59~ 84	54~ 84	0~ 84	0~ 84	65~ 84	55~ 84
伸　長　状　態　（伸長割合%）													
伸縮ブーム１	0	0	0	0	46	0	0	92	46	0	0	92	46
伸縮ブーム２	0	0	46	0	46	0	0	46	46	0	0	46	46
伸縮ブーム３	0	0	0	0	0	0	0	0	46	0	0	46	46
伸縮ブーム４	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	0	0	46
伸縮ブーム５	0	0	0	0	0	46	0	0	0	46	46	0	0
伸縮ブーム６	0	0	0	46	0	46	92	0	0	46	92	0	0
標準フック	125t×2		125t	80t	125t	80t	80t	125t	125t	80t	80t	80t	80t
フック質量	1425kg×2		1350kg	1150kg	1350kg	1150kg	1150kg	1350kg	1350kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg
標準巻掛本数	19×2		15	9	15	9	7	13	13	10	7	11	11

性能ブロック	2	1	12	13	2	1	13	2	1	14	2	3	1
性能番号	16	5	35	36	17	6	37	18	7	38	19	20	8
ブーム長さ(m)	30.0	30.0	34.1	34.1	34.1	34.1	38.3	38.3	38.3	42.5	42.5	42.5	42.5
作業半径(m)													
2.5													
3.0													
3.5	63.0	40.4											
4.0	60.8	38.6											
4.5	58.8	36.9	66.5	58.0	51.0	35.0							
5.0	56.9	35.3	52.5	55.4	51.0	33.7	54.2	43.5	30.0				
6.0	41.3	31.8	35.8	38.3	40.8	32.1	37.2	39.7	30.0	37.2	37.6	31.5	25.5
7.0	31.1	28.5	26.2	28.4	30.7	30.0	27.5	29.7	28.5	27.4	28.8	30.9	25.5
8.0	24.6	25.8	20.0	22.0	24.1	26.5	21.2	23.2	26.4	21.1	22.4	24.3	25.5
9.0	19.9	21.4	15.7	17.6	19.5	21.7	16.8	18.7	21.7	16.7	17.9	19.7	21.7
10.0	16.5	17.9	12.4	14.2	16.1	18.2	13.5	15.3	18.2	13.4	14.6	16.2	18.2
11.0	13.9	15.2	10.0	11.7	13.5	15.5	11.0	12.7	15.5	10.9	12.0	13.6	15.5
12.0	11.8	13.1	8.0	9.7	11.4	13.4	9.0	10.7	13.3	8.9	10.0	11.5	13.3
14.0	8.7	9.9	4.7	6.7	8.3	10.2	5.9	7.6	10.1		6.9	8.4	10.1
16.0	6.5	7.7		4.3	6.1	7.9		5.4	7.9			6.2	7.9
18.0	4.9	6.0			4.5	6.2		3.6	6.2			4.5	6.2
20.0	3.5	4.8			3.0	5.0			4.9			3.1	4.9
22.0	2.4	3.7			1.9	3.9			3.9				3.9
24.0		2.8				3.0			2.9				2.9
26.0		2.0				2.2			2.2				2.1
28.0													
30.0													
32.0													
34.0													
36.0													
38.0													
40.0													
ピン無最大荷重	42.9	30.2	35.5	36.6	39.4	35.0	34.8	35.9	30.0	35.1	33.9	31.5	25.5
θ(°)	0~ 84	0~ 84	64~ 84	61~ 84	47~ 84	0~ 84	68~ 84	61~ 84	45~ 84	74~ 84	70~ 84	61~ 84	51~ 84
伸　長　状　態　（伸長割合%）													
伸縮ブーム１	0	0	92	46	0	0	92	46	0	92	92	46	0
伸縮ブーム２	0	0	46	46	46	0	46	46	0	92	46	46	0
伸縮ブーム３	46	0	46	46	46	0	46	46	0	46	46	46	46
伸縮ブーム４	46	0	46	46	46	46	46	46	92	46	46	46	92
伸縮ブーム５	46	92	0	46	46	92	46	46	92	46	46	46	92
伸縮ブーム６	46	92	0	0	46	92	0	46	92	0	46	92	92
標準フック	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t
フック質量	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg
標準巻掛本数	9	6	10	9	8	5	8	7	5	7	6	5	4

性能ブロック	5	4	1	6	4	1	7	8	1	8	1	1	9
性能番号	23	21	9	24	22	10	25	26	11	27	12	13	28
ブーム長さ(m)	46.7	46.7	46.7	50.9	50.9	50.9	55.0	55.0	55.0	59.2	59.2	63.4	68.0
作業半径(m)													
2.5													
3.0													
3.5													
4.0													
4.5													
5.0													
6.0													
7.0	28.7	25.3	21.4										
8.0	22.3	24.9	21.4	22.6	22.6	18.9							
9.0	17.8	20.2	21.4	18.0	19.4	18.9	18.3	19.2	16.9				
10.0	14.5	16.8	17.9	14.7	16.0	17.5	15.0	16.0	16.9	15.4	15.0		
11.0	11.9	14.1	15.2	12.1	13.3	14.8	12.4	13.4	14.4	12.8	13.9	13.2	
12.0	9.9	12.0	13.0	10.1	11.3	12.7	10.3	11.3	12.3	10.7	11.8	11.2	11.1
14.0	6.8	8.9	9.8	7.0	8.2	9.6	7.3	8.2	9.1	7.7	8.7	8.1	
16.0		6.7	7.6		6.0	7.3		6.0	6.9		6.4		
18.0		5.0	5.9			5.6			5.2				
20.0		3.6	4.6			4.3							
22.0			3.5			3.2							
24.0			2.6										
26.0													
28.0													
30.0													
32.0													
34.0													
36.0													
38.0													
40.0													
ピン無最大荷重	28.7	25.3	21.4	22.6	22.6	18.9	18.3	19.2	16.9	15.4	15.0	13.2	11.1
θ(°)	73~ 84	64~ 84	59~ 84	75~ 84	72~ 84	65~ 84	76~ 84	75~ 84	73~ 84	78~ 84	76~ 84	80~ 84	83~ 84
伸　長　状　態　（伸長割合%）													
伸縮ブーム１	92	46	0	92	92	0	92	46	0	92	46	92	100
伸縮ブーム２	92	46	0	92	46	46	92	92	92	92	92	92	100
伸縮ブーム３	46	46	92	92	46	92	92	92	92	92	92	92	100
伸縮ブーム４	46	46	92	46	46	92	92	92	92	92	92	92	100
伸縮ブーム５	46	92	92	46	92	92	46	92	92	92	92	92	100
伸縮ブーム６	46	92	92	46	92	92	46	46	92	46	92	92	100
標準フック	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t
フック質量	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg
標準巻掛本数	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

注）カウンタウエイト12t、アウトリガ張出幅 4.6m　　※印はアタッチメント付きの値です。 ※※印は後方限定の値です。

定格総荷重表

■R性能

７段ＥＳＰブーム　　（単位：ｔ）

性能ブロック	1	1	2	1	2	1	2	1	2	1
性能番号	1	2	14	3	15	4	16	5	17	6
ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	※13.2	17.4	21.6	21.6	25.8	25.8	30.0	30.0	34.1	34.1
2.5										
3.0	116.4	60.3	63.9	45.8	65.0	47.2				
3.5	92.7	56.9	61.0	43.0	62.4	44.6	63.0	40.4		
4.0	62.8	53.9	58.3	40.5	60.0	42.4	60.8	38.6		
4.5	46.4	51.2	53.7	38.3	54.4	40.3	54.0	36.9	51.0	35.0
5.0	36.1	40.7	42.5	36.1	43.1	38.4	42.8	35.3	42.2	33.7
6.0	23.9	27.7	29.3	29.7	29.7	30.8	29.5	31.4	29.0	31.8
7.0	16.9	20.2	21.6	22.0	22.1	23.0	21.8	23.6	21.4	23.9
8.0	12.4	15.4	16.7	17.0	17.1	18.0	16.9	18.5	16.4	18.8
9.0	9.3	12.0	13.2	13.5	13.6	14.4	13.4	14.9	13.0	15.2
10.0	7.1	9.5	10.7	10.9	11.0	11.8	10.8	12.2	10.4	12.5
11.0		7.6	8.7	9.0	9.0	9.8	8.8	10.2	8.5	10.4
12.0		6.1	7.1	7.4	7.5	8.2	7.3	8.6	6.9	8.8
14.0		3.7	4.8	5.1	5.1	5.8	5.0	6.2	4.6	6.4
16.0			3.1	3.3	3.4	4.2	3.2	4.5		4.7
18.0			1.7	1.9	2.1	2.9		3.2		3.5
20.0						1.8		2.1		2.4
22.0										
24.0										
26.0										
28.0										
30.0										
32.0										
34.0										
36.0										
38.0										
40.0										
ピン無最大荷重	40.4	47.6	46.2	30.1	44.5	46.0	42.9	30.2	39.4	35.0
θ(°)	0~84	0~84	0~84	0~84	40~84	0~84	55~84	45~84	64~84	52~84
伸　長　状　態　（伸長割合%）										
伸縮ブーム１	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
伸縮ブーム２	0	0	0	0	0	0	0	0	46	0
伸縮ブーム３	0	0	0	0	0	0	46	0	46	0
伸縮ブーム４	0	0	0	0	46	0	46	0	46	46
伸縮ブーム５	0	0	46	0	46	46	46	92	46	92
伸縮ブーム６	0	46	46	92	46	92	46	92	46	92
標準フック	125t×2	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t
フック質量	1425kg×2	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg
標準巻掛本数	19×2	9	9	7	10	7	9	6	8	5

注）カウンタウエイト0t、アウトリガ張出幅 4.6m

※印はアタッチメント付きの値です。

■Ｓ性能

７段ＥＳＰブーム　　（単位：ｔ）

性能ブロック	1	1	1	1	1	1
性能番号	1	2	3	4	5	6
ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	13.2	17.4	21.6	25.8	30.0	34.1
2.5	80.0					
3.0	80.0	57.3	43.5	44.8		
3.5	80.0	54.1	40.9	42.4	38.4	
4.0	80.0	51.2	38.5	40.3	36.7	
4.5	80.0	48.6	36.4	38.3	35.1	33.3
5.0	80.0	46.4	34.3	36.5	33.5	32.0
6.0	74.3	42.4	30.8	33.4	30.2	30.5
7.0	50.7	39.0	27.8	30.4	27.1	28.5
8.0	37.6	36.2	25.5	27.6	24.5	26.6
9.0	29.2	32.5	23.4	25.3	22.3	24.9
10.0	22.9	25.9	21.7	23.4	20.5	23.3
11.0		21.1	20.1	21.7	18.9	21.6
12.0		17.6	18.9	20.0	17.6	20.0
14.0		12.6	14.1	14.9	15.3	15.6
16.0			10.6	11.5	11.9	12.1
18.0			8.3	9.1	9.4	9.6
20.0				7.3	7.6	7.8
22.0				6.0	6.2	6.4
24.0					5.1	5.2
26.0					4.2	4.4
28.0						3.6
30.0						2.9
32.0						
34.0						
36.0						
38.0						
40.0						
ピン無最大荷重	40.4	47.6	30.1	44.8	30.2	33.3
θ(°)	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84
伸　長　状　態　（伸長割合%）						
伸縮ブーム１	0	0	0	0	0	0
伸縮ブーム２	0	0	0	0	0	0
伸縮ブーム３	0	0	0	0	0	0
伸縮ブーム４	0	0	0	0	0	46
伸縮ブーム５	0	0	0	46	92	92
伸縮ブーム６	0	46	92	92	92	92
標準フック	80t	80t	80t	80t	80t	80t
フック質量	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg
標準巻掛本数	11	9	7	7	6	5

注）カウンタウエイト0t、アウトリガ張出幅 2.74m

■Ｔ性能

７段ＥＳＰブーム　　（単位：ｔ）

性能ブロック	1	1	1	1	1	1
性能番号	1	2	3	4	5	6
ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	13.2	17.4	21.6	25.8	30.0	34.1
2.5	68.3					
3.0	44.5	49.8	45.8	47.2		
3.5	31.9	36.4	38.7	40.0	40.4	
4.0	24.1	28.1	30.1	31.3	31.9	
4.5	18.8	22.4	24.3	25.4	25.9	26.3
5.0	14.9	18.3	20.1	21.1	21.6	21.9
6.0	9.7	12.8	14.3	15.3	15.7	16.0
7.0	6.4	9.2	10.7	11.5	12.0	12.2
8.0		6.7	8.1	8.9	9.3	9.6
9.0		4.9	6.2	7.0	7.4	7.6
10.0		3.3	4.7	5.5	5.9	6.1
11.0		2.0	3.6	4.3	4.7	4.9
12.0			2.5	3.4	3.8	4.0
14.0						
16.0						
18.0						
20.0						
22.0						
24.0						
26.0						
28.0						
30.0						
32.0						
34.0						
36.0						
38.0						
40.0						
ピン無最大荷重	40.4	47.6	30.1	46.0	30.2	26.3
θ(°)	49~84	43~84	51~84	59~84	64~84	68~84
伸　長　状　態　（伸長割合%）						
伸縮ブーム１	0	0	0	0	0	0
伸縮ブーム２	0	0	0	0	0	0
伸縮ブーム３	0	0	0	0	0	0
伸縮ブーム４	0	0	0	0	0	46
伸縮ブーム５	0	0	0	46	92	92
伸縮ブーム６	0	46	92	92	92	92
標準フック	80t	80t	80t	80t	80t	80t
フック質量	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg
標準巻掛本数	11	9	7	7	6	5

注）カウンタウエイト0t、アウトリガ張出幅 2.74m

3．作業半径－揚程図

６３．４mブーム

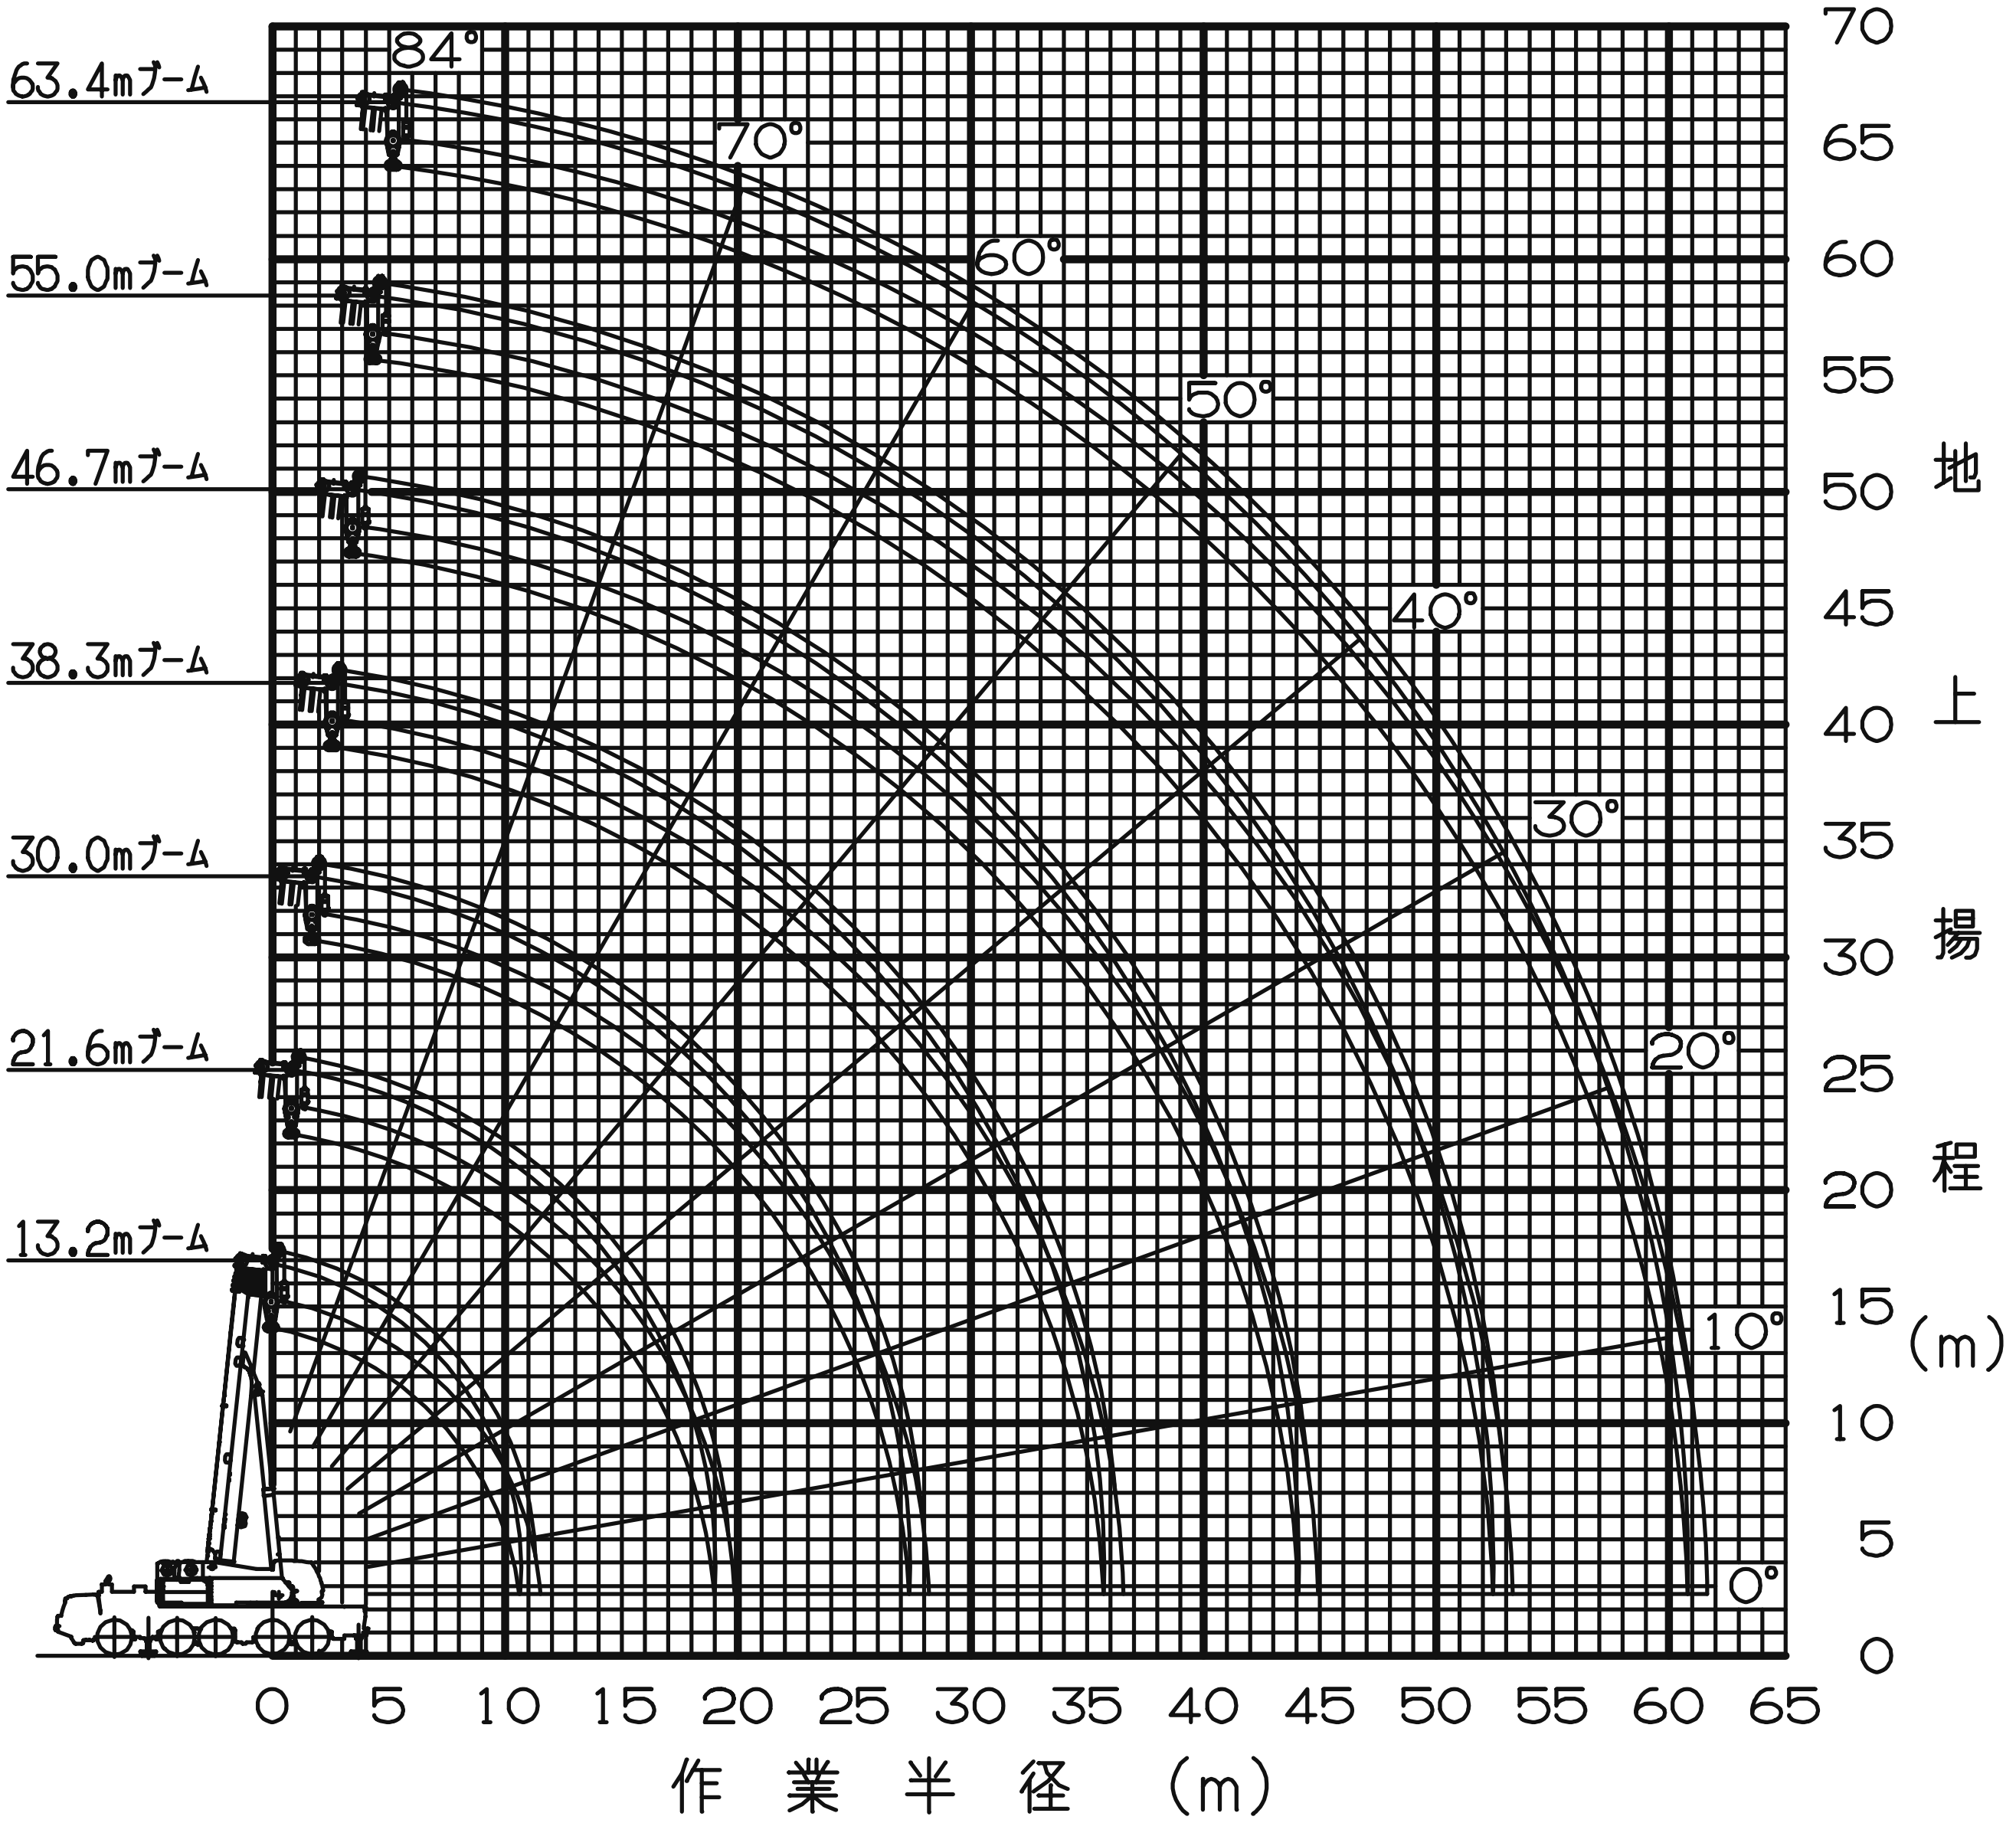

（注）１．上図はブームのたわみを含んでいません。

２．A，B，G性能の最大作業半径を図示しています。

６８．０mブーム

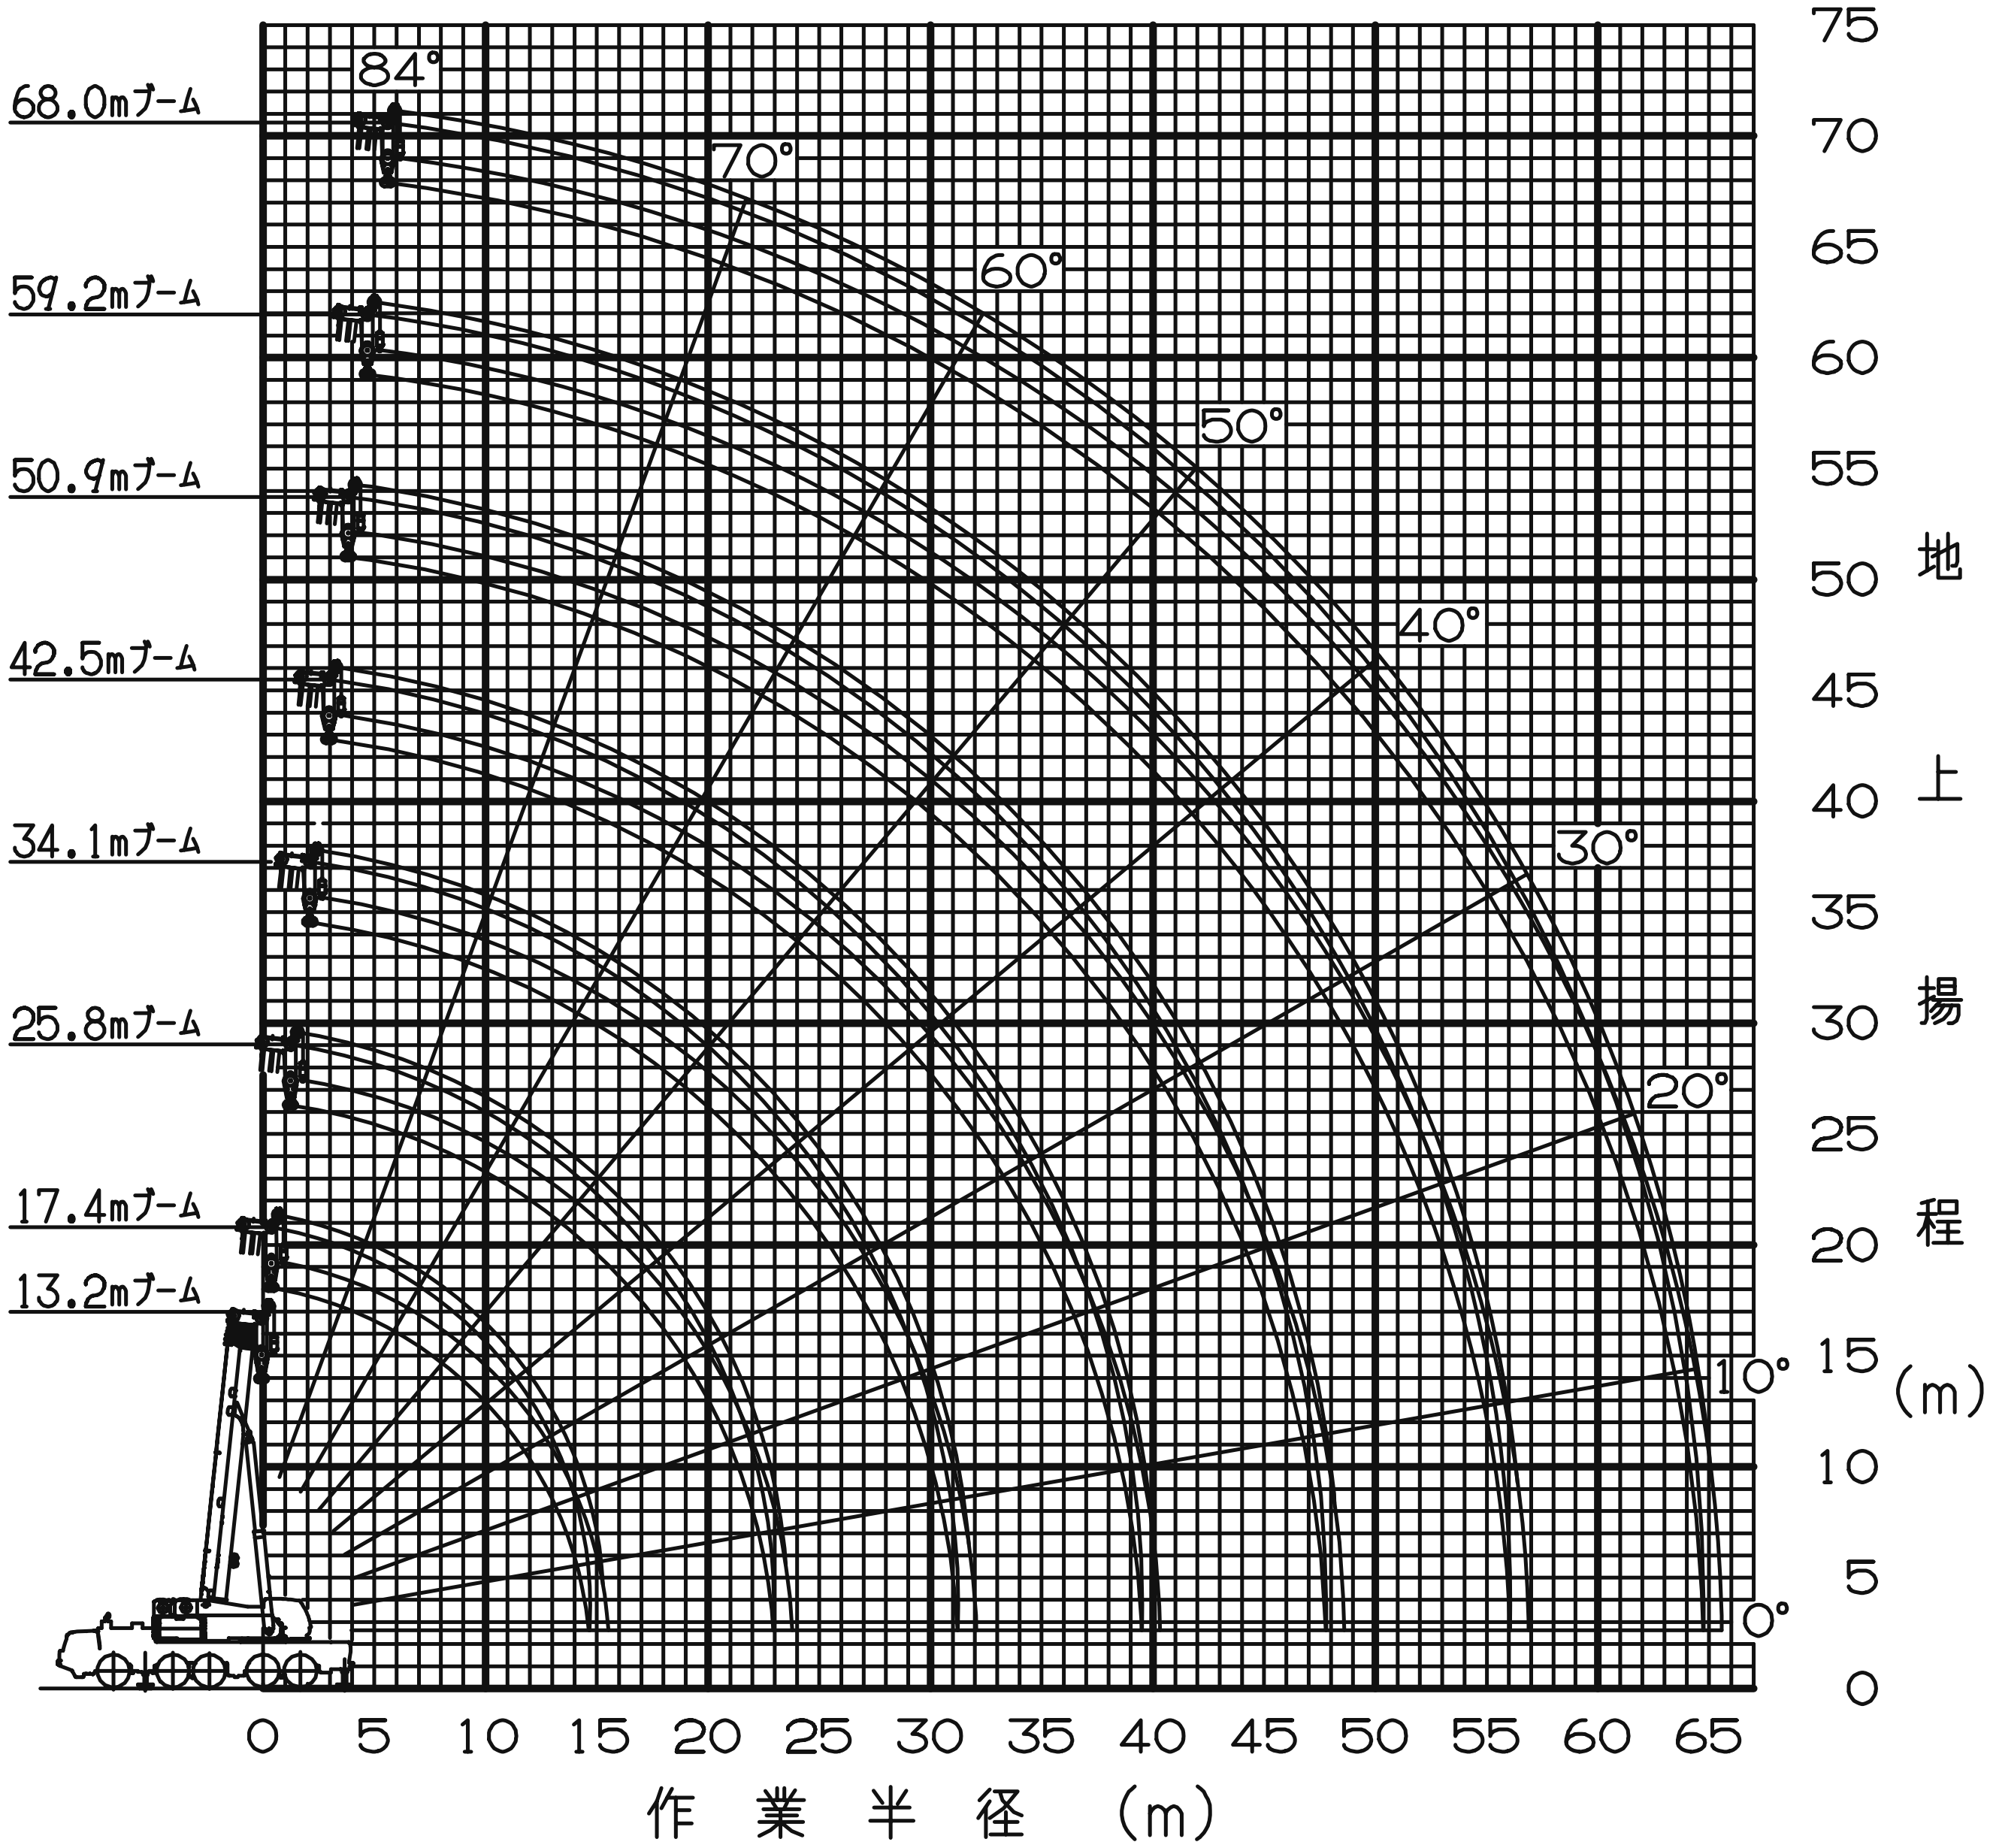

（注） １．上図はブームのたわみを含んでいません。

２．Ａ，Ｂ，Ｇ性能の最大作業半径を図示しています。